

DGC 7460 HC Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Comfort – Serbatoio dell'acqua dietro al pannello scorrevole con apertura automatica
- Facile da pulire – HydroClean e vano cottura in acciaio inossidabile



Codice EAN: 4002516924067 / Numero di materiale: 12876800 / Vecchio numero di materiale: 23746003SER

Struttura e design	
VitroLine	•
Struttura e design	
Forno a vapore combinato	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menù senza trasmissione di saperi	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con risultato di cottura personalizzato	•
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Thermovent plus	•
Calore superiore/inferiore	•
Forno a vapore	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura combinata con Grill grande	•
Sous-vide	•
Cottura intensa	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Torte dolci/salate speciali	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Forno a vapore Eco	•
Scongelare	•
Casseroiola Gourmet	•
Riscaldare	•
Scaldare i piatti	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Applicazioni speciali	•
Design	
Colore	Beige perlato
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•

DGC 7460 HC Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516924067 / Numero di materiale: 12876800 /
Vecchio numero di materiale: 23746003SER

SoftClose	•
MultiLingua	•
Pannello scorrevole motorizzato	•
Cottura indipendente dalle quantità	•
Cottura al vapore possibile su 4 ripiani contemporaneamente	•
Cottura automatica del menu	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Programma per lo Shabbat	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore esterno di vapore	•
HydroClean	•
Programma ammollo	•
Programma risciacquo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/allacciamento idrico	
DualSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	3,30
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,4

DGC 7460 HC Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.

Codice EAN: 4002516924067 / Numero di materiale: 12876800 /
Vecchio numero di materiale: 23746003SER

Serbatoio di acqua pulita dietro il pannello scorrevole	•
Contenitore condensa dietro al pannello scorrevole	•
DirectWater	No
Filtro scarico	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento dei vapori	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	67
Numero ripiani	4
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 596 x 567
Contrassegno dei ripiani	•
Incernieratura sportello	sotto
Luce del vano cottura	BrilliantLight
Temperatura min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperatura max in modalità forno tradizionale in °C	230
Temperatura min. in modalità forno a vapore in °C	40
Temperatura max in modalità forno a vapore in °C	100
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	567
Peso in kg	46,4
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,45
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Conduttore neutro	Sì
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire con PerfectClean HBBR 71	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1
Recipienti per forno a vapore forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura in acciaio inossidabile non forati	1
Detersivo HydroClean	1
Pastiglie decalcificanti	2

DGC 7460 HC Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con conessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516924067 / Numero di materiale: 12876800 /
Vecchio numero di materiale: 23746003SER


Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua


????????????, ?, ?, ?
????, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ?, ?, ?,
?, ?, ?, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, Türkçe,
українська, magyar

DGC 7460 HC Pro


per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.

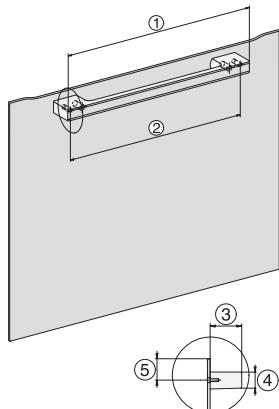


H7000 handle, glass, installation drawings

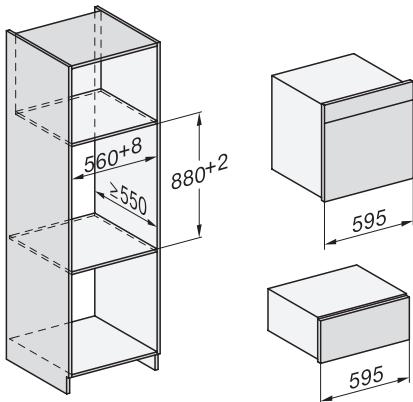


Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings

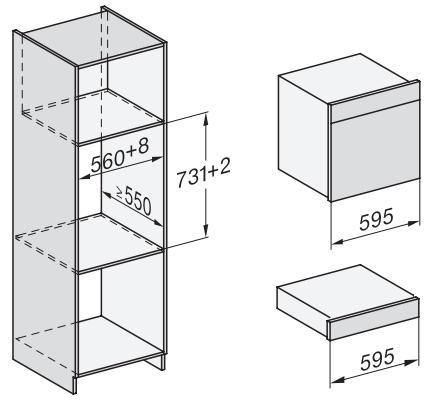


Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

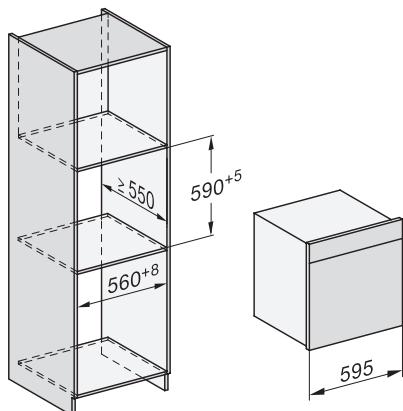


built-in DGC XXL, installation drawing

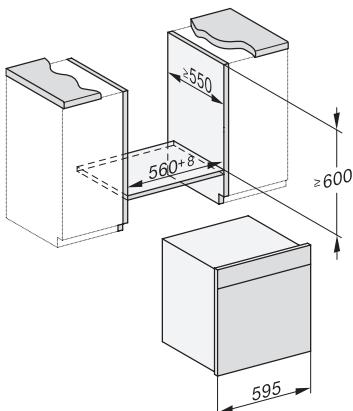


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

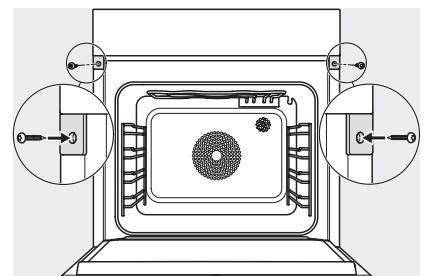

screw joint DGC XXL, installation drawing

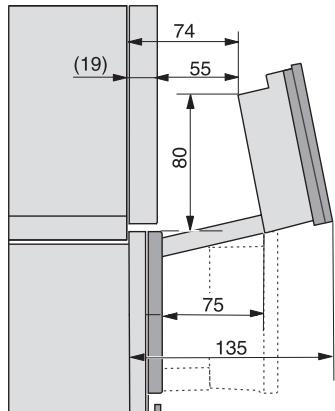

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

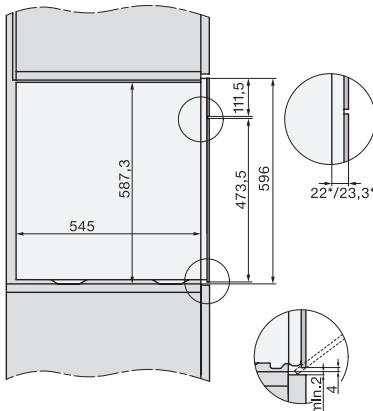

side view DGC XXL, installation drawings