

KMDA 7272-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Più spazio – 4 zone di cottura rotonde
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus
- Installazione flessibile – Plug&Play, ricircolo aria guidato o sistema di sfato



Codice EAN: 4002516944621 / Numero di materiale: 12904840 /
Vecchio numero di materiale: 26727276BNI

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di sfato guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DMK 150-1
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	•
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Commutabile
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	•
Colore della vetroceramica	Nero
Telaio in acciaio inox perimetrale	•
Aspiratore a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero max. stoviglie	4
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-190
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Quarta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-190
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100
Comfort d'uso	
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•

KMDA 7272-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



Codice EAN: 4002516944621 / Numero di materiale: 12904840 /
Vecchio numero di materiale: 26727276BN1

Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Pacchetto ECO	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	10
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,3
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	10
Motore Silence	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	NA
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	1
Funzionamento a evacuazione	
Portata aria livello min. (m ³ /h) secondo EN 61591	205
Portata aria livello max. (m ³ /h) secondo EN 61591	533
Portata aria livello Intenso (m ³ /h) secondo EN 61591	606
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	606
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	41,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello Booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7272-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



Codice EAN: 4002516944621 / Numero di materiale: 12904840 /
Vecchio numero di materiale: 26727276BN1

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 68,0

Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 51,0

Livello di pressione acustica livello Intensivo (dB(A) re 20 μPa) secondo EN 60704-2-13 54,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 54,0

Aria di ricircolo

Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591 160

Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591 475

Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 510

Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 46,0

Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 68,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 70,0

Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 33,0

Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 55,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 57,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Funzione di blocco •

Blocco accensione •

Ventola di raffreddamento integrata •

Protezione antisurriscaldamento •

Visualizzazione calore residuo •

Dati tecnici

Dimensioni in mm (larghezza) 800

Misure in mm (altezza) 194

Misure in mm (profondità) 520

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm 194

Numero di fasi 3

Dimensioni intaglio in mm (larghezza) 780 mm

Dimensioni intaglio in mm (profondità) 500 mm

Peso in kg 16

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) 7,50

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60

Lunghezza cavo di alimentazione in m 1,6

Conduttore neutro Sì

Accessori in dotazione


Cavo di alimentazione Sì

Filtro a carboni attivi DKF 35-P •

Adattatore Plug&Play •

KMDA 7272-1 FR Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

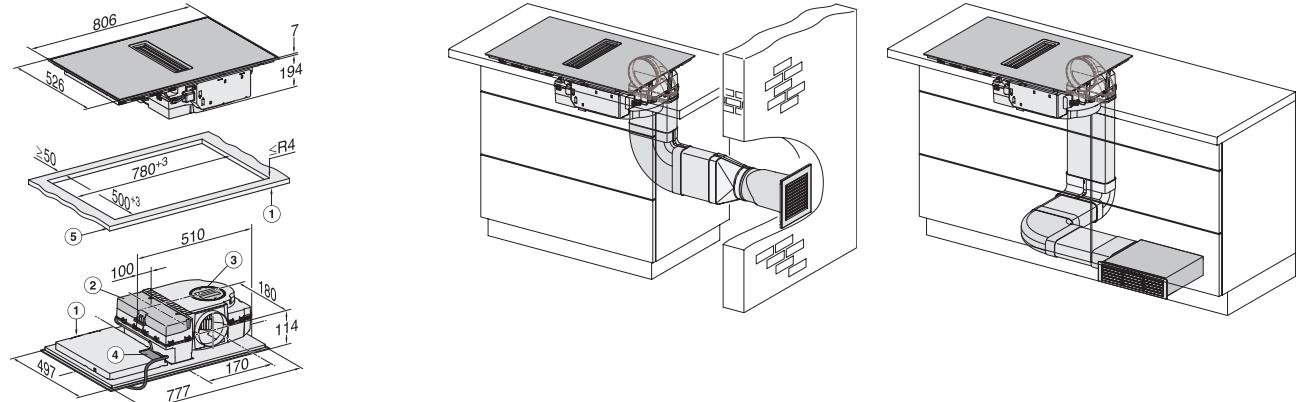



KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

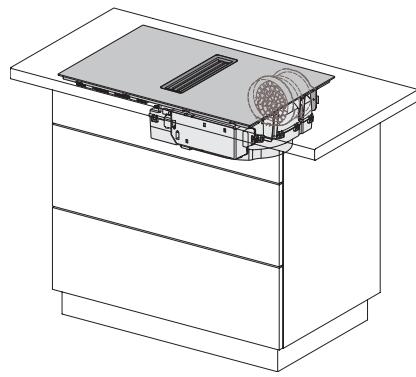


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

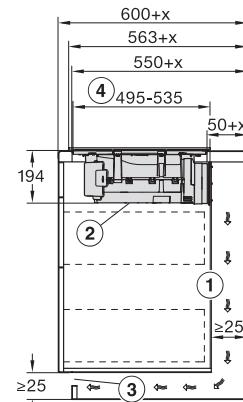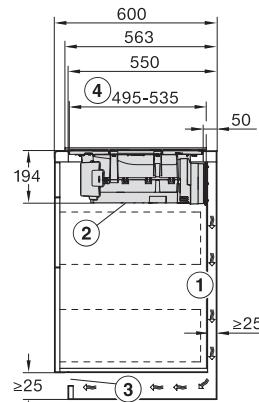


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play

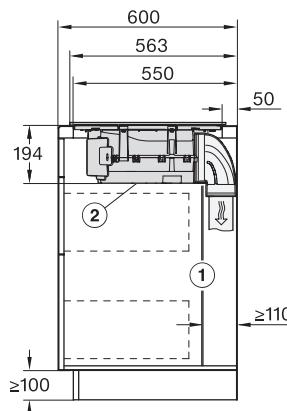

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top

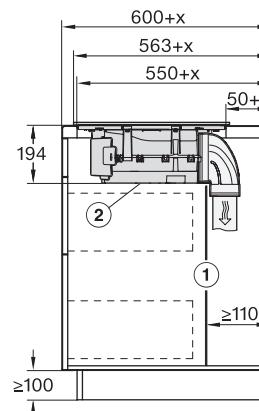


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X

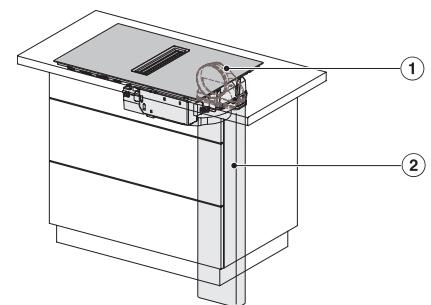

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis


KMDA 7272-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

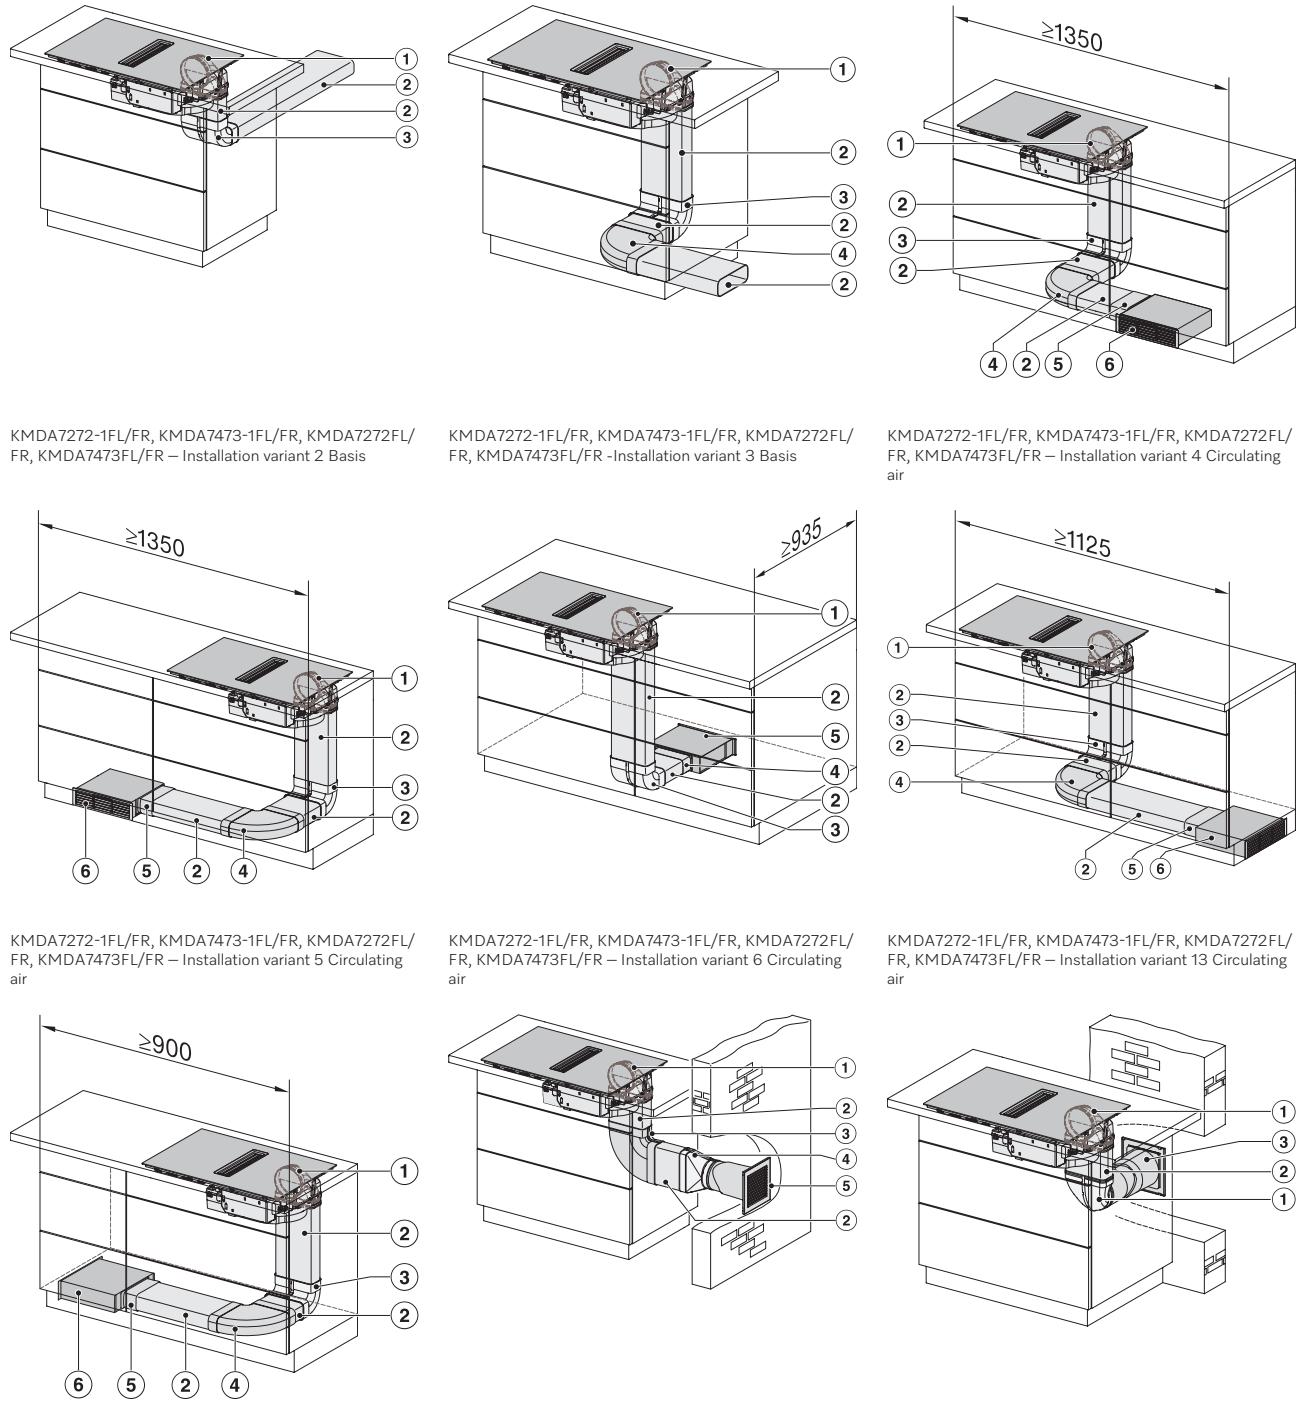

KMDA 7272-1 FR Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

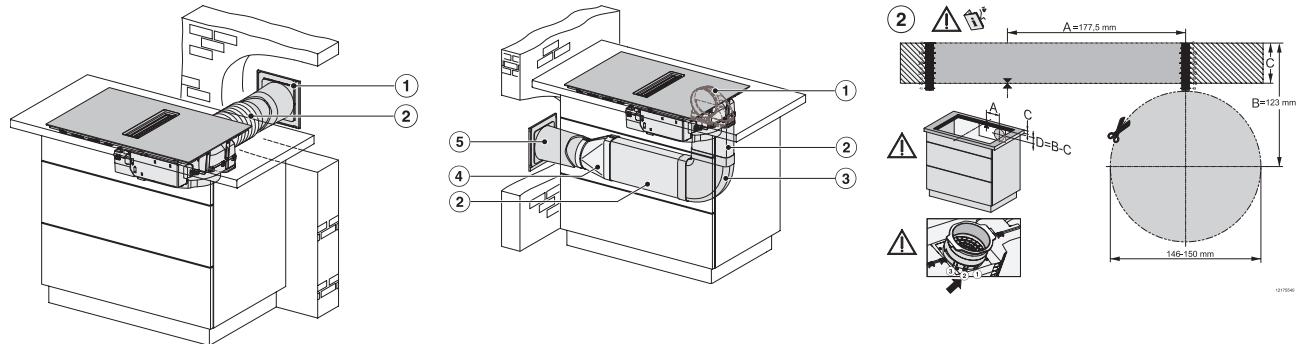


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling
template

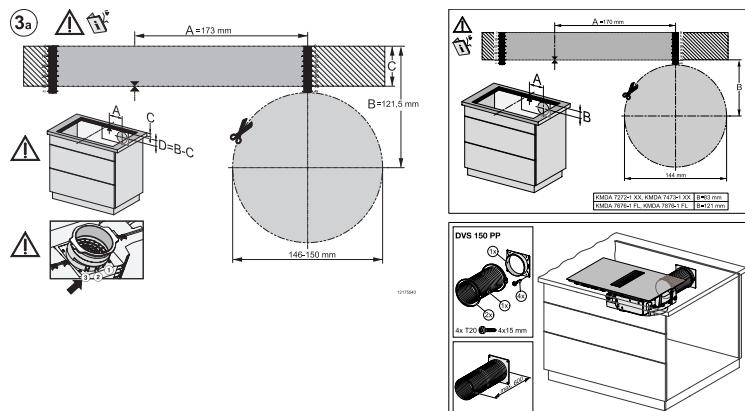


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template

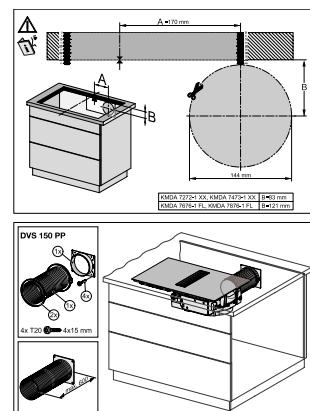

Installation plan DVS150PP

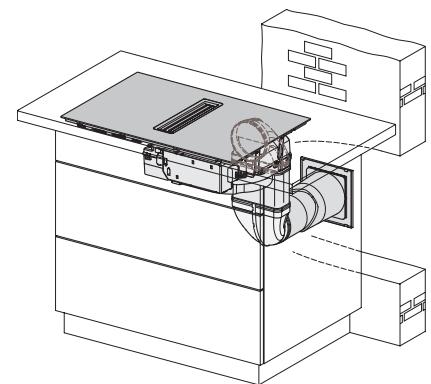

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

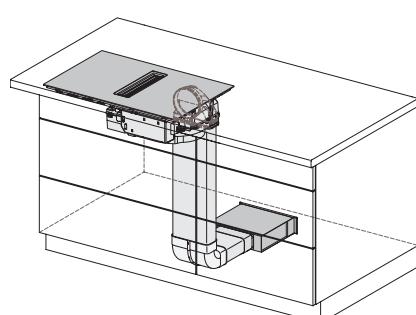

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation