

TK510I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testate per 20 anni di cura della biancheria
- Tecnologia a pompa di calore: bassi consumi e asciugatura delicata
- Risparmio di tempo per smistare il bucato; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C*
- DryProtect assicura una resa efficiente per l'intera durata dell'asciugatrice**
- HygieneDry rimuove fino al 99,99% dei batteri* e al 99,9% dei virus***

* Non adatto a lana o seta.

** Brevetto per sistema di filtri EP 2 455 537

*** Testato sui batteri *Bacillus subtilis* e *Saccharomyces cerevisiae* al livello di asciugatura HygieneDry con mezzo carico. Puoi trovare la descrizione del metodo al link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Codice EAN: 4002517018901 / Numero di materiale: 13078460 /
Vecchio numero di materiale: 12K510I1

General information	
Identificativo del modello	TK510I WP
Numero di materiale del produttore	13078460
Codice EAN	4002517018901
Classe marketing	Platinum
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	a sinistra
Tipologia	
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	Bianco loto
Design sportello	Sportello in vetro, grigio platino/oro rosato
Colore selettore	Anello grigio platino/oro rosato
Versione pannello	Inclinato
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos ²	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
HygieneDry	•
Trattamento delicato biancheria	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Notifiche push	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Comandi vocali	•
Smart Home Integration	•

TK510I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



Codice EAN: 4002517018901 / Numero di materiale: 13078460 /

Vecchio numero di materiale: 12K510I1I

Efficienza	
DryProtect	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore DuraLife	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A–G)	B
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Efficienza di condensazione in %	95
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	91
Emissioni di rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re 1 pW	61
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min	194
Programmi di asciugatura	
Cotone	•
ECO	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Trattamento lana	•
Express	•
Impermeabilizzare	•
Lenzuola	•
Aria calda/DryFresh	•
Camicie/camicette	•
Opzioni asciugatura	
Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 621
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	621
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1092
Peso in kg	54
Tensione in V	220 - 240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	0,80
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•

TK510I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



Codice EAN: 4002517018901 / Numero di materiale: 13078460 /


Vecchio numero di materiale: 12K510I1I

Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,45
Sostituire luci	Servizio di assistenza
Accessori in dotazione	
1 profumatore in omaggio	•
Buono per il secondo profumatore	•


TK510I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum

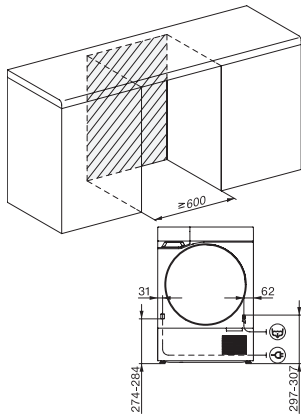

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

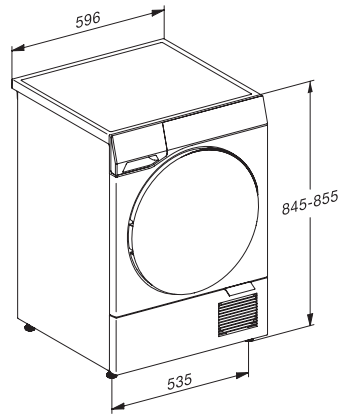

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

