M 2230 SC

Įmontuojama mikrobanginė orkaitė
su šonuose įrengtais valdymo jutikliais, patogiam naudojimui.



- 7 segmentų ekranas su valdymo jutikliais – “EasySensor”
- Tobulas atitirpinimas ir kepimas – automatinės programos
- Patiekalai paruošti valgyti – automatinis šilumos palaikymas
- Puikus ir energiją taupantis apšvietimas – LED šviesos diodais

EAN: 4002516115267 / Medžiagos numeris: 11103410 /
Senosios medžiagos numeris: 24223020D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	M 2230 SC
Gamintojo gaminio numeris	11103410
EAN numeris	4002516115267
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Aktyvus	•
“SideControl”	•
Priedietaisas tipas ir dizainas	
Mikrobangų krosnelė	•
Skonio pranašumai	
Maisto pašildymas	•
Veikimo režimai	
Mikrobangų krosnelė	•
Automatinės programos	•
Valdymo patogumas	
Ekranas	EasySensor
Paros laiko rodymas	•
Laikmatis	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Greitoji mikrobangų krosnelė	•
Individualūs nustatymai	•
Efektyvumas	
Išjungimas nakčiai	•
Imamoji galia išjungties būsenoje, W	0,3
Imamoji galia parengties būsenoje, W	0,8
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, min.	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera	•
Sauga	
Paleidimo blokatorius	•
Apsauginis jungiklis	•
Apsauginis blokatorius, nuoroda “Door”	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	17
Prietaiso matmenys mm (P x A x I)	595 x 372 x 310
Gaminimo kameros apšvietimas	1 apvalus šviesos diodas
Durų vyriai	Kairėje
Gaminimo kameros aukštis (cm)	20,2
Sukamosios lėkštės skersmuo (cm)	27,2
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•
Mikrobangų galios lygiai, W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800
Maksimali mikrobangų galia, W	800
Min. nišos plotis, mm	562
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	350

M 2230 SC

Įmontuojama mikrobanginė orkaitė
su šonuose įrengtais valdymo jutikliais, patogiam naudojimui.




EAN: 4002516115267 / Medžiagos numeris: 11103410 /
Senosios medžiagos numeris: 24223020D


Maks. nišos aukštis, mm	362
Nišos ilgis, mm	310
Svoris, kg	14,4
Jungimo į tinklą laidas	“Schuko“ kištukas su įžeminimu
Oro ištraukimas nepriklauso nuo spintos	•
Bendra prijungta apkrova, kW	1,25
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Jungimo į tinklą laido ilgis, m	1,60
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Sukamoji lėkštė	1

M 2230 SC


Įmontuojama mikrobanginė orkaitė
su šonuose įrengtais valdymo jutikliais, patogiam naudojimui.

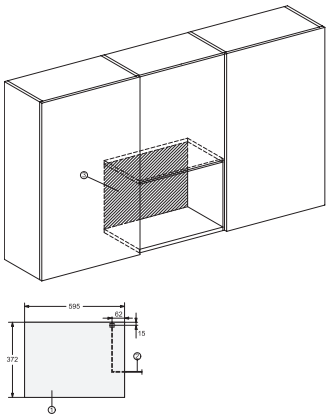


M2230SC, installation drawings

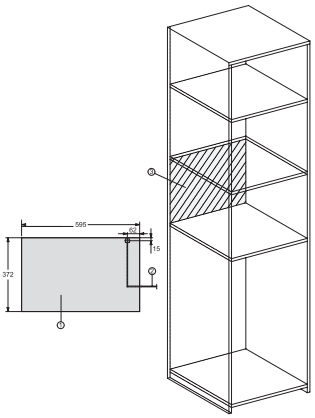


M2230SC, installation drawings

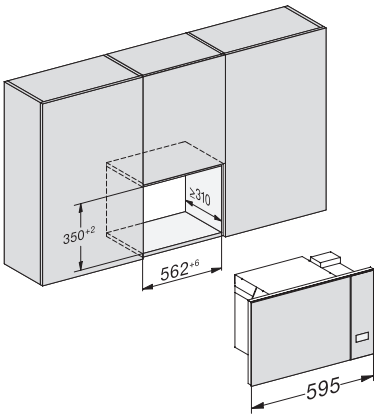


M223xSC, installation drawings

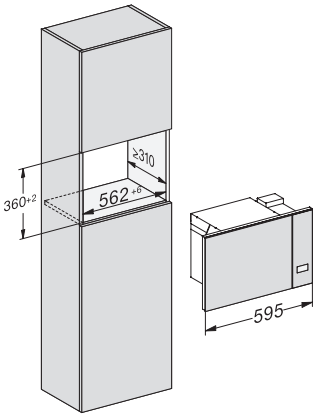


M223xSC, installation drawings

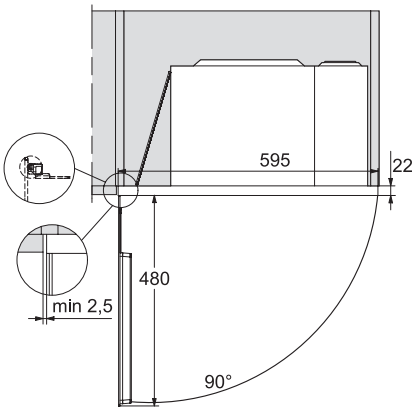


M223xSC, installation drawing

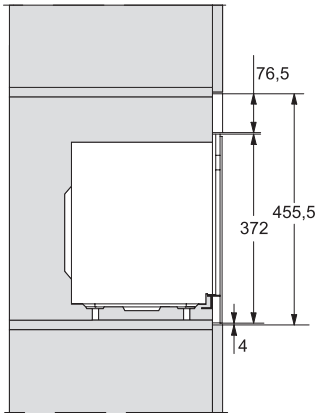


M223xSC, AB45-2, side view installation drawing

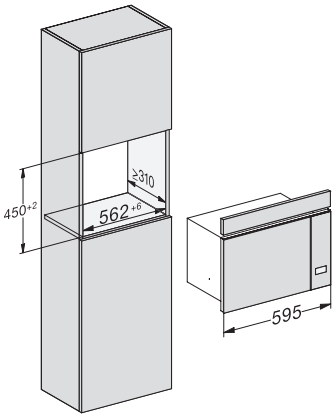

M223xSC, AB45-2, installation drawing

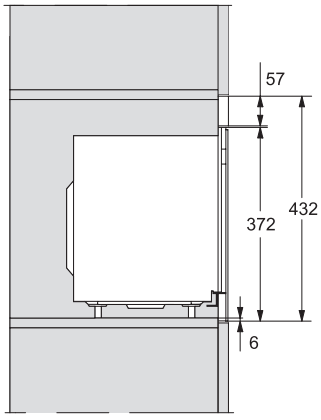

M223xSC, AB42-1, installation drawing

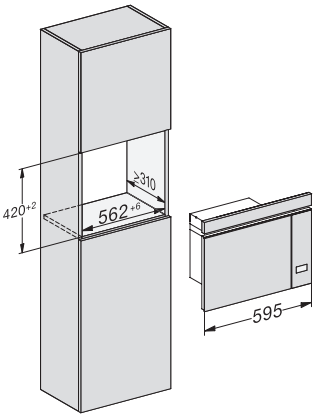


M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2230 SC

Įmontuojama mikrobanginė orkaitė


su šonuose įrengtais valdymo jutikliais, patogiam naudojimui.

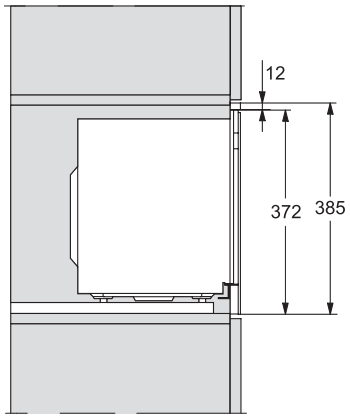


M223xSC, AB38-1, installation drawing

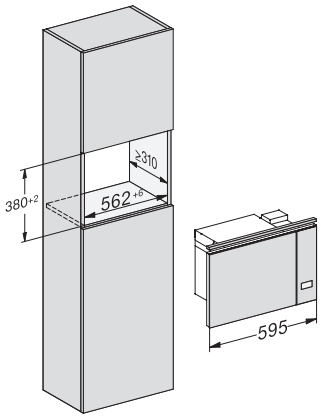


M223xSC, AB38-1, installation drawing

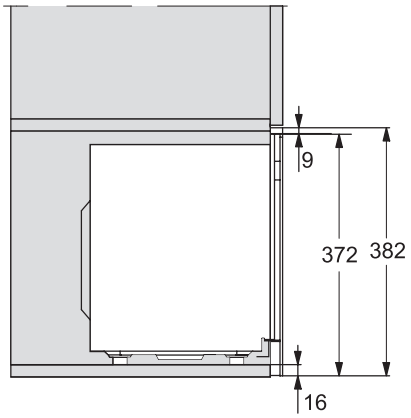


M223xSC, AB36, installation drawing

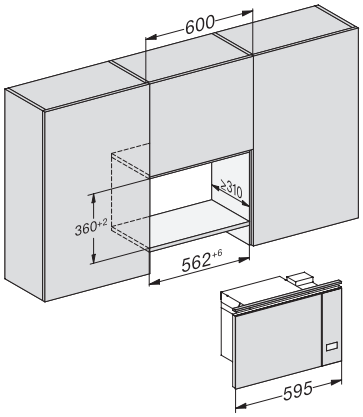

M223xSC, AB36, installation drawing

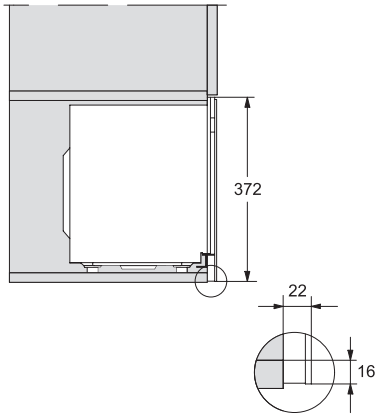

M22xxSC, installation drawing

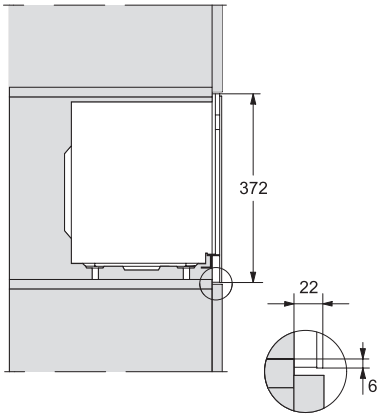

M22xxSC, installation drawing