H 7860 BP
Orkaitė
puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.



- Jutikl. ekranas su artėjimo jutikliu – “M Touch” + “MotionReact”
- Visada matomas patiekalas – Kamera maisto ruošimo skyriuje
- Minimalios valymo pastangos – Pirolizės įrangair “PyroFit”
- Labai puri tešla ir traški plutelė – “Moisture plus”
- Apsaugo maisto produktus nuo perkepimo – “TasteControl”



EAN: 4002516132783 / Medžiagos numeris: 11106060 /
Senosios medžiagos numeris: 22786035D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	H 7860 BP
Gamintojo gaminio numeris	11106060
EAN numeris	4002516132783
Rinkodaros klasė	Diamond
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Grafito pilka
“VitroLine”	•
Priedietaisas tipas ir dizainas	
Orkaitė	•
Smart Extras[1]	
“FoodView”	•
Skonio pranašumai	
“TasteControl”	•
Greitasis įkaitinimas	•
Išankstinis įkaitinimas	•
Patiekalų termometras	Be kabelio
Maisto pašildymas	•
Traškumo funkcija	•
Veikimo režimai	
Papildomas karštas oras	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	•
Drėgnasis kepimas	•
Drėgnasis kepimas su automatinio kepimo programa	•
Drėgnasis kepimas su papildomu karštuoju oru	•
Drėgnasis kepimas su intensyviuoju kepimu	•
Drėgnasis kepimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	•
Intensyvusis kepimas	•
Automatinė kepimo programa	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Keptuvas	•
Mažasis keptuvas	•
Viršutinis kaitinimo elementas	•
Apatinis kaitinimas	•
Kepimas žemoje temperatūroje	•
Atitirpinimas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausančios automatinės programos	•
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“M Touch”
Kamera maisto ruošimo skyriuje	•
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•

[1] Tai yra atskiras “Miele & Cie. KG” skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklauso nuo modelio ir šalies. “Miele” programėlėje būtina sutikti su “Miele” skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. “Miele” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.

H 7860 BP
Orkaitė
puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.



EAN: 4002516132783 / Medžiagos numeris: 11106060 /
Senosios medžiagos numeris: 22786035D

“MyMiele”	•
Pagalbinė funkcija	•
Reguliuojamas garų paleidimo laikas	•
Polifoniniai skambučiai	•
Paros laiko rodymas	•
Paros laiko sinchronizatorius	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Asmeninės programos	•
Šabo programa	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras[1]	
Informaciniai pranešimai	•
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Imamoji galia išjungties būsenoje, W	0,3
Imamoji galia parengties būsenoje, W	0,8
Imamoji galia tinklo parengties būsenoje, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos, min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą, min.	20
Patogi priežiūra	
Pirolizė	•
Katalizatorius	•
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
“CleanGlass” durelės	•
Garų / vandens tiekimas	
Garų generatorius, galia kW	1,10
Gėlo vandens bakelis, talpa l	0,3
Vandens įsiurbimo vamzdelis	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Durelių užraktas pirolizinio valymo metu	•
Mygtukų blokatorius	•

[1] Tai yra atskiras “Miele & Cie. KG” skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklauso nuo modelio ir šalies. “Miele” programėlėje būtina sutikti su “Miele” skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. “Miele” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.

H 7860 BP
Orkaitė
puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.




EAN: 4002516132783 / Medžiagos numeris: 11106060 /
Senosios medžiagos numeris: 22786035D


Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklinimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	“BrilliantLight“
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	47,0
Jungimo į tinklą laidas	“Schuko“ kištukas su įžeminimu
Bendra prijungta apkrova, kW	3,70
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Jungimo į tinklą laido ilgis, m	1,50
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su “PerfectClean” HBB 71	1
Universalusis padėklas HUBB 71 su “PerfectClean”	1
Kepimo ir kepsnių grotelės su “PyroFit”	1
“FlexiClip” visiškai ištraukiamas įtaisas “PyroFit” (pora)	1
Belaidis patiekalų termometras	1
Išimami padėklų laikikliai su “PyroFit” (pora)	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Galimos ekrano kalbos	
Galimos ekrano kalbos per “MultiLingua”	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

[1] Tai yra atskiras “Miele & Cie. KG” skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklauso nuo modelio ir šalies. “Miele” programėlėje būtina sutikti su “Miele” skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. “Miele” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.


H 7860 BP
Orkaitė
puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.

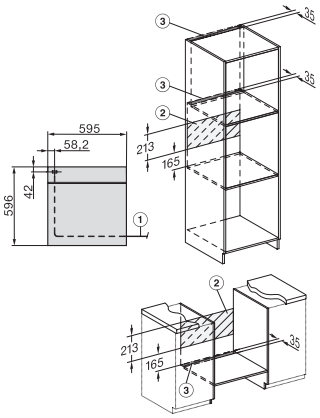


installation H7000 XL, installation drawing

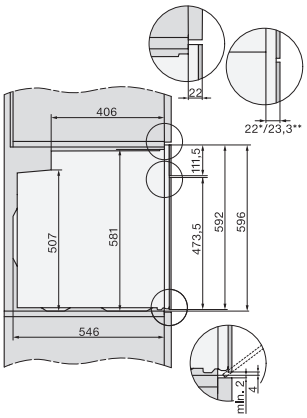


side view H7000 XL, installation drawings

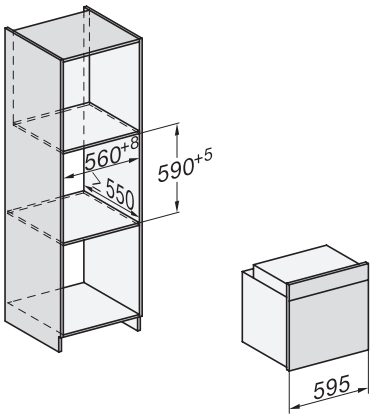


built-in H7000 XL, installation drawing

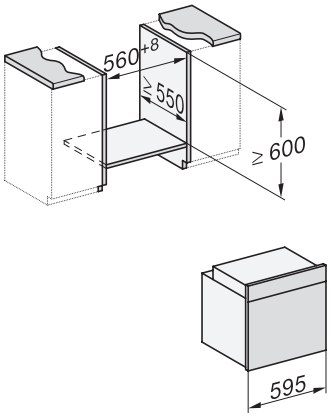


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

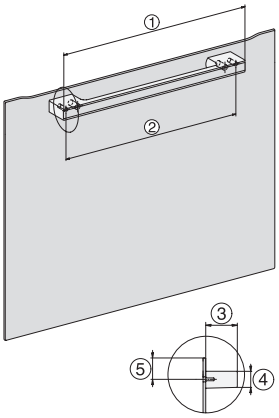


H7000 handle, glass, installation drawings

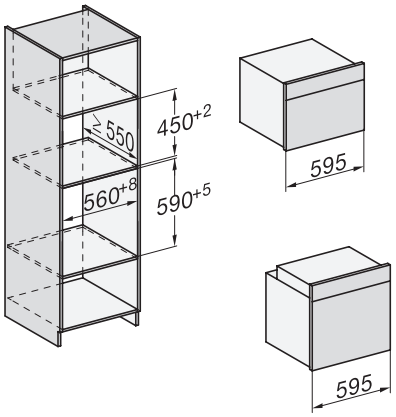


Installation H7000 BM XL, installation drawings

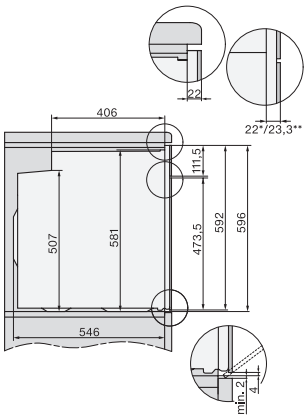

side view H7000 XL build-under, installation drawing

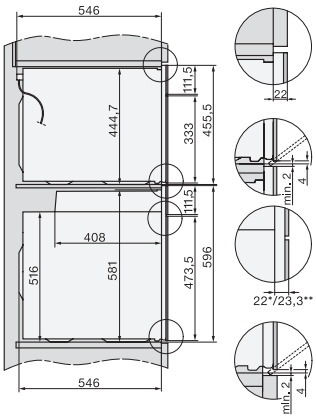

side view Kombi BM XL, installation drawings

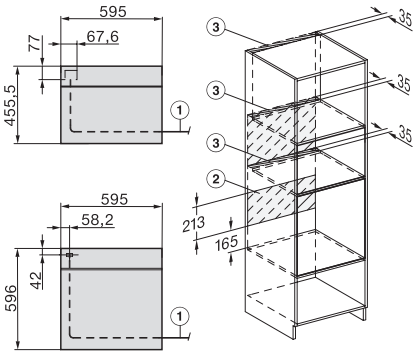

Installation Kombi BM XL, installation drawings