
KWT 7112 iG

Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 45 cm
su "FlexiFrame Plius" ir "Push2open" patiems išrankiausiems vyno mėgėjams.



- Tobulas didesnių vyno butelių laikymas su "FlexiFrame Plus"
- Tobulas virtuvės dizainas be rankenėlių – "Push2open"
- Jokių pašalinių kvapų šaldytuve dėl "Active AirClean" filtro
- Puikus Jūsų vyno atsargų pateikimasLED apšvietimas
- Optimaliai vyno apsaugai – tonuoto stiklo durelės su UV filtru

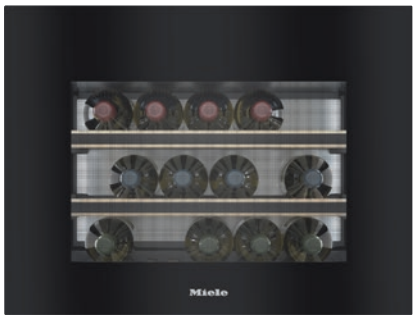


EAN: 4002516150923 / Medžiagos numeris: 11186580 /
Senosios medžiagos numeris: 36711201EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KWT 7112 iG
Gamintojo gaminio numeris	11186580
EAN numeris	4002516150923
Rinkodaros klasė	Diamond
Prietaiso kategorija	
Vyno šaldytuvas	•
Konstrukcija	
Įmontuojamasis prietaisas	•
Integruotas įmontuojamasis prietaisas	•
Durelių stabdiklis	apačioje
Dizainas	
Priekinės dalies spalva	Obsidiano juoda, stiklas
Tonuoto stiklo durelės	Taip
Vyno zonos apšvietimas	Šviesos diodų apšvietimas
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Reikalingi papildomi priedai	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
Pagalba atidarant duris	“Push2open“
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“Push2open”	•
Bendras lentynų skaičius	3
Kepimo ir kepinimo grotelių skaičius	3
Kepimo ir kepinimo grotelių medžiaga	Bukmedis
“FlexiFrame” kepimo ir kepinimo grotelių skaičius	2
Medinių lentynų “FlexiFrame Plus” skaičius	2
Laikymas nuo vibracijos apsaugotoje aplinkoje	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
Vyno laikymo vadovas	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
Vitrinos apšvietimas	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“TouchControl”
Temperatūros zonų skaičius	1
Reguliuojamas temperatūros diapazonas min., °C	5
Reguliuojamas temperatūros diapazonas maks., °C	20
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	G
Energijos sąnaudos per metus, kWh	115,71
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,31
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Įspėjamasis durelių signalas	•

KWT 7112 iG

Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 45 cm
su "FlexiFrame Plius" ir "Push2open" patiems išrankiausiems vyno mėgėjams.

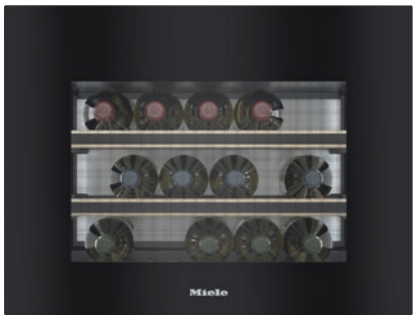


EAN: 4002516150923 / Medžiagos numeris: 11186580 /
Senosios medžiagos numeris: 36711201EU1

Temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•
Techniniai duomenys	
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	570
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso plotis, mm	595
Prietaiso aukštis, mm	455
Prietaiso ilgis, mm	559
Svoris, kg	36,7
Klimato klasė	SN-ST
Šaldytuvo zona, l	47
Vyno zona l	47
Bendras naudingasis tūris, l	47
Telpančių 0,75 l raudonojo vyno butelių kiekis	18 butelių
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	0
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	32
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	500
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Elektros laido ilgis, m	2,2
Pristatymo komplekte esantys priedai	
“Active AirClean” filtras	•


KWT 7112 iG

Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 45 cm


su "FlexiFrame Plius" ir "Push2open" patiems išrankiausiems vyno mėgėjams.

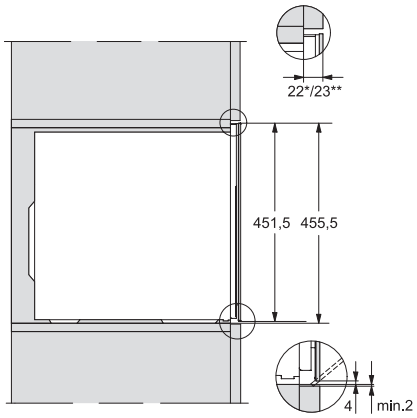


KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)

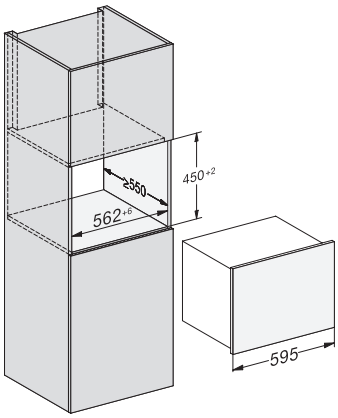

KWT7112 iG (Sketch)

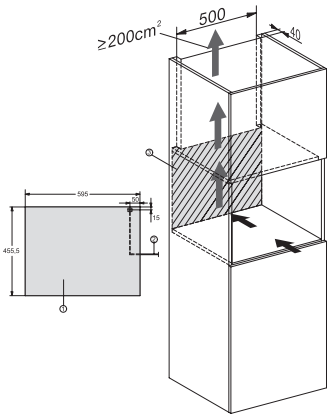

KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)

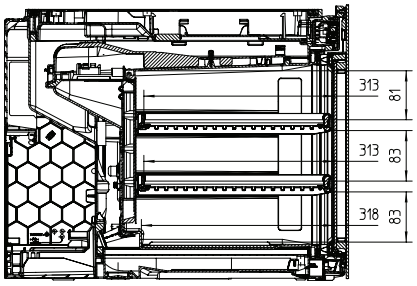

KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)