
DAS 8630
Plokščias gartraukis
su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose




- Filigraninio dizaino – plokščias nerūdij. plieno skydelis, 60 cm
- Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
- Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juostele
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Recirk. oro su “Active AirClean” arba “Longlife AirClean” filtru

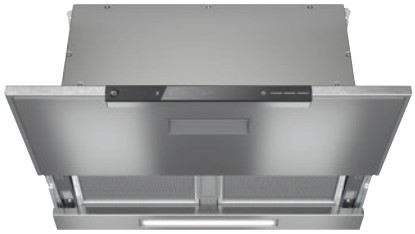

EAN: 4002516496083 / Medžiagos numeris: 11862300 /
Senosios medžiagos numeris: 28S8630SD

Bendra informacija	
Modelio žymuo	DAS 8630
Gamintojo gaminio numeris	11862300
EAN numeris	4002516496083
Rinkodaros klasė	Platinum
Konstrukcija	
Plokščiasis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 151
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 31-P, DKF 31-R
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Taip
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
“SmartControl”	•
“Booster” lygiai	2
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	27,2
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B
Filtrų sistema	
Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, Lx	300 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m^3/val.) pagal EN 61591	180


DAS 8630
Plokščias gartraukis
su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose

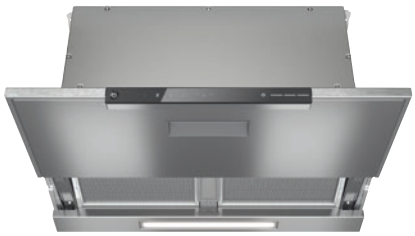

EAN: 4002516496083 / Medžiagos numeris: 11862300 /
Senosios medžiagos numeris: 28S8630SD

2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	270
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	380
“Booster” 1 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	600
“Booster” 2 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	810
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	37,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	45,0
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	52,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	63,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	23,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	31,0
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	38,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	49,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	160
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	260
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	405
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	600
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	685
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	41,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	50,0
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	61,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	74,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	27,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	36,0
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	47,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	61,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Techniniai duomenys	
Gartraukio plotis, mm	561
Gartraukio aukštis, mm	60
Grynasis svoris, kg	13,0
Gartraukio ilgis, mm	307
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•


DAS 8630
Plokščias gartraukis
su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose

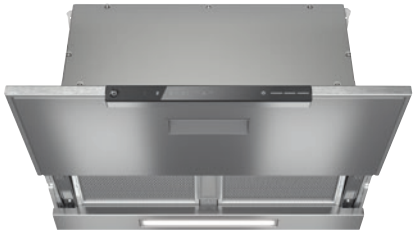

EAN: 4002516496083 / Medžiagos numeris: 11862300 / Senosios medžiagos numeris: 28S8630SD

Mažiausias aukštis virš elektrinių kaitlenčių, mm	450
Mažiausias saugus atstumas virš dujinių kaitlenčių (didž. 12,6 kW bendra galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Bendra prijungta apkrova, kW	0,23
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Ištraukiamoji jungtis viršuje ir gale	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Montavimo šablonas	•
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Atgalinė sklendė	•

DAS 8630
Plokščias gartraukis
su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose

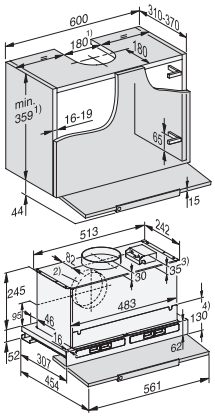

DAS8630, Installation drawings