# DAS 8930
## Plokščias gartraukis
## su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose



- Filigraninio dizaino – plokščias nerūdij. plieno skydelis, 90 cm
- Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
- Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juostele
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Recirk. oro su “Active AirClean” arba “Longlife AirClean” filtru




EAN: 4002516495659 / Medžiagos numeris: 11862350 /
Senosios medžiagos numeris: 28S8930SD

| | |
|---|---|
| **Bendra informacija** | |
| Modelio žymuo | DAS 8930 |
| Gamintojo gaminio numeris | 11862350 |
| EAN numeris | 4002516495659 |
| Rinkodaros klasė | Platinum |
| **Konstrukcija** | |
| Plokščiasis gartraukis | • |
| **Konstrukcija ir dizainas** | |
| Spalva | Nerūdijantysis plienas |
| **Veikimo režimai** | |
| Oro tiekimo būdas | Permontuojama |
| Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą | DUU 151 |
| Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą | DKF 31-P, DKF 31-R |
| **Valdymo patogumas** | |
| Sujungimas su “Miele@home” | • |
| Elektroninis valdymas | • |
| “Con@ctivity” | Taip |
| Galios lygiai (be “Booster” lygio) | 3 |
| “SmartControl” | • |
| “Booster” lygiai | 2 |
| Papildomo veikimo trukmė 5/15 min. | • |
| Riebalų filtro prisotinimo indikatorius | • |
| Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius | • |
| Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga | • |
| **Smart Extras** | |
| “RemoteUpdate” | • |
| Informaciniai pranešimai | • |
| “Smart Home” integravimas | • |
| **Efektyvumas** | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D) | A++ |
| Elektros energijos valdymo sistema | • |
| Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus | 25,2 |
| Skysčių dinamikos efektyvumo klasė | A |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalų atskyrimo klasė | B |
| **Filtrų sistema** | |
| Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių) | 2 |
| **Apšvietimas** | |
| Vatų skaičius x | 1 x 3 W |
| Apšvietimo stiprumas, Lx | 270 lx |
| Spalvinė temperatūra, K | 3500 Kelvin |
| Šviesos reguliavimo funkcija | • |
| **Ventiliatorius** | |
| Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius | • |
| **Oro ištraukimas** | |
| 1 lygio oro debitas ($m^3$/val.) pagal EN 61591 | 190 |

DAS 8930
Plokščias gartraukis
su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose



EAN: 4002516495659 / Medžiagos numeris: 11862350 / Senosios medžiagos numeris: 28S8930SD

| | |
|---|---|
| 2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 290 |
| 3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 400 |
| “Booster” 1 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 630 |
| “Booster” 2 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 880 |
| 1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 35,0 |
| 2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 44,0 |
| Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 51,0 |
| Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 62,0 |
| Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 70,0 |
| 1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 21,0 |
| 2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56,0 |
| **Cirkuliuojantis oras** | |
| 1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 175 |
| 2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 270 |
| 3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 425 |
| “Booster” 1 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 630 |
| “Booster” 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 720 |
| 1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 40,0 |
| 2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 49,0 |
| Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 61,0 |
| Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 71,0 |
| Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 74,0 |
| 1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 26,0 |
| 2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 60,0 |
| **Sauga** | |
| Apsauginis išsijungimas | • |
| **Techniniai duomenys** | |
| Gartraukio plotis, mm | 861 |
| Gartraukio aukštis, mm | 60 |
| Grynasis svoris, kg | 17,0 |
| Gartraukio ilgis, mm | 307 |
| Elektros laido ilgis, m | 1,5 |
| Apsauginis kontaktinis kištukas | • |


DAS 8930
Plokščias gartraukis
su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose



EAN: 4002516495659 / Medžiagos numeris: 11862350 / Senosios medžiagos numeris: 28S8930SD

| | |
|---|---|
| Mažiausias aukštis virš elektrinių kaitlenčių, mm | 450 |
| Mažiausias saugus atstumas virš dujinių kaitlenčių (didž. 12,6 kW bendra galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm | 650 |
| Bendra prijungta apkrova, kW | 0,23 |
| Įtampa, V | 230 |
| Saugikliai, A | 10 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| **Montavimo nuorodos** | |
| Ištraukiamoji jungtis viršuje | • |
| Ištraukiamoji jungtis viršuje ir gale | • |
| Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm | 150 |
| Montavimo šablonas | • |
| **Pristatymo komplekte esantys priedai** | |
| Atgalinė sklendė | • |

DAS 8930
Plokščias gartraukis
su intuityviu “SmartControl White” valdymu integruojant siaurose spintose

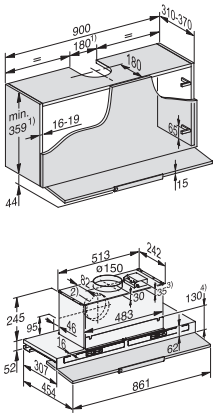


DAS8930, Installation drawings