KWT 6422 iG-1
Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 88 cm
su "FlexiFrame" ir "Push2open" išrankiausiems vyno mėgėjams.



- Pats patogiausias didesnių vyno but. laik. su "FlexiFrame Plus"
- Tobulas virtuvės dizainas be rankenėlių – "Push2open"
- Atskiros vyno laikymo temperatūros zonos
- Jokių pašalinių kvapų šaldytuve dėl "Active AirClean" filtro
- Puikus Jūsų vyno atsargų pateikimasLED apšvietimas



EAN: 4002516712336 / Medžiagos numeris: 12364300 /
Senosios medžiagos numeris: 36642227EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KWT 6422 iG-1
Gamintojo gaminio numeris	12364300
EAN numeris	4002516712336
Rinkodaros klasė	Diamond
Prietaiso kategorija	
Vyno šaldytuvas	•
Konstrukcija	
Įmontuojamasis prietaisas	•
Integruotas įmontuojamasis prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Gali būti statomas “Side-by-Side”	•
Dizainas	
Priekinės dalies spalva	Grafito pilka, stiklas
Tonuoto stiklo durelės	Taip
Vyno zonos apšvietimas	Šviesos diodų apšvietimas
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Reikalingi papildomi priedai	XKS 3130 W
Pagalba atidarant duris	“Push2open“
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“Silence” sistema	•
Bendras lentynų skaičius	4
Kepimo ir kepinimo grotelių skaičius	2
Kepimo ir kepinimo grotelių medžiaga	Bukmedis
“FlexiFrame” kepimo ir kepinimo grotelių skaičius	2
Lentelė užrašams	Taip
3D vitrininė lentyna	•
Laikymas nuo vibracijos apsaugotoje aplinkoje	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
Vyno laikymo vadovas	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
Vitrinos apšvietimas	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“TouchControl”
Temperatūros zonų skaičius	2
Reguliuojamas temperatūros diapazonas min., °C	5
Reguliuojamas temperatūros diapazonas maks., °C	20
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	G
Energijos sąnaudos per metus, kWh	143,00
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,39

KWT 6422 iG-1
Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 88 cm
su "FlexiFrame" ir "Push2open" išrankiausiems vyno mėgėjams.




EAN: 4002516712336 / Medžiagos numeris: 12364300 /
Senosios medžiagos numeris: 36642227EU1


Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Įspėjamasis durelių signalas	•
Temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•
Techniniai duomenys	
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	570
Min. nišos aukštis, mm	874
Maks. nišos aukštis, mm	890
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso plotis, mm	595
Prietaiso aukštis, mm	906
Prietaiso ilgis, mm	572
Svoris, kg	57,6
Klimato klasė	SN
Vyno zona l	104
Bendras naudingasis tūris, l	104
Telpančių 0,75 l raudonojo vyno butelių kiekis	33 buteliai
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	32
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1500
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,0
Pristatymo komplekte esantys priedai	
“Active AirClean” filtras	•

KWT 6422 iG-1


Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 88 cm
su "FlexiFrame" ir "Push2open" išrankiausiems vyno mėgėjams.

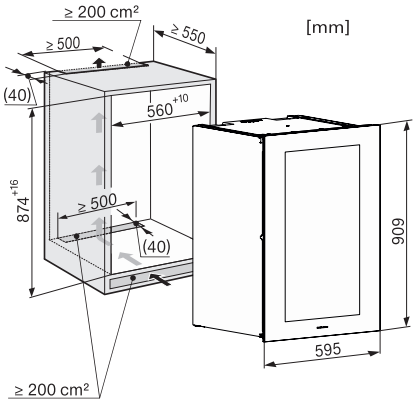


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

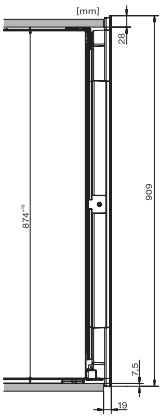


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

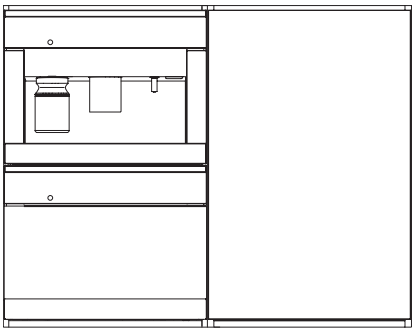


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

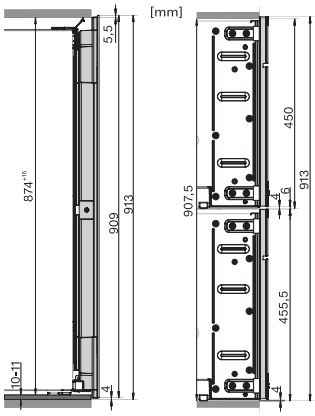


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

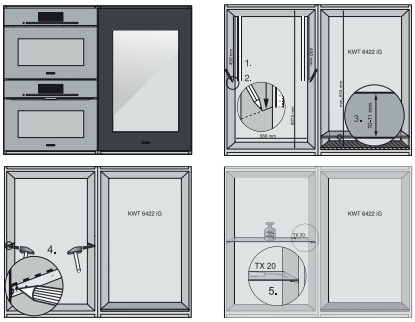


ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

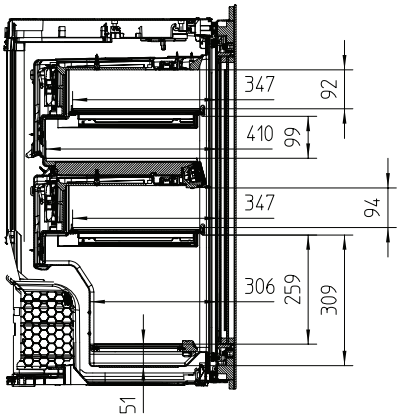

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

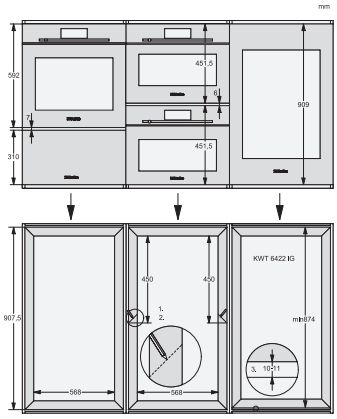

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

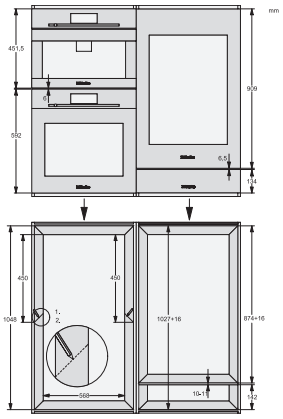

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw