KWT 6722 iS-1

Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 178 cm
su "FlexiFrame" ir "SommelierSet" patiems išrankiausiems vyno mėgėjams.



- Pats patogiausias didesnių vyno but. laik. su "FlexiFrame Plus"
- Atskiros vyno laikymo temperatūros zonos
- Jokių pašalinių kvapų šaldytuve dėl "Active AirClean" filtro
- Puikus Jūsų vyno atsargų pateikimasLED apšvietimas



EAN: 4002516712367 / Medžiagos numeris: 12364320 /
Senosios medžiagos numeris: 36672202EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KWT 6722 iS-1
Gamintojo gaminio numeris	12364320
EAN numeris	4002516712367
Rinkodaros klasė	Diamond
Prietaiso kategorija	
Vyno šaldytuvas	•
Konstrukcija	
Įmontuojamasis prietaisas	•
Integruotas įmontuojamasis prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Gali būti statomas “Side-by-Side”	•
Dizainas	
Tonuoto stiklo durelės	Taip
Vyno zonos apšvietimas	Šviesos diodų apšvietimas
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Reikalingi papildomi priedai	XKS 3130 W
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“Silence” sistema	•
Bendras lentynų skaičius	8
Kepimo ir kepinimo grotelių skaičius	8
Kepimo ir kepinimo grotelių medžiaga	Bukmedis
“FlexiFrame” kepimo ir kepinimo grotelių skaičius	8
“SommelierSet”	•
Lentelė užrašams	Taip
3D vitrininė lentyna	•
Laikymas nuo vibracijos apsaugotoje aplinkoje	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
Vyno laikymo vadovas	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
Vitrinos apšvietimas	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“TouchControl”
Temperatūros zonų skaičius	2
Reguliuojamas temperatūros diapazonas min., °C	5
Reguliuojamas temperatūros diapazonas maks., °C	20
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	G
Energijos sąnaudos per metus, kWh	162,00
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,44
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•

KWT 6722 iS-1

Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 178 cm
su "FlexiFrame" ir "SommelierSet" patiems išrankiausiems vyno mėgėjams.




EAN: 4002516712367 / Medžiagos numeris: 12364320 /
Senosios medžiagos numeris: 36672202EU1


Įspėjamasis durelių signalas	•
Temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•
Techniniai duomenys	
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	570
Min. nišos aukštis, mm	1772
Maks. nišos aukštis, mm	1780
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso plotis, mm	557
Prietaiso aukštis, mm	1770
Prietaiso ilgis, mm	553
Svoris, kg	95,3
Tvirtinimo technika	Fiksuotos durelės
Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg	20
Klimato klasė	SN-ST
Vyno zona l	254
Bendras naudingasis tūris, l	254
Telpančių 0,75 l raudonojo vyno butelių kiekis	80 butelių
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	32
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1500
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,8
Pristatymo komplekte esantys priedai	
“Active AirClean” filtras	•

KWT 6722 iS-1

Įmontuojamas vyno šaldytuvas, nišos aukštis 178 cm
su "FlexiFrame" ir "SommelierSet" patiems išrankiausiems vyno mėgėjams.

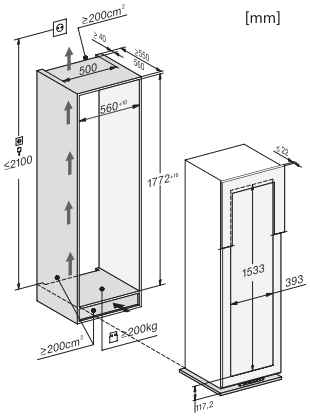

KWT6722iS, KWT6722iS-1, Installation draw

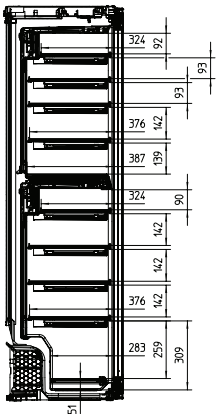

KWT6722iS, KWT6722iS-1, Interior dimensions (Installation drawings)