DAD 4841 Black Levantar
Žemyn traukiantis gartraukis
elegantiško obsidiano juodos sp. dizaino, su intuityviu “SmartControl” valdymu



- 916 mm pločio – idealiai dera su “Panorama” kaitlentėmis
- Paprasta montuoti cirkul. oro režime su “Plug&Play” priedais
- Mechaniškai reguliuojamas gartraukio gaubtas – “Hood in motion”
- Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002516761990 / Medžiagos numeris: 12428800 /
Senosios medžiagos numeris: 28D4841MD

Bendra informacija	
Modelio žymuo	DAD 4841 Black Levantar
Gamintojo gaminio numeris	12428800
EAN numeris	4002516761990
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija	
Žemyn traukiantis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUP 150,DUU 600
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 30-P, DKF 30-R
Dizainas	
Siurbimas kraštuose	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Taip
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
“SmartControl”	•
“Booster” lygiai	2
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius	•
“Hood in motion”	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	41,6
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B
Filtrų sistema	
Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 11,2 W
Apšvietimo stiprumas, Lx	400 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•

Miele

DAD 4841 Black Levantar
Žemyn traukiantis gartraukis
elegantiško obsidiano juodos sp. dizaino, su intuityviu “SmartControl” valdymu



EAN: 4002516761990 / Medžiagos numeris: 12428800 /
Senosios medžiagos numeris: 28D4841MD

Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	200
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	340
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	440
“Booster” 1 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	600
“Booster” 2 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	640
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	44,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	57,0
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	62,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	70,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	72,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	30,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	43,0
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	49,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	56,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	58,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	160
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	320
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	415
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	520
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	555
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	50,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	69,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	75,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	76,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	37,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	50,0
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	56,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	61,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	62,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•
Techniniai duomenys	
Gartraukio plotis, mm	916


DAD 4841 Black Levantar
Žemyn traukiantis gartraukis
elegantiško obsidiano juodos sp. dizaino, su intuityviu “SmartControl” valdymu




EAN: 4002516761990 / Medžiagos numeris: 12428800 /
Senosios medžiagos numeris: 28D4841MD

Gartraukio aukštis, mm	638
Grynasis svoris, kg	34,0
Gartraukio ilgis, mm	170
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,25
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamojo oro jungtis apačioje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Optimaliai dera su kaitlente, atsižvelgiant į galimybes	KM 7689 FL; KM 7684 FL


DAD 4841 Black Levantar
Žemyn traukiantis gartraukis
elegantiško obsidiano juodos sp. dizaino, su intuityviu “SmartControl” valdymu

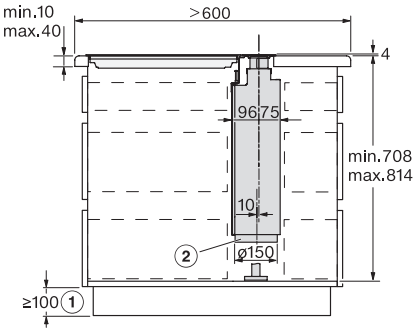


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

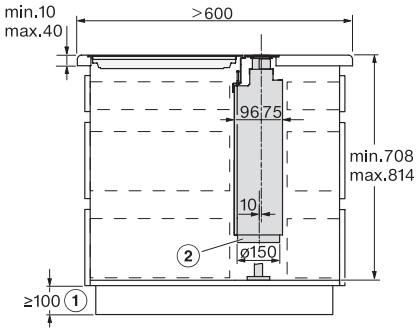


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

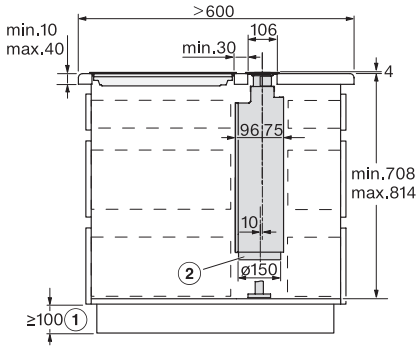


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

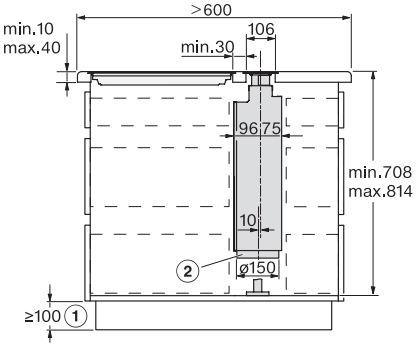


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

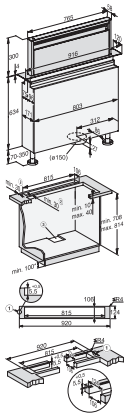


DAD4841, Installation drawings

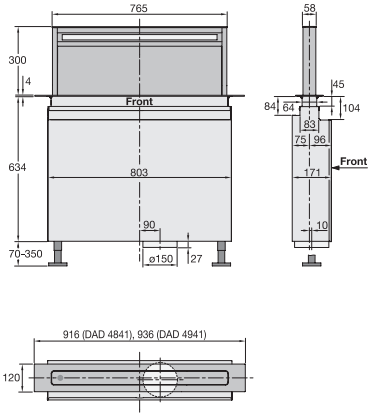


DAD4841, DAD4941, Installation drawings

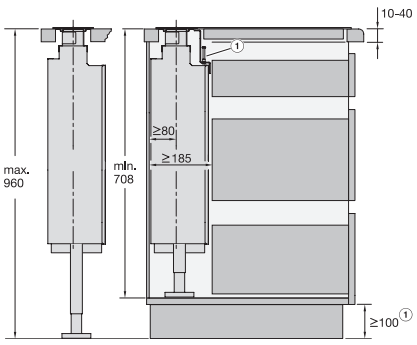

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

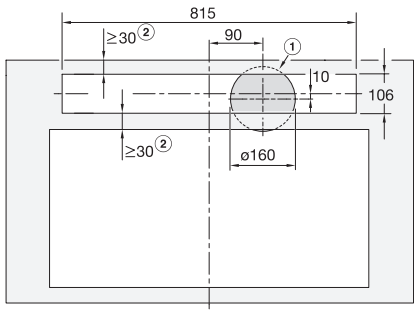


DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

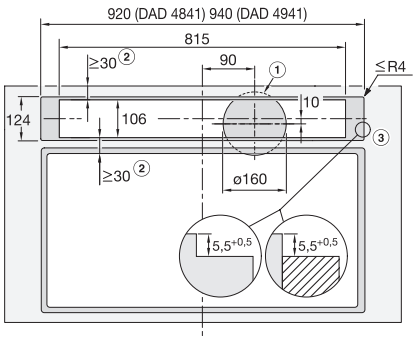


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings


DAD 4841 Black Levantar
Žemyn traukiantis gartraukis
elegantiško obsidiano juodos sp. dizaino, su intuityviu “SmartControl” valdymu

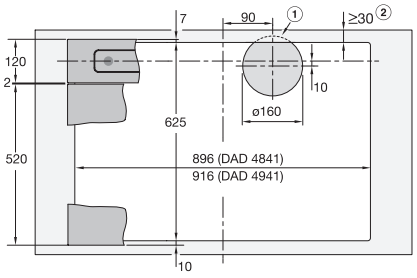


DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

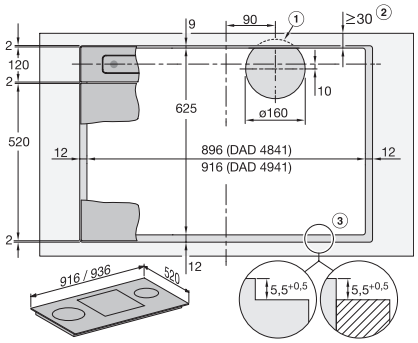


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

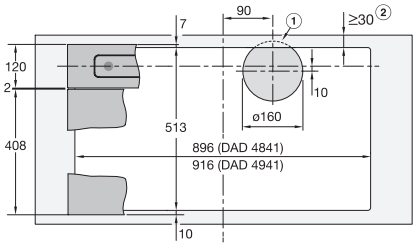


DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

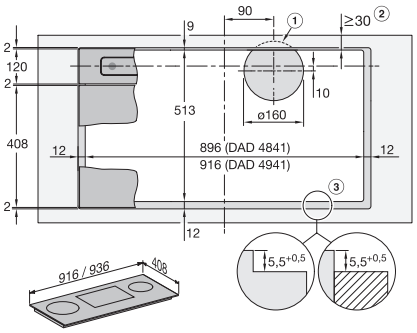


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

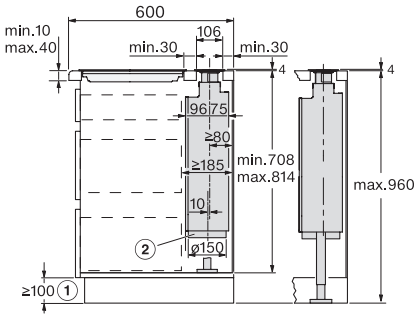


DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, Side view, Installation drawings

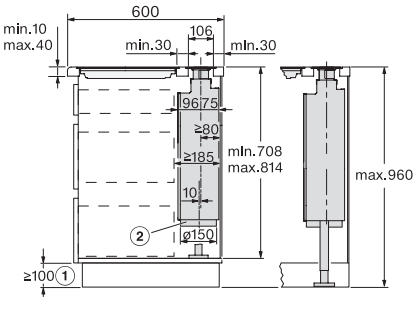

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, Side view, Installation drawings

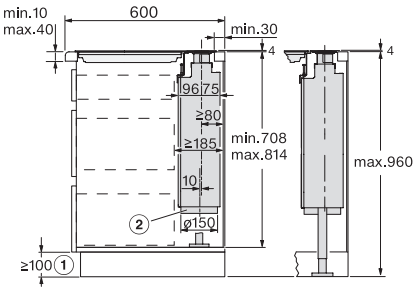

DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, common cutout, Installation drawings

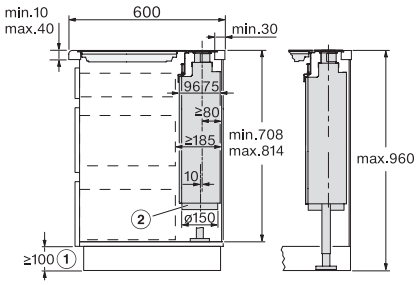

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout, Installation drawings