K 7748 C
Įmontuojamas šaldytuvas, nišos aukštis 178 cm
su “PerfectFresh Pro” ilgesniam šviežumui, LED apšvietimu ir 4 * stalčiumi.



- Profesionalus laikymas – ilgesnis šviežumas su “PerfectFresh Pro”
- Optimalus, be techn. priežiūros vidinės dalies apšvietimas su LED
- Integruotas 4 žvaigždučių šaldiklio stalčius
- Tolygus temp. paskirstymas po visą prietąisą – su “DynaCool”
- Jokio matomo kondensato susidarymo dėl sausos galinės sienelės



EAN: 4002516747796 / Medžiagos numeris: 12444660 /
Senosios medžiagos numeris: 36774800EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	K 7748 C
Gamintojo gaminio numeris	12444660
EAN numeris	4002516747796
Rinkodaros klasė	Gold
Prietaiso kategorija	
Šaldytuvas	•
Konstrukcija	
Įmontuojamasis prietaisas	•
Integruotas įmontuojamasis prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Valdymo patogumas	
Šaldytuvo zonos apšvietimas	Šviesos diodas
Sujungimas su “Miele@home”	•
Šviežumo sistema	PerfectFresh Pro
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
“ComfortFrost”	•
“SoftClose”	•
Smart Extras	
Šaldymo patarimai	•
“RemoteUpdate”	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“SensorTouch”
“SuperCool”	•
Temperatūros zonų skaičius	3
Šabo režimas	•
Vakarėlio režimas	•
Atostogų režimas	•
Šaldytuvas / zonos	
4* freezer compartment	•
Lentynų skaičius	4
iš jų dalijamos (“FlexiBoard”)	1
Chromuoto metalo butelių stovas	•
Šviežumo stalčių skaičius	3
Sausoji galinė sienelė	Plastikas
Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius	2
Vidinė durelių lentynėlė buteliams	2
Vidinė durelių lentynėlė	4
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	C
Energijos sąnaudos per metus, kWh	130,67
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,35

K 7748 C
Įmontuojamas šaldytuvas, nišos aukštis 178 cm
su “PerfectFresh Pro” ilgesniam šviežumui, LED apšvietimu ir 4 * stalčiumi.




EAN: 4002516747796 / Medžiagos numeris: 12444660 /
Senosios medžiagos numeris: 36774800EU1


Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Įspėjamasis durelių signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Techniniai duomenys	
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	570
Min. nišos aukštis, mm	1772
Maks. nišos aukštis, mm	1788
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso matmenys mm (P x A x I)	559 x 1770 x 546
Prietaiso plotis, mm	559
Prietaiso aukštis, mm	1770
Prietaiso ilgis, mm	546
Svoris, kg	63,5
Tvirtinimo technika	Fiksuotos durelės
Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg	26
Klimato klasė	SN-T
Šaldytuvo zona, l	248
iš jų “PerfectFresh” zona, l	98
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l	27
Bendras naudingasis tūris, l	275
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	14
Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.	2,00
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	33
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1200
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,2
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Lentynėlė kiaušiniams	•
Ledo kubelių indas	•

K 7748 C


Įmontuojamas šaldytuvas, nišos aukštis 178 cm
su “PerfectFresh Pro” ilgesniam šviežumui, LED apšvietimu ir 4 * stalčiumi.

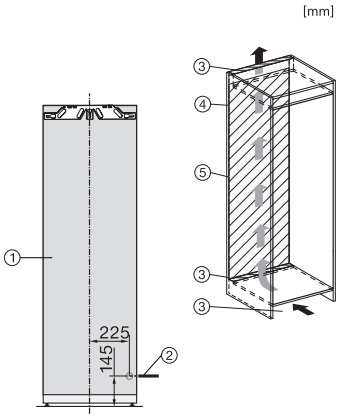

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D

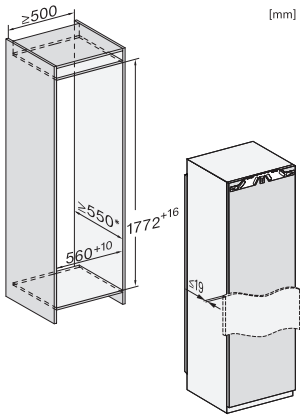

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in

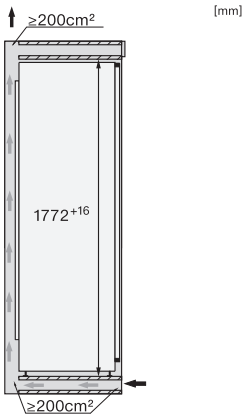

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view