FNUS 7040 D

Po stalviršiu įmontuojamas šaldiklis, nišos aukštis 82–88 cm

su “NoFrost”, “SoftClose” ir “SuperFrost” funkcijomis kompaktiškoje konstrukcijoje. Reikalingos nežemesnės kaip 72 cm aukščio virtuvės prietaisų priekinės dalys.



- Šaldomi maisto produktai nesuledėja – su “NoFrost” nebereikia atitirpinti
- Tyliai užsiveriančios durelės dėl funkcijos “SoftClose”
- Spartus, švelnus maisto produktų šaldymas – “SuperFrost”
- Lankstus šaldiklio skyriaus praplatinimas – su “VarioRoom”



EAN: 4002516779322 / Medžiagos numeris: 12519380 /
Senosios medžiagos numeris: 37704010EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	FNUS 7040 D
Gamintojo gaminio numeris	12519380
EAN numeris	4002516779322
Rinkodaros klasė	Gold
Prietaiso kategorija	
Šaldiklis	•
Konstrukcija	
Integruotas įmontuojamasis prietaisas	•
Po stalviršiu montuojamas prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Gali būti statomas “Side-by-Side”	•
Dizainas	
Šaldiklio zonos apšvietimas	Šviesos diodas
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
“NoFrost”	•
“VarioRoom”	•
“SoftClose”	•
Smart Extras	
Šaldymo patarimai	•
“RemoteUpdate”	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“FreshTouch”
“SuperFrost”	•
Temperatūros zonų skaičius	1
Šabo režimas	•
Atostogų režimas	•
Šaldiklis / zonos	
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	D
Energijos sąnaudos per metus, kWh	149,70
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,41
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Įspėjamasis durelių signalas	•
Šaldiklio temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•
Šaldiklio elektros energijos tiekimo sutrikimo indikatorius	•
Techniniai duomenys	
Min. nišos plotis, mm	600
Maks. nišos plotis, mm	600

FNUS 7040 D

Po stalviršiu įmontuojamas šaldiklis, nišos aukštis 82–88 cm

su „NoFrost“, „SoftClose“ ir „SuperFrost“ funkcijomis kompaktiškoje konstrukcijoje. Reikalingos sněžemes nėskaip 72 cm aukščio virtuvės prietaisų priekinės dalys.




EAN: 4002516779322 / Medžiagos numeris: 12519380 /
Senosios medžiagos numeris: 37704010EU1

Min. nišos aukštis, mm	820
Maks. nišos aukštis, mm	880
Nišos ilgis, mm	560
Prietaiso plotis, mm	597
Prietaiso aukštis, mm	818
Prietaiso ilgis, mm	550
Svoris, kg	36,0
Tvirtinimo technika	Fiksuotos durelės
Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg	10
Klimato klasė	SN-T
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l	74
Bendras naudingasis tūris, l	74
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	12
Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.	8,20
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	32
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	2000
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,2
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Ledo kubelių indas	•


FNUS 7040 D

Po stalviršiu įmontuojamas šaldiklis, nišos aukštis 82–88 cm


su „NoFrost“, „SoftClose“ ir „SuperFrost“ funkcijomis kompaktiškoje konstrukcijoje. Reikalingos sněžemės sněskaip 72 cm aukščio virtuvės prietaisų priekinės dalys.

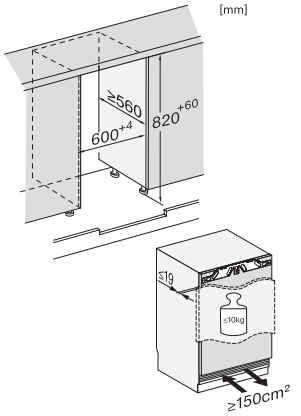

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, niche dimensions

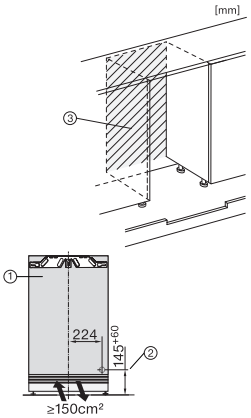

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote)

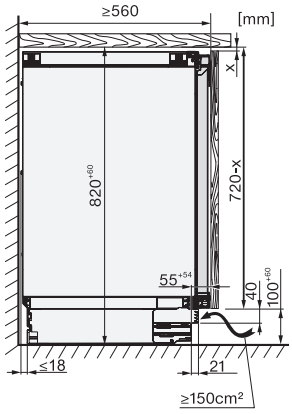

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view