

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



- Design familiar com base nos aparelhos de encastrar da Miele
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 640 m3/h no nível Booster
- Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 /  
Número de material antigo: 28669840D

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Design	
Cor	Preto obsidiana
Conforto de utilização	
Ligaçao em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Comando eletrónico	•
Comandos táteis	•
Utilização	Utilização táctil em vidro
App Miele@mobile	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia em kWh/ano	24,6
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Motor ECO (motor CC)	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	24,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Conforto de manutenção	
CleanCover para limpeza fácil do interior do exaustor	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	670 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	300

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 /  
Número de material antigo: 28669840D

Potência de exaustão no Nível 3 (m<sup>3</sup>/h) conforme  
EN 61591 400

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) conforme  
EN 61591 640

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma  
EN 60704-3 36,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma  
EN 60704-3 44,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme  
EN 60704-3 52,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW)  
conforme EN 60704-2-13 63,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) conforme a norma  
EN 60704-2-13 21,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma  
EN 60704-2-13 29,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme  
EN 60704-2-13 37,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 μPa)  
conforme EN 60704-2-13 48,0

### Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m<sup>3</sup>/h) conforme a norma  
EN 61591 110

Potência de exaustão nível 2 (m<sup>3</sup>/h) conforme a norma  
EN 61591 185

Potência de exaustão no nível 3 (m<sup>3</sup>/h) conforme EN 61591 315

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) conforme  
EN 61591 460

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma  
EN 60704-3 45,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma  
EN 60704-3 53,0

Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme  
EN 60704-3 63,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW)  
conforme EN 60704-3 72,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma  
EN 60704-2-13 38,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme  
EN 60704-2-13 48,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN  
60704-2-13 57,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) conforme a norma  
EN 60704-2-13 30,0

### Segurança

Desativação de segurança •

Vidro de segurança temperado (ESG) •

### Características técnicas

Largura do corpo do exaustor em mm 898

Altura total com saída de ar e motor externo em mm 710–1030

Altura total para exaustores de funcionamento por  
recirculação de ar em mm 840–1160

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 710

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.




Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 /  
Número de material antigo: 28669840D

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1030
Altura do corpo do exaustor em mm	85
Altura total da circulação de ar mín. em mm	840
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1160
Peso líquido em kg	26,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Número de fases	1
Potência máxima instalada em kW	0,08
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Frequência em Hz	50
<b>Instruções de montagem</b>	
Ligaçāo à saída de ar em cima	•
Ligaçāo à saída de ar atrás	•
Diâmetro do canhāo de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Válvula antirretorno	•
<b>Acessórios que podem ser adquiridos</b>	
Filtro carvāo ativado regenerável	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

## Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.

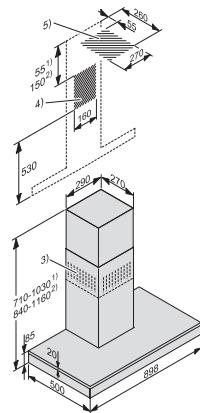

DA 6698 W, CLST (Installation drawing)