

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



- Design familiar com base nos aparelhos de encastrar da Miele
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 730 m³/h no nível Booster
- Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence



Código EAN: 4002515936979 / Número de material: 10750470 /
Número de material antigo: 28669845D

Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Cor do aparelho	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUI 32
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Operação tátil	•
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicador de saturação dos filtros de gordura	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	32,1
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	32,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Conforto de manutenção	
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	3
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	820 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	200

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



Código EAN: 4002515936979 / Número de material: 10750470 /
Número de material antigo: 28669845D

Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	450
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	730
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	35,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	65,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	50,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	115
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	210
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	330
Potência de exaustão do nível Booster (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	480
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Pot. sonora nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	73,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	64,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	40,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	49,0
Pressão sonora nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	58,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	705
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.




Código EAN: 4002515936979 / Número de material: 10750470 /
Número de material antigo: 28669845D

Altura do corpo do exaustor em mm	85
Altura total da circulação de ar mín. em mm	765
Profundidade do corpo do exaustor em mm	598
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1075
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Peso líquido em kg	35,0
Ligação fixa	•
Potência máxima instalada em kW	0,11
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.

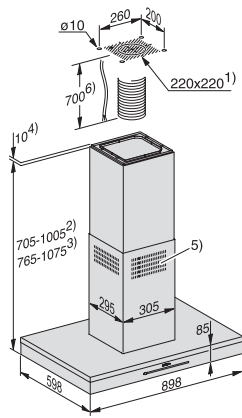

DA 6698 D, CLST (Installation drawing)