

KM 7201 FR

Placa de indução independente do forno
com 4 zonas de cozinhar circulares.



- Comando simples: EasySelect
- 4 zonas de cozinhar circulares em diferentes tamanhos
- Com 574 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster

Código EAN: 4002516201571 / Número de material: 11218090 /
Número de material antigo: 26720110IB

Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura envolvente em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	0
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 160-220
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
Potência TwinBooster máx. em W	3650
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência Booster máx. em W	1700
Potência máx. em W	1400
Potência TwinBooster máx. em W	2200
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 140-190
Potência Booster máx. em W	2500
Potência máx. em W	1850
Potência TwinBooster máx. em W	3000
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 140-190
Potência Booster máx. em W	2500
Potência máx. em W	1850
Potência TwinBooster máx. em W	3000
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	EasySelect
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•

KM 7201 FR

Placa de indução independente do forno
com 4 zonas de cozinhar circulares.




Código EAN: 4002516201571 / Número de material: 11218090 /
Número de material antigo: 26720110IB

Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Timer	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	574
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	504
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	48
Peso em kg	10
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim

KM 7201 FR

Placa de indução independente do forno
com 4 zonas de cozinhar circulares.

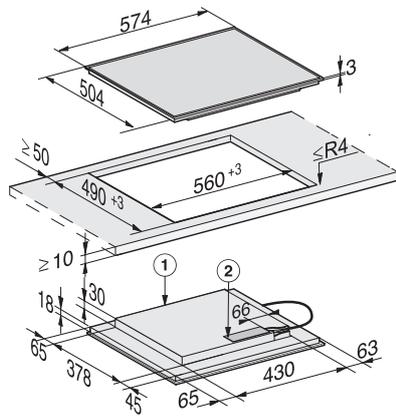

KM7201FR, KM7201-1FR (installation drawing)