

DA 9299 W Screen blbo
Exaustor de parede
com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.



- Forma retilínea com 880 mm de largura e uma profundidade mínima de 256 mm
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Painel frontal rebatível, para extração ideal
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas

A+++

Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /
Número de material antigo: 28929970IB

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29 Filtro contra odores
Design	
Cor	Blackboard
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Operação tátil	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	21,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	3
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3,0 W
Intensidade da luz em Lx	350 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	210
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	415
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	650
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h)	915
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0

DA 9299 W Screen blbo

Exaustor de parede

com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /
Número de material antigo: 28929970IB

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 46,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 53,0

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 63,0

Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3 70,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) 23,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 31,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13 38,0

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 48,0

Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13 56,0

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591 175

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591 270

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591 420

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591 620

Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591 715

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 40,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 49,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 59,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3 68,0

Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3 71,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 26,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 34,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 44,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 54,0

Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 57,0

Segurança

Desativação de segurança •

Vidro de segurança temperado (ESG) •

Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo em mm 500

Altura total com circulação de ar e motor externo em mm 500

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 500

DA 9299 W Screen blbo

Exaustor de parede

com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /


Número de material antigo: 28929970IB

Largura do corpo do exaustor em mm	880
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	500
Altura do corpo do exaustor em mm	500
Altura total da circulação de ar mín. em mm	500
Profundidade do corpo do exaustor em mm	260
Altura total da circulação de ar máx. em mm	500
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Peso líquido em kg	20,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,23
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Peça de desvio para circulação de ar	•
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DA 9299 W Screen blbo

Exaustor de parede

com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.

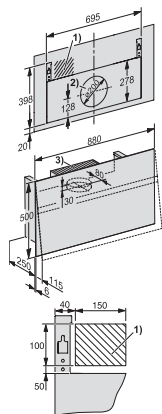

DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings