

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante



- Altura livre: com pala em vidro com 598 mm de largura
- Potente: 635 m³/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar

B

Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /
Número de material antigo: 28H1650WIB

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29 Filtro contra odores
Design	
Cor	Branco brilhante
Conforto de utilização	
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Interruptor ligar/desligar	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	B
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	56,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	2
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente alternada (motor AC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	260
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	325
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	405
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	635
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	56,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	69,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	46,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	55,0

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /
Número de material antigo: 28H1650WIB

Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	215
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	385
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	570
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	56,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	61,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	67,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	53,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	61,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	830–1210
Altura total com circulação de ar e motor externo em mm	443
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	830
Largura do corpo do exaustor em mm	598
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1210
Altura do corpo do exaustor em mm	443
Altura total da circulação de ar mín. em mm	443
Profundidade do corpo do exaustor em mm	388
Altura total da circulação de ar máx. em mm	443
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Peso líquido em kg	13,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,3
Ficha de segurança	•
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,24
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150


DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /
Número de material antigo: 28H1650WIB

Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante

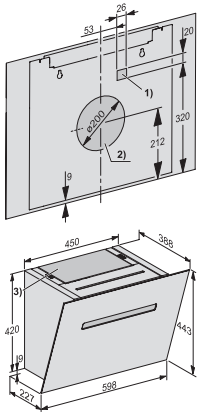

DAH1650 Installation drawings