

KMDA 5649 FL MattFinish

Placa de indução com exaustor integrado

620 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar flex | MattFinish



- Superfície nobre para um design de cozinha único com MattFinish
- Mais espaço na bancada com um modelo com 60 cm de largura
- Com quatro zonas de cozinhar de tamanho normal, incluindo uma FlexZone para recipientes para cozinhar maiores
- Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity
- Instalação flexível: Plug & Play, recirculação de ar guiada ou por saída de ar



Código EAN: 4002517047000 / Número de material: 13136110 /

Número de material antigo: 26D56493IB

Informações gerais	
Designação do modelo	KMDA 5649 FL MattFinish
N.º de mat. do fabricante	13136110
Número EAN	4002517047000
Classe de marketing	Silver
Tipo de construção	
Placa de indução com exaustor integrado	•
Modos de funcionamento	
Ar de saída guiado com acessórios opcionais	DFK-xxxx,DMK 150-1
Ar de recirculação conduzido com acessório que pode ser adquirido posteriormente	DFK-xxxx,DUU 1500
Ar de recirculação não conduzido (instalação Plug&Play)	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto mate
Instalação sobre a bancada	•
Superfície resistente a riscos	MattFinish
Efeito anti-dedadas	•
Exaustor à face	•
Cor da grelha de cobertura	Preto
Cor do filtro de gorduras	Aço inoxidável
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	1
Tipo	Zona de cozinhar Flex
Potência em W	2200/2300
Booster em W	2600/3000
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 120-160
Potência Booster máx. em W	1500
Potência máx. em W	1200
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 140-210
Potência Booster máx. em W	2600
Potência máx. em W	2000
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Área de cozinhar Flex
Tamanho em mm	210x380
Potência Booster máx. em W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Placa de indução com exaustor integrado

620 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar flex | MattFinish



Código EAN: 4002517047000 / Número de material: 13136110 /

Número de material antigo: 26D564931B

Conforto de utilização

Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Indicação digital dos níveis de potência	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Indicação de saturação do filtro de carvão ativo	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicador de saturação dos filtros de gordura	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•

Eficiência

Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	48,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	10
Tempo até à passagem automática para standby em min	10
Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min	10
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B

Conforto de manutenção

Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Limpeza rápida do interior do exaustor	•

Saída de ar

Potência de exaustão nível mín. (m³/h) conf. EN 61591	230
Potência de exaustão nível máx. (m³/h) conf. EN 61591	495
Potência de exaustão nível intensivo (m³/h) conforme EN 61591	635
Potência sonora no nível mín. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	48
Potência sonora no nível máx. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	66
Potência sonora no nível Booster (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	71
Pressão sonora no nível mín. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	35,0
Pressão sonora no nível máx. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	53,0
Nível de pressão acústica no nível Intensivo (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	59,0

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível mín. (m³/h) conf. EN 61591	230
---	-----

KMDA 5649 FL MattFinish

Placa de indução com exaustor integrado

620 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar flex | MattFinish



Código EAN: 4002517047000 / Número de material: 13136110 /

Número de material antigo: 26D56493IB

Potência de exaustão nível máx. (m³/h) conf. EN 61591	490
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	490
Potência sonora no nível mín. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	55,0
Potência sonora no nível máx. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	71,0
Pressão sonora no nível mín. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	43,0
Pressão sonora no nível máx. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	57,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0

Segurança

Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Ligação para interruptor de contacto de janela	•

Caraterísticas técnicas

Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	198
Dimensões em mm (profundidade)	520
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	198
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	558 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	487 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	560
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	490
Peso em kg	17
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,36
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	1,08




Acessórios fornecidos

Cabo de ligação	•
Filtro contra odores com carvão ativado DKF 37-P	•
Adaptador Plug&Play	•

KMDA 5649 FL MattFinish

Placa de indução com exaustor integrado




620 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar flex | MattFinish

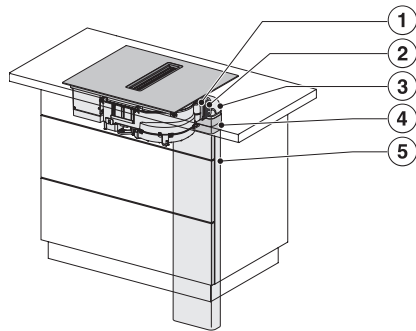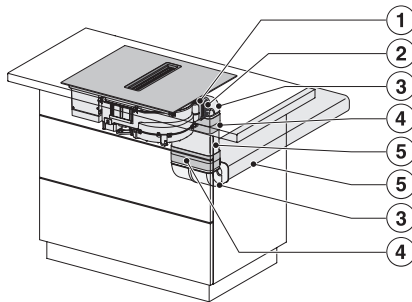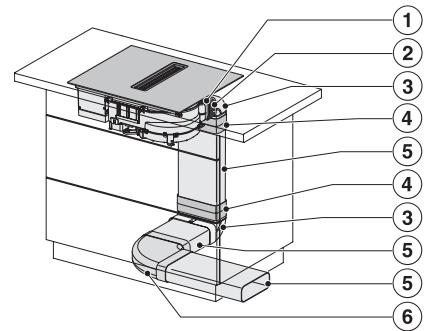

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

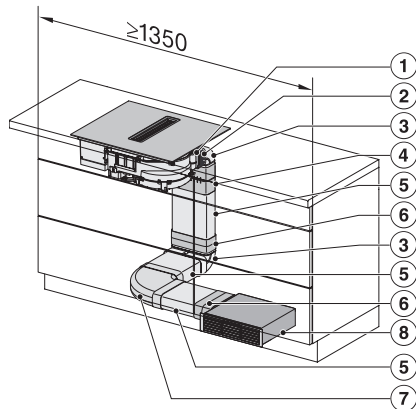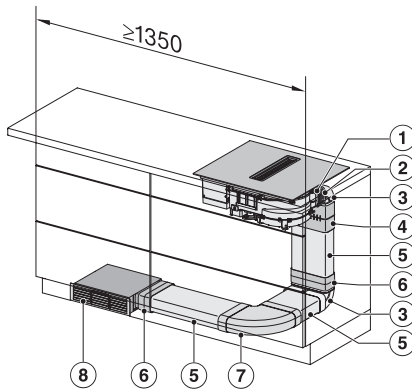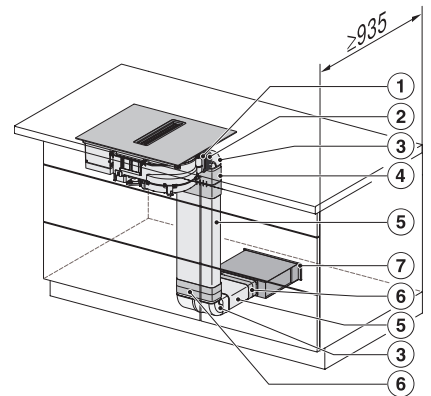

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

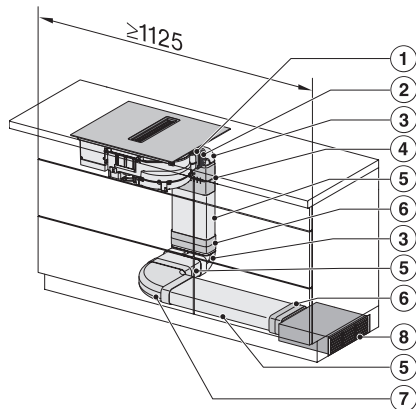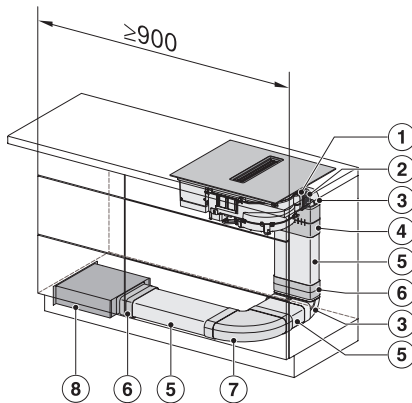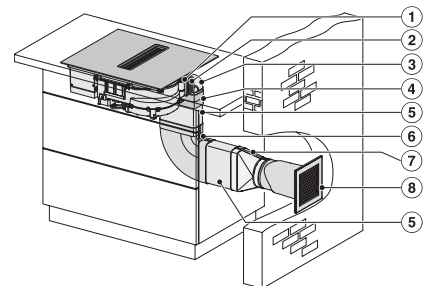

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA 5649 FL MattFinish







Placa de indução com exaustor integrado

620 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar flex | MattFinish

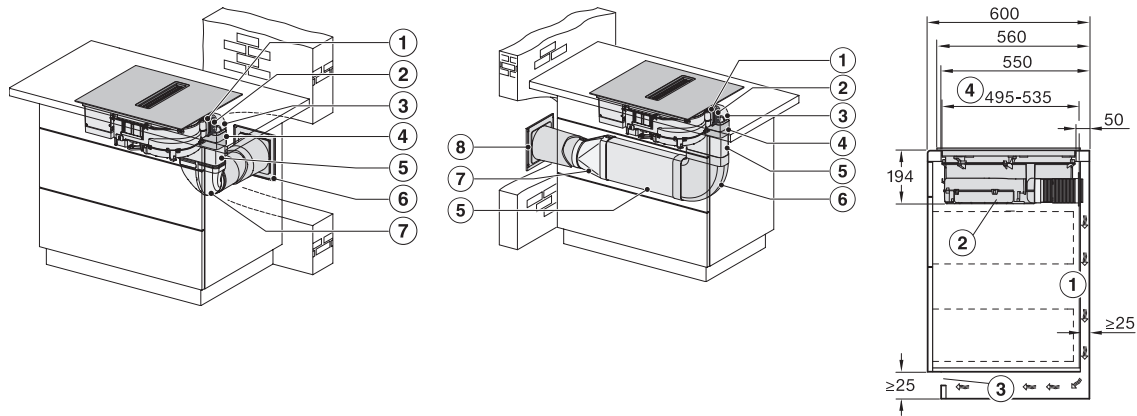

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

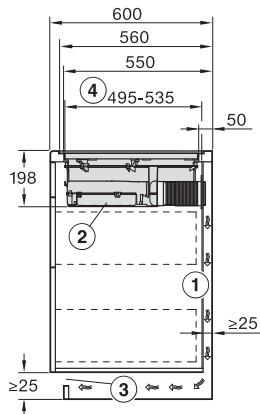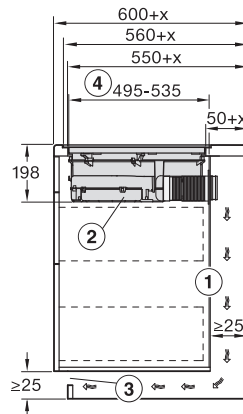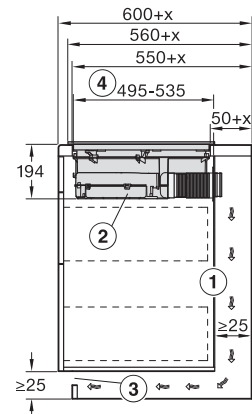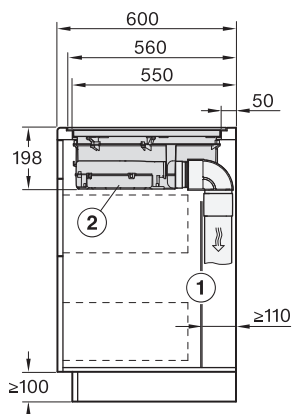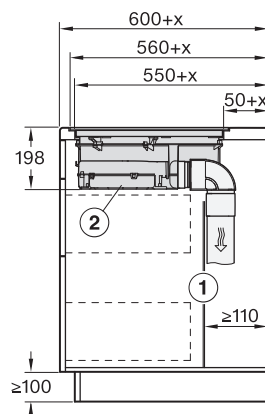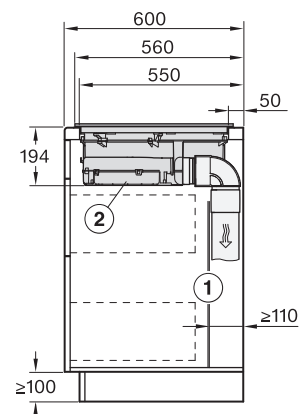

KMDA 5649 FL MattFinish

Placa de indução com exaustor integrado

620 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar flex | MattFinish

