DA 2390
Kürtőbe építhető páraelszívó
LED-világítással és nyomógombos vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében.



- Egyedi konyhai külső – teljesen beépíthető, 884 mm szélesség
- Helytakarékos – keskeny, akár 30 cm-es felső szekrényekbe is
- Magas teljesítmény – 600 m3/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover



EAN: 4002515778302 / Cikkszám: 10451560 / Régi cikkszám28239055D

Általános információk	
Modellazonosító	DA 2390
Gyártói cikkszám	10451560
EAN-kód	4002515778302
Marketingosztály	Silver
Kialakítás	
Kürtőbe építhető páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	Nemesacél
Üzemmódok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 19-P
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Kezelés	LED-es Light-touch kapcsolók
Booster fokozatok	1
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves átlagos energiafogyasztás (kWh/év)	55,3
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	55,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	500 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	250
Légteljesítmény, 2. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	300
Légteljesítmény, 3. fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	360
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	600
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	48,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	52,0

DA 2390
Kürtőbe építhető páraelszívó
LED-világítással és nyomógombos vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében.



EAN: 4002515778302 / Cikkszám: 10451560 / Régi cikkszám28239055D

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	250
Légteljesítmény, 3. fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	320
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	500
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	60,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	45,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	884
Elszívóernyő magassága (mm)	63
Nettó súly (kg)	13,0
Elszívóernyő mélysége (mm)	297
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,23
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•


DA 2390
Kürtőbe építhető páraelszívó
LED-világítással és nyomógombos vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében.



EAN: 4002515778302 / Cikkszám: 10451560 / Régi cikkszám28239055D

Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DA 2390
Kürtőbe építhető páraelszívó
LED-világítással és nyomógombos vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében.

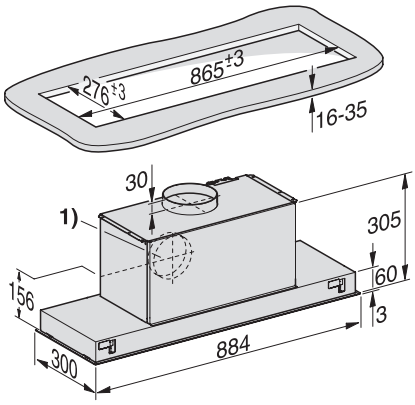

DA2390 (Installation drawing)