DA 6698 W Puristic Edition 6000
Fali páraelszívó
LED-világítással és érintőgombokkal a könnyű kezelhetőség érdekében.

- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 640 m3/h turbófokozatban
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő

EAN: 4002515935965 / Cikkszám: 10750330 / Régi cikkszám28669840D

Általános információk	
Modellazonosító	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Gyártói cikkszám	10750330
EAN-kód	4002515935965
Marketingosztály	Platinum
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Üzemmódok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUW 20
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P, DKF12-R
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Elektronikus vezérlés	•
Con@ctivity	Igen
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőgombok	•
Kezelés	Touch-on-glass gombok
Miele@mobile App	•
Booster fokozatok	1
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szénszűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-értesítések	•
Smart Home integráció	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Éves átlagos energiafogyasztás (kWh/év)	24,6
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	24,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	3
Világítás	
Mennyiség x Watt	3 x 3 W
Fényerősség (Lx)	670 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Fali páraelszívó
LED-világítással és érintőgombokkal a könnyű kezelhetőség érdekében.

EAN: 4002515935965 / Cikkszám: 10750330 / Régi cikkszám28669840D

Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	300
Légteljesítmény, 3. fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	640
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	36,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	21,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	110
Légteljesítmény, 2. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	185
Légteljesítmény, 3. fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	460
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	63,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	710–1030

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Fali páraelszívó
LED-világítással és érintőgombokkal a könnyű kezelhetőség érdekében.

EAN: 4002515935965 / Cikkszám: 10750330 / Régi cikkszám28669840D

Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm)	840–1160
Min. összmagasság szellőztetett és külső rendszernél (mm)	710
Min. összmagasság elszívó üzemmódban és külső üzemmódban működő páraelszívóknál (mm)	1030
Min. összmagasság keringtetett rendszernél (mm)	840
Max. összmagasság keringtetéses üzemmódban működő páraelszívóknál (mm)	1160
Elszívóernyő szélessége (mm)	898
Elszívóernyő magassága (mm)	85
Nettó súly (kg)	26,0
Elszívóernyő mélysége (mm)	500
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Fali páraelszívó
LED-világítással és érintőgombokkal a könnyű kezelhetőség érdekében.

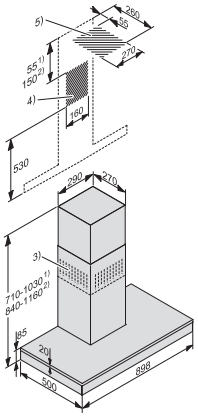

DA 6698 W, CLST (Installation drawing)