

## H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.



- Érintőkijelző, közeledést érzékelő szenzor – M Touch+MotionReact
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

EAN: 4002516133056 / Anyagszám: 11105940 / Régi anyagszám: 22784026D

Kialakítás	
Készülék színe	Obszidiánfekete
Kialakítás és design	
Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal	•
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tű	kábellel
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Mikrohullámú sütő	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•
Mikrohullámú sütő grillel	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Popcorn funkció	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•

H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tűvel.



EAN: 4002516133056 / Anyagszám: 11105940 / Régi anyagszám: 22784026D

Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•
Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Automatikus maradékhő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőttest	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Biztonság</b>	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentyűzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	43
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–250
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	250
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456

## H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.



EAN: 4002516133056 / Anyagszám: 11105940 / Régi anyagszám: 22784026D

Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	38,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2,00
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Vezetékes húsmaghőmérő tű	1
Üvegtál	2
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,  
,

## H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.

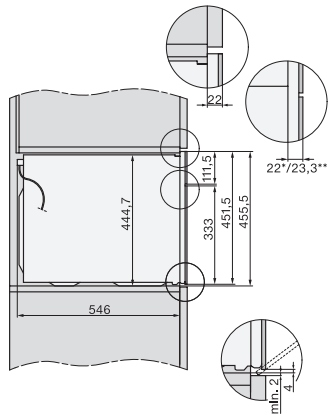


side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings

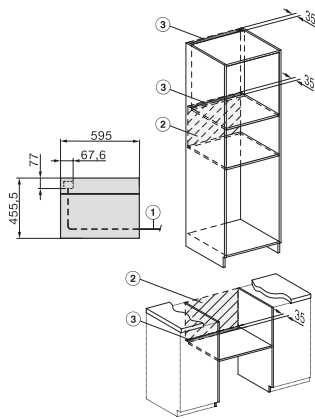


installation H7000 BM, installation drawing

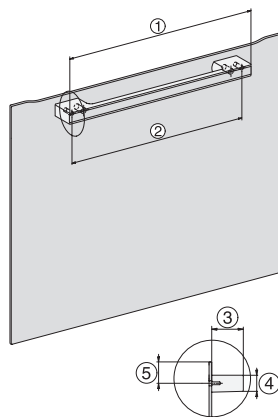


H7000 handle, glass, installation drawings

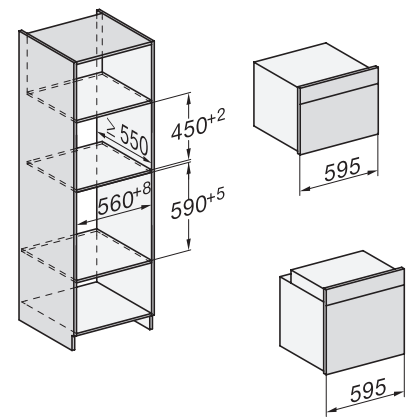


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

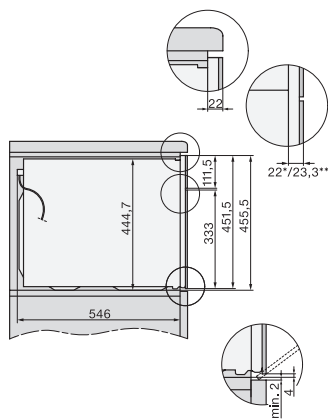

side view H7000 BM build-under, installation drawings

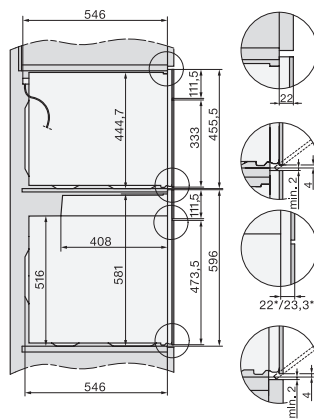

H2xxx-1 B/BP/E/1/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

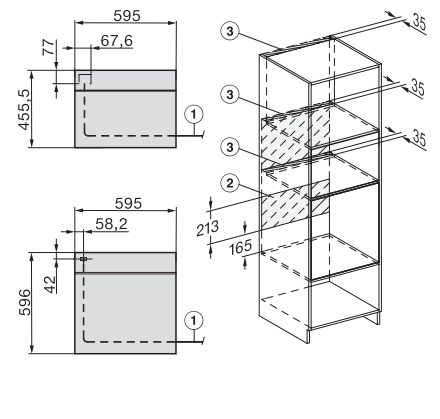

H2xxx-1 B/BP/E/1/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings