

DGC 7440 HC Pro

Kompakt gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Kényelmes kezelés – víztartály a magától nyíló kezelőpanel mögött
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér



EAN: 4002516587583 / Cikkszám: 12099670 / Régi cikkszám23744028D

Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Gőzsütő	•
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés pluszal	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Gőzpárolás	•
Szuvidálás	•
Felmelegítés	•
Gourmet sütés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Kis grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Speciális sütemények	•
Alsó-felső sütés	•
Felső hő	•
Alsó sütés	•
Légkeveréses grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Eco-gőzpárolás	•
Tányérmelegítés	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•

DGC 7440 HC Pro

Kompakt gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516587583 / Cikkszám: 12099670 / Régi cikkszám23744028D

Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•
Sütőtérszártási program	•
Gyorszár a tartórácsához	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	3,30
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,4
Frissvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Kondenzvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Lefolyósűrő	•
Biztonság	
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•

DGC 7440 HC Pro

Kompakt gőzsütő


gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516587583 / Cikkszám: 12099670 / Régi cikkszám23744028D

Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentőzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	47
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 456 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455,5
Készülék mélysége (mm)	568,5
Súly (kg)	40,2
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HUBB 71 Univerzális tepszi PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	1
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
HydroClean tisztítószert	1
Vízkömentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7440 HC Pro
 Kompakt gőzsütő
 gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.

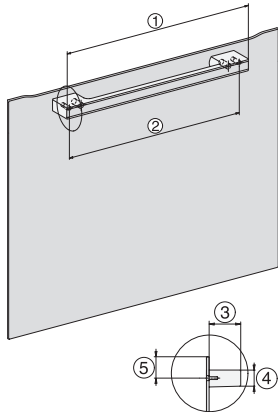


H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

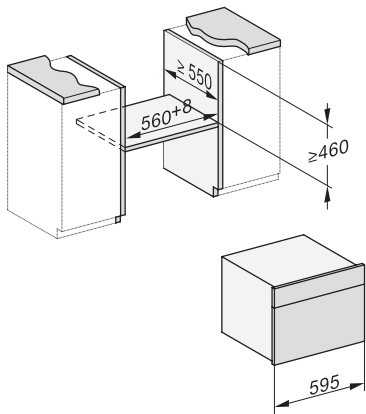


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

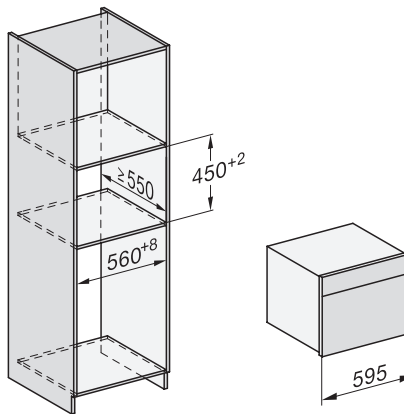


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

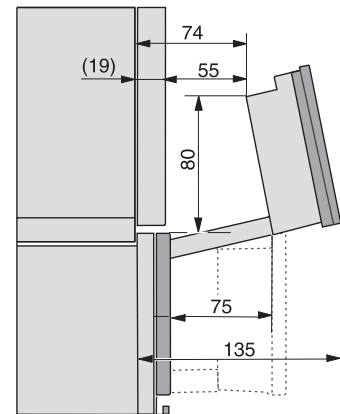

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

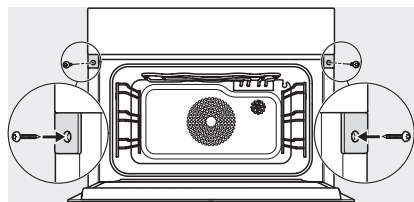

screw joint DGC XL, installation drawing

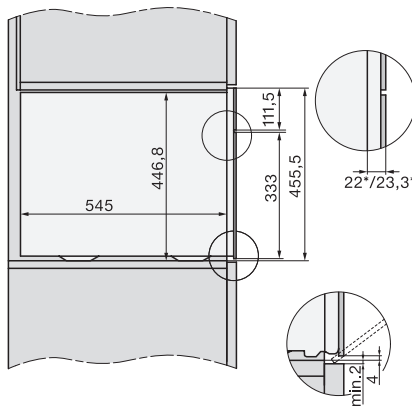

side view DGC XL, installation drawings