

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Minimális tisztítási igény – pirolízis felszereltség és PyroFit
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnek meg – TasteControl
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home

A++

EAN: 4002516747475 / Anyagszám: 12305060 / Régi anyagszám: 22744085D

Születésnap akció	
Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
Kialakítás	
Készülék színe	Obsidianschw.MT
Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Évezeti előnyök	
TasteControl	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Melegentartás	•
Crisp function	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Klímavezérlés alsó-felső sütéssel	•
Klímavezérlés intenzív sütéssel	•
Klímavezérlés sütőautomatikával	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Programozható idejű gőzlöketek	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.



EAN: 4002516747475 / Anyagszám: 12305060 / Régi anyagszám: 22744085D

Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Automatikus maradékhő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Pirolitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	49
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	38,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.



EAN: 4002516747475 / Anyagszám: 12305060 / Régi anyagszám: 22744085D

Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Kupon 125 hetes garanciahosszabbításra	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)	1
Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7440 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli kompakt sütő


– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.




side view H7000 M, installation drawings

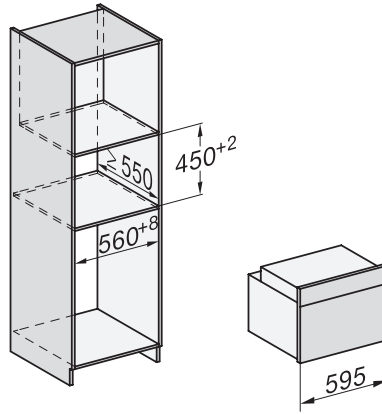


built-in H7000 M, installation drawing

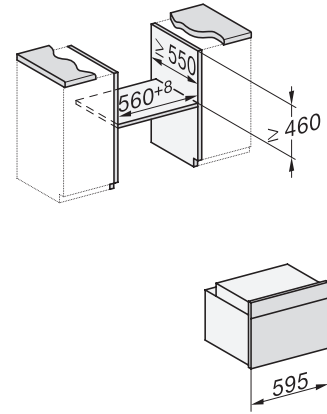

built-in H7000 M build-under, installation drawing

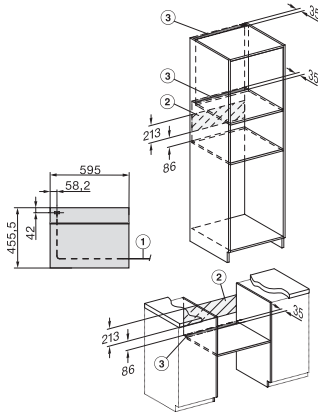

Installation H7000 M, installation drawing

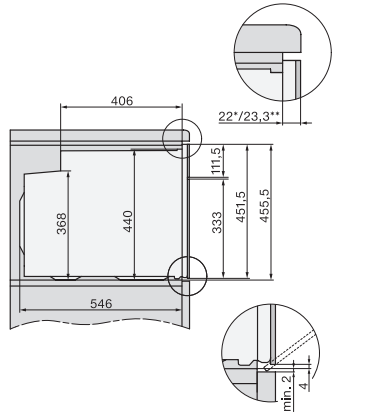

side view H7000 M build-under, installation drawings