

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:

SteamFinish és DryCare 40 funkciókkal a kímélő textilápolásért.



- Kevesebb vasalás, nagyobb frissesség – SteamFinish
- Kellemesen halk szárítás – SilenceDrum
- DryCare 40 – majdnem mindent szárít, ami 40 °C-on mosható
- Gyorsabb szárítás nagyobb energiahatékonyság mellett – EcoSpeed
- Miele@home – okos hálózat, a még több lehetőségért*

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

A+++

EAN: 4002516782513 / Anyagszám: 12488090 / Régi anyagszám: 12EL6952EU1

Születésnap akció	
125 Gala Edition	•
Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	balra
Kivitel	
Termékmárka	T1 Chrome Edition
Hőszivattyús szárítógépek	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele	dőntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Szárítási eredmény	
Pontos szárítás, PerfectDry	•
FragranceDos ² illatosítórendszer	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Ellenőrzött higiénia	•
Ellenőrzött virushigiénia	•
Textilkímélés	
SilenceDrum	•
Ruhátöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Wash2Dry	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	Nem
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
Akusztikai csomag a legalacsonyabb zajszintért	•
Kondenzvíz tartály	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+++
Éves áramfogyasztás (kWh)	185
Alaprogram futásideje percben	184
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) re1pW)	64
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Áramfogyasztás Pamut szekrényszáraz standard programban teljes töltöttség mellett (kWh)	1,55
EcoFeedback	•

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:

SteamFinish és DryCare 40 funkciókkal a kímélő textilápolásért.



EAN: 4002516782513 / Anyagszám: 12488090 / Régi anyagszám: 12EL6952EU1

EcoDry technológia	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Szárítóprogramok	
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem fellazítás	•
Gyapjú fellazítás	•
Expressz program	•
Farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Fejpárna normál	•
Hideg levegő	•
Meleg levegő	•
Kosárprogram	•
Elővasalás	•
Ágyneműk	•
Végső gőzölés	•
Szárítási extrák	
Gyűrődésvédelem	•
Hangjelzés	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Minőség	
Kímélő bordázat	•
Biztonság	
PIN-kód	•
„Tartály ürítése“ kijelzés	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Súly (kg)	57
Teljes teljesítményigény (kW)	1,10
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Hermetikusan zárt	•
Hűtőközeg fajtája	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14
Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	3

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:

SteamFinish és DryCare 40 funkciókkal a kímélő textilápolásért.




EAN: 4002516782513 / Anyagszám: 12488090 / Régi anyagszám: 12EL6952EU1

Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	0,42
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugés, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TEL695WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:


SteamFinish és DryCare 40 funkciókkal a kímélő textilápolásért.

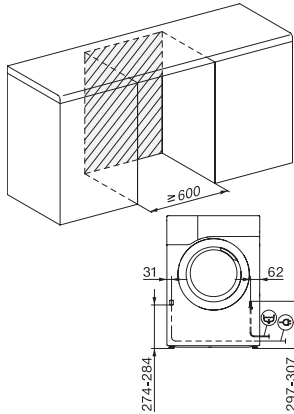


T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

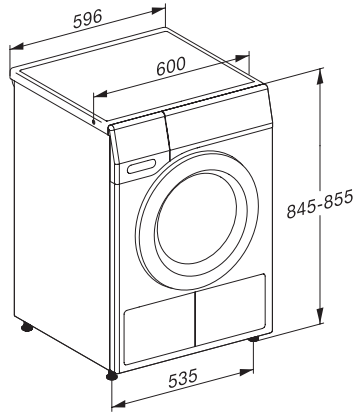

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

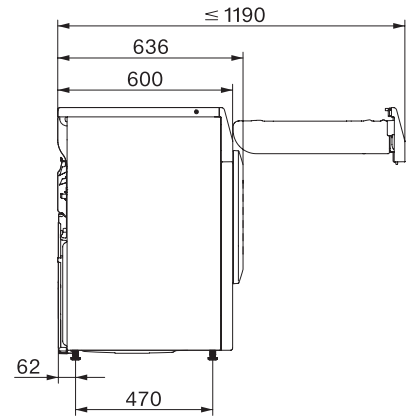

T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm

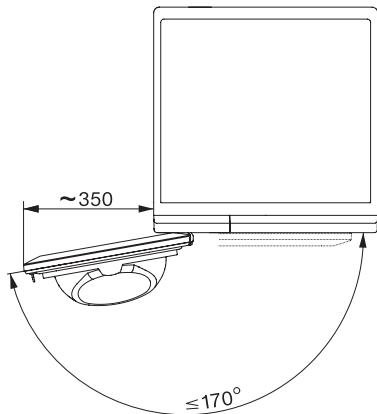

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm