

KWTUS 7074 F

Aláépíthető bortemperáló hűtő

külön hőm. zónákkal, FlexiFrame-mel és ActiveHumidity-vel kompakt kivitelben.



- Optimális fogyasztási és tárolási hőmérséklet a különálló hőmérsékletzónákkal
- Az összes palackméret/-forma tárolása a FlexiFrame
- A levegő páratartalmának optimális szabályozása az ActiveHumidity
- A fagyos télyok egyedi feliratozása a NoteBoard-on
- A bor optimális védelme az UV-álló szigetelőüvegen keresztül



EAN: 4002516779360 / Cikkszám: 12519510 / Régi cikkszám39707410EU1

Készülékkategória	
Bortemperáló hűtő	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Side-by-Side-képes	•
Design	
Burkolat színe	fekete
Front szín	Obsziánfekete üveg
Bortároló zóna világítása	fokozatmentesen szabályozható LED
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
DynaCool	•
Ajtónyitási segítség	FrontOpen
Rácsok száma összesen	5
Rácsok száma	4
Rácsok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	3
Rácsok száma a keresztirányú tároláshoz	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Igen
Alacsony vibrációs tárolás	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Hűtő- és fagyasztó zóna független hőmérséklet-szabályozása	Nem
Hőmérsékletzónák száma	2
Beállítható hőmérsékleti tartomány minimuma (°C)	5
Beállítható hőmérsékleti tartomány maximuma (°C)	20
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Száraz hátfal	szürke
ActiveHumidity	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	104,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,28
Biztonság	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•

KWTUS 7074 F

Aláépíthető bortemperáló hűtő

külön hőm. zónákkal, FlexiFrame-mel és ActiveHumidity-vel kompakt kivitelben.



EAN: 4002516779360 / Cikkszám: 12519510 / Régi cikkszám39707410EU1


Műszaki adatok

Fülkeszélesség, min. (mm)	600
Fülkeszélesség, max. (mm)	600
Fülkemagasság, min. (mm)	820
Fülkemagasság, max. (mm)	880
Fülkemélység (mm)	580
Készülék szélessége (mm)	597
Készülék magassága (mm)	819
Készülék mélysége (mm)	563
Súly (kg)	44,0
Klímaosztály	SN-ST
Hűtőzóna (l)	92
Teljes hasznos űrtartalom (l)	92
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	32 palack
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	34
Áramfelvétel milliampérben (mA)	1500
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Mellékelt tartozékok	
Active AirClean szűrő	•
Fehér kréta	•


KWTUS 7074 F

Aláépíthető bortemperáló hűtő


külön hőm. zónákkal, FlexiFrame-mel és ActiveHumidity-vel kompakt kivitelben.

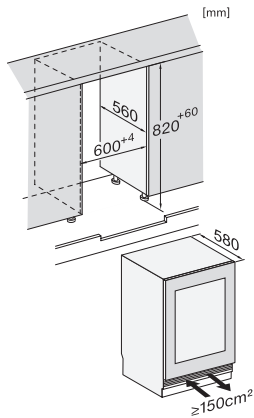


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

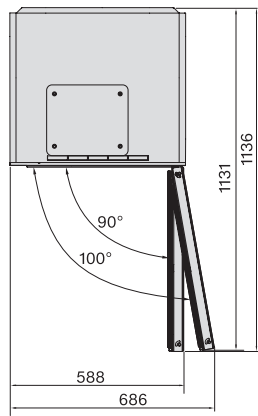

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view (installation drawings)

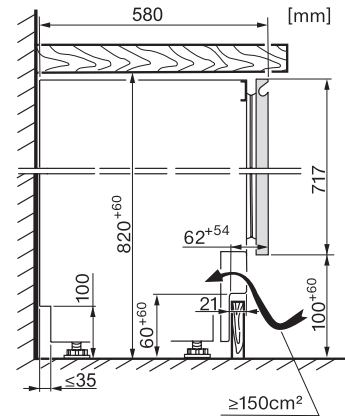

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view (installation drawings)

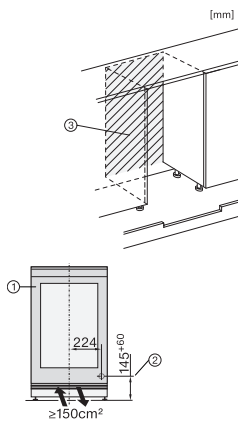

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)