KMDA 5649 FL MattFinish
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
620 mm | Különálló főzőzónák és rugalmas főzőfelület | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Cikkszám: 13095140 / Régi cikkszám26D56493D

- Nemes felület az egyedülálló konyhai designhoz – MattFinish
- Több hely a konyhai munkalapján egy 60 cm széles TwoInOne egységgel
- Használja ki a négy teljes méretű főzőzónát, köztük a nagyobb főzőedényekhez alkalmas FlexZone lehetőséget is
- Automatikusan szabályozott ventilátorfokozatok – Con@ctivity
- Rugalmas telepítés – Plug&Play, irányított keringtetés v. szellőztetett rendszer



Általános információk	
Modellazonosító	KMDA 5649 FL MattFinish
Gyártói cikkszám	13095140
EAN-kód	4002517034345
Marketingosztály	Silver
Kialakítás	
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval	•
Üzemmódok	
Elhasznált levegő kivezetése utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx,DMK 150-1
Keringtetés utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx,DUU 1500
Irányítatlan keringtetés (Plug&Play telepítés)	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Matt fekete
Ráültethető kivitel	•
Karcálló felület	MattFinish
Ujjlenyomat gátló hatás	•
Síkba építhető páraelszívó	•
Fedőrács színe	Fekete
Zsírszűrő színe	Nemesacél
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	1
Típus	Flex főzőzóna
Teljesítmény (W)	2200/2300
Booster (W)	2600/3000
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	bal első
Típus	Kétkörös főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 120-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1500
Max. teljesítmény (W)	1200
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	bal hátsó
Típus	Kétkörös főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 140-210
Max. Booster teljesítmény (W)	2600
Max. teljesítmény (W)	2000
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	Flex főzőfelület
Méretek (mm)	210x380
Max. Booster teljesítmény (W)	3600

KMDA 5649 FL MattFinish
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
620 mm | Különálló főzőzónák és rugalmas főzőfelület | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Cikkszám: 13095140 / Régi cikkszám26D56493D

Kezelési kényelem	
Érintőgombos kezelés	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése	•
Kijelző színe	Sárga
Felfűtő automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriafunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Aktívszénszűrő-telítettség kijelzése	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	48,7
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Az automatikus készenlétbe kapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Az automatikus hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	10
Zsírmegkötési fok osztálya	B
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Törlésvédelem	•
A páraelszívó belsejének gyors tisztítása	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény min. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	230
Légteljesítmény max. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	495
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	635
Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	48
Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	66
Hangteljesítmény, Booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	71
Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704–2–13 szerint	35,0
Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	53,0
Hangnyomás Intenzív fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704–2–13 szerint	59,0


KMDA 5649 FL MattFinish
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
620 mm | Különálló főzőzónák és rugalmas főzőfelület | MattFinish




EAN: 4002517034345 / Cikkszám: 13095140 / Régi cikkszám26D56493D

Keringtetés	
Légteljesítmény min. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	230
Légteljesítmény max. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	490
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	490
Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	55,0
Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	71,0
Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704–2–13 szerint	43,0
Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Csatlakozó ablakkontakt-kapcsolóhoz	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	620
Méretek (mm) (magasság)	198
Méretek (mm) (mélység)	520
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	198
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	558 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	487 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	560
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	490
Súly (kg)	17
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,36
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Elektromos kábel hossza (m)	1,08
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	•
DKF 37-P aktívszén szűrő	•
Plug&Play adapter	•


KMDA 5649 FL MattFinish
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
620 mm | Különálló főzőzónák és rugalmas főzőfelület | MattFinish

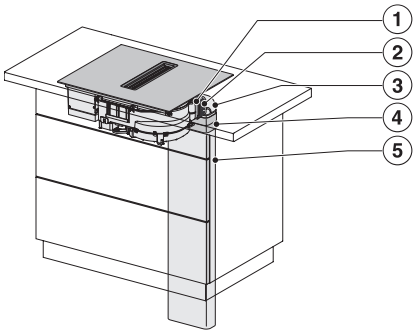


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

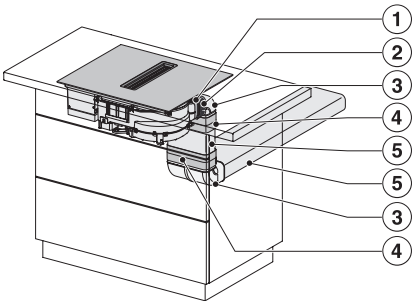


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

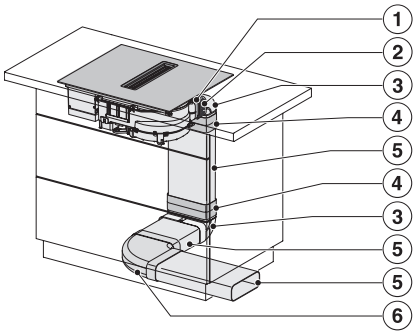


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

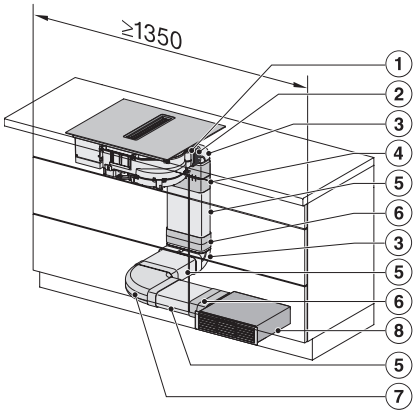


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

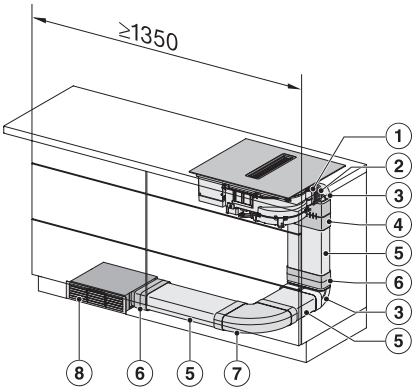


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

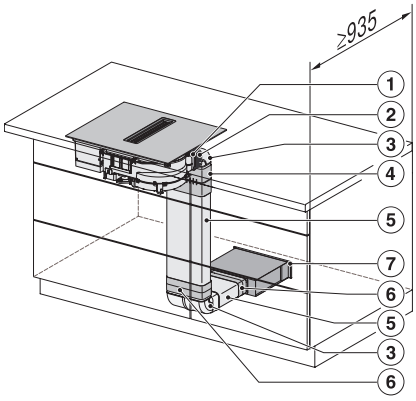


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

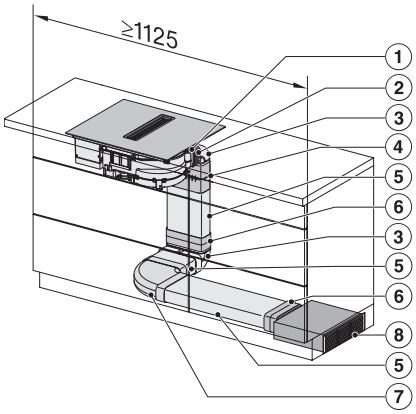

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

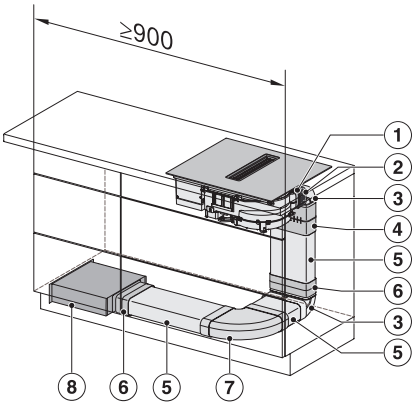



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

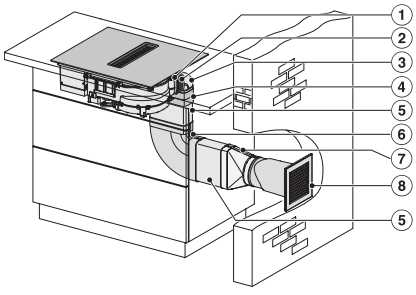


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
620 mm | Különálló főzőzónák és rugalmas főzőfelület | MattFinish

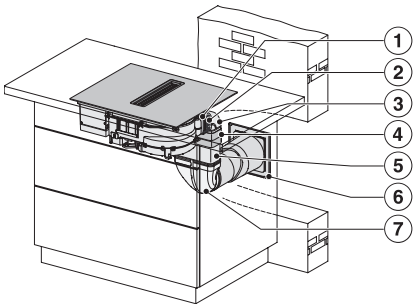

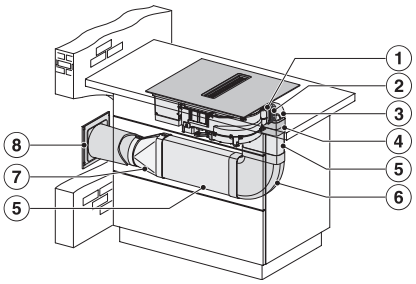


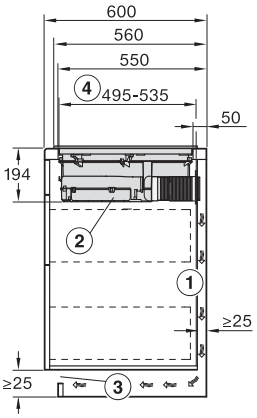



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

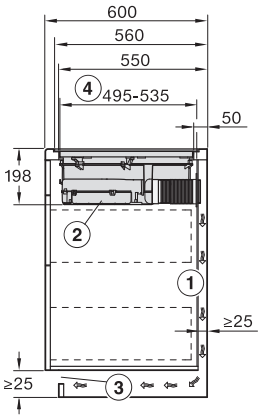



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

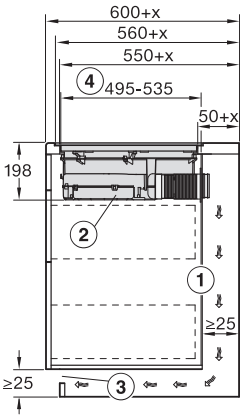

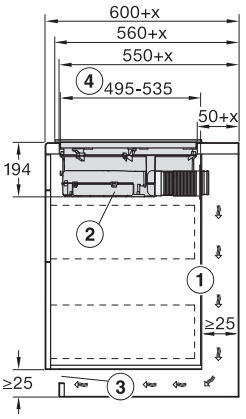

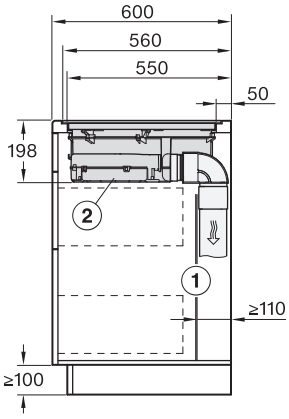

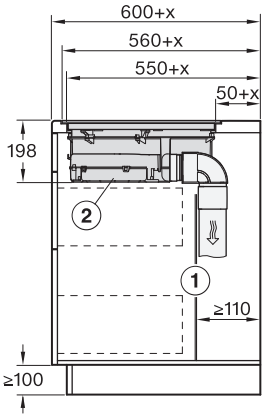

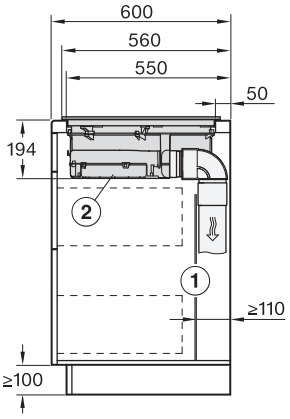

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

620 mm | Különálló főzőzónák és rugalmas főzőfelület | MattFinish

