DA 2558

Вытяжной модуль

с LED-подсветкой и кнопочным управлением для удобства эксплуатации.



- Индивидуальный дизайн – полное встраивание в 532 mm шириной
- Удобство использования – функция Con@ctivity
- Мощность – 600 m3/h на уровне Booster
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
- Безопасность и лёгкий уход – поверхность CleanCover

EAN: 4002516001430 / Материальный номер: 10863200 /
Old Material Number: 28255855RU

| | |
|---|---|
| **Общая информация** | |
| Номер модели | DA 2558 |
| Материальный номер производителя | 10863200 |
| Номер EAN | 4002516001430 |
| Маркетинговый класс | Gold |
| **Тип конструкции** | |
| Вытяжной модуль | • |
| **Тип конструкции и дизайн** | |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| **Режимы работы** | |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUU 151 |
| Активный угольный фильтр (заказывается отдельно) | DKF 15-P |
| **Удобство использования** | |
| Система Miele@home | • |
| Электронное управление | • |
| Функция Con@ctivity | Да |
| Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
| Управление | Кнопки со светодиодной подсветкой |
| Приложение Miele@mobile | • |
| Уровни Booster | 1 |
| Остаточный ход вентилятора 5 или 15 мин. | • |
| Индикатор загрязнения жироулавливающего фильтра | • |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | • |
| Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Push-уведомления | • |
| Интеграция в Smart Home | • |
| **Система фильтрации** | |
| Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 1 |
| **Подсветка** | |
| Количество × Вт | 2 x 3 W |
| Интенсивность света в лк | 330 lx |
| Цветовая температура в K | 3000 Kelvin |
| **Вентилятор** | |
| Вентилятор двойного действия | • |
| **Отвод воздуха** | |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 250 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 300 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 360 |

DA 2558
Вытяжной модуль
с LED-подсветкой и кнопочным управлением для удобства эксплуатации.



EAN: 4002516001430 / Материальный номер: 10863200 /
Old Material Number: 28255855RU

| | |
|---|---|
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 600 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 47,0 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 51,0 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 56,0 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 67,0 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 52,0 |
| **Режим рециркуляции** | |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 200 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 250 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 320 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 530 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 55,0 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 59,0 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 63,0 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 72,0 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 57,0 |
| **Безопасность** | |
| Защитное отключение | • |
| **Технические характеристики** | |
| Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 532 |
| Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 50 |
| Вес нетто, кг | 10,4 |
| Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 372 |
| Длина сетевого кабеля в м | 1,5 |
| Стандартная вилка | • |

DA 2558

Вытяжной модуль

с LED-подсветкой и кнопочным управлением для удобства эксплуатации.




EAN: 4002516001430 / Материальный номер: 10863200 /
Old Material Number: 28255855RU

| | |
|---|---|
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0,22 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| **Указания по монтажу** | |
| Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | • |
| Диаметр выпускного воздуховода в мм | 150 |
| Сочетание с панелью конфорок Miele с поддержкой Wi-Fi | Рекомендуется |
| **Принадлежности в комплекте** | |
| Обратный клапан | • |

DA 2558

Вытяжной модуль

с LED-подсветкой и кнопочным управлением для удобства эксплуатации.

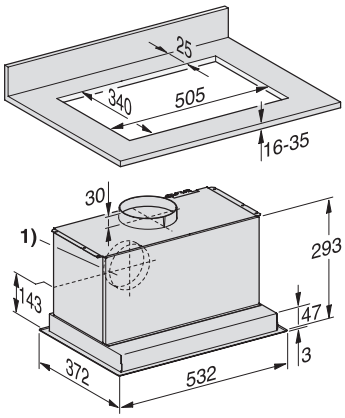


DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)