
DAS 4640

Вытяжка с плоской выдвижной панелью для монтажа под навесной шкаф с управлением EasySwitch

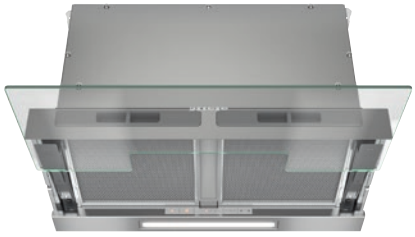

- Идеально с панелями конфорок с поддержкой системы Con@ctivity
- Лёгкий дизайн — прозрачная стеклянная панель шириной 60 см
- Светодиодная планка для равномерной подсветки
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
- Режим рециркуляции: фильтры Active AirClean и Longlife AirClean


EAN: 4002516496274 / Материальный номер: 11878660 /
Old Material Number: 28S4640TRU

Общая информация	
Номер модели	DAS 4640
Материальный номер производителя	11878660
Номер EAN	4002516496274
Маркетинговый класс	Gold
Тип конструкции	
Вытяжка с плоской выдвижной панелью	•
Тип конструкции и дизайн	
Цвет	Прозр. стекло
Режимы работы	
Тип воздуховода	Можно переоборудовать
Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно)	DUU 151
Активный угольный фильтр (заказывается отдельно)	DKF 31-P, DKF 31-R
Удобство использования	
Система Miele@home	•
Электронное управление	•
Функция Con@ctivity	Да
Сенсорное управление на стекле	•
Уровни Booster	1
Остаточный ход вентилятора 5 или 15 мин.	•
Индикатор загрязнения жироулавливающего фильтра	•
Индикатор загрязнения угольного фильтра	•
Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса — CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Эффективность	
Система управления электропитанием	•
Система фильтрации	
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали	2
Подсветка	
Количество × Вт	1 x 3 W
Интенсивность света в лк	300 lx
Цветовая температура в K	3500 Kelvin
Функция диммера (затемнения)	•
Вентилятор	
Вентилятор двойного действия	•
Отвод воздуха	
Вытяжная мощность на ступени 1 ($м^3$/ч) согласно EN 61591	180
Вытяжная мощность на ступени 2 ($м^3$/ч) согласно EN 61591	270
Вытяжная мощность на ступени 3 ($м^3$/ч) согласно EN 61591	380

Miele

DAS 4640

Вытяжка с плоской выдвижной панелью
для монтажа под навесной шкаф с управлением EasySwitch

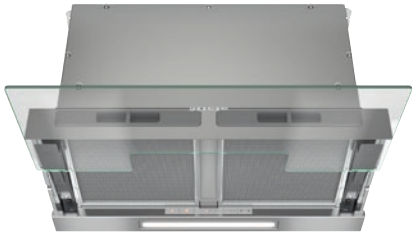


EAN: 4002516496274 / Материальный номер: 11878660 /
Old Material Number: 28S4640TRU

Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591	600
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3	37,0
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3	45,0
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3	52,0
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3	64,0
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13	23,0
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13	31,0
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13	39,0
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13	50,0
Режим рециркуляции	
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591	160
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591	260
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591	405
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591	580
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3	41,0
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3	50,0
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3	61,0
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3	70,0
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13	27,0
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13	37,0
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13	48,0
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13	57,0
Безопасность	
Защитное отключение	•
Однослойное закалённое стекло (ESG)	•
Технические характеристики	
Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм)	561
Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм)	68
Вес нетто, кг	12,0
Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм)	307
Длина сетевого кабеля в м	1,5

DAS 4640

Вытяжка с плоской выдвижной панелью
для монтажа под навесной шкаф с управлением EasySwitch

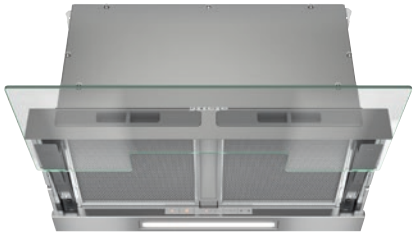


EAN: 4002516496274 / Материальный номер: 11878660 /
Old Material Number: 28S4640TRU

Стандартная вилка	•
Минимальное расстояние над электрической панелью конфорок в мм	450
Общая потребляемая мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	230
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Указания по монтажу	
Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху	•
Воздуховод сверху и сзади	•
Диаметр выпускного воздуховода в мм	150
Шаблон для крепления	•
Принадлежности в комплекте	
Обратный клапан	•

DAS 4640

Вытяжка с плоской выдвижной панелью
для монтажа под навесной шкаф с управлением EasySwitch

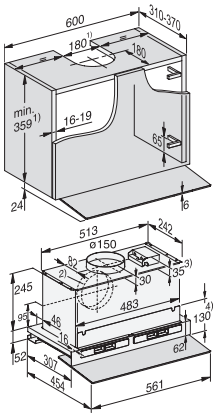

DAS4640, Installation drawings