F 2813 Vi
Морозильник MasterCool
Для моделей большой вместимости: дизайн и технологии.



- Механизм Push2open для удобного открывания дверцы
- Интерьер наполняется светом за счёт светодиодов – BrilliantLight
- Кубики льда с помощью IceMaker – стационарное подключение воды
- Удобное управление с цветным сенсорным дисплеем MasterSensor

EAN: 4002516712633 / Материальный номер: 12366220 /
Old Material Number: 37281300D

Общая информация	
Номер модели	F 2813 Vi
Материальный номер производителя	12366220
Номер EAN	4002516712633
Маркетинговый класс	Diamond
Категория прибора	
Морозильник	•
Тип конструкции	
Встраиваемый прибор	•
Интегрированный прибор	•
Дверные петли	Левый
Переставляемый дверной упор	•
Возможность установки Side-by-side	•
Дизайн	
Подсветка	BrilliantLight
Удобство использования	
Объединение в сеть с Miele@home	•
Система NoFrost	•
Система SoftClose	•
Генератор льда IceMaker со стационарным подключением воды	•
Механизм Push2open	•
Система FullAccess	•
Съёмный заварной механизм	•
Петли MaxLoad	•
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Генератор льда IceMaker	•
Управление	
Управление	MasterSensor
Функция суперзамораживания	•
Количество температурных зон	1
Режим «Шаббат»	•
Морозильник/морозильная камера	
Количество полок/поверхностей	3
Количество морозильных боксов	2
Дверные полки – малые	1
Дверные полки – большие	3
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	E
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	321,29
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,79
Безопасность	
Функция блокировки	•


F 2813 Vi
Морозильник MasterCool
Для моделей большой вместимости: дизайн и технологии.




EAN: 4002516712633 / Материальный номер: 12366220 /
Old Material Number: 37281300D

Акустический сигнал об открытой дверце	•
Акустический сигнал об изменении температуры	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об изменении температуры	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	762
Максимальная ширина ниши в мм	765
Минимальная высота ниши в мм	2134
Максимальная высота ниши в мм	2164
Глубина ниши в мм	629
Ширина прибора в мм	756
Высота прибора в мм	2125
Глубина прибора в мм	608
Вес в кг	156,0
Технология дверных петель	Фиксированная дверца
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг	28
Климатический класс	SN-T
4* морозильный отсек в л	445
Срок безопасного хранения при неполадке в ч	10
Мощность замораживания в кг/24 ч	23,00
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	D
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	42
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, A	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	3,0
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Доступные языки дисплея	
Доступные языки дисплея через MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


F 2813 Vi
Морозильник MasterCool
Для моделей большой вместимости: дизайн и технологии.

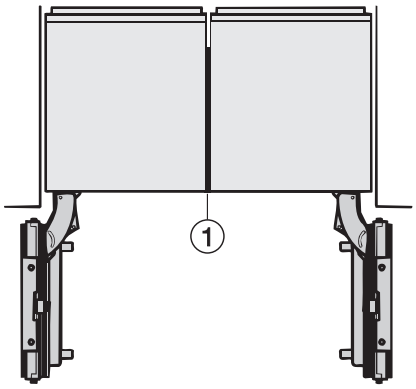


Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

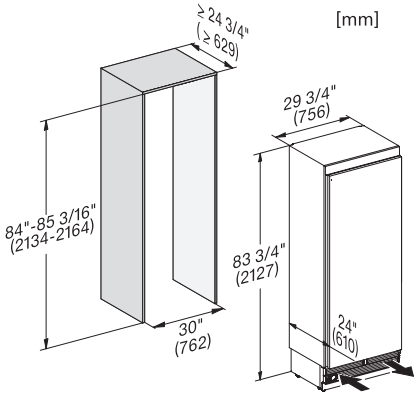


F2812Vi, F2813Vi, F2802Vi, F2811Vi, F2801Vi, MasterCool, inner space, installation drawings

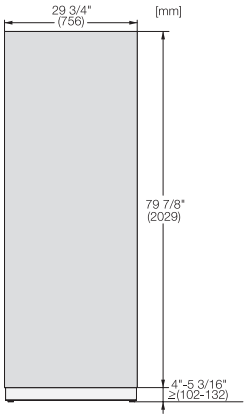


KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

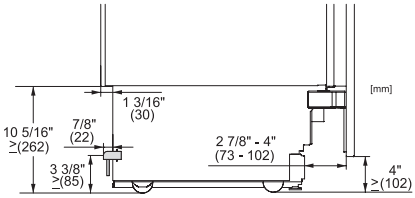


Sideview, MasterCool, Sketch

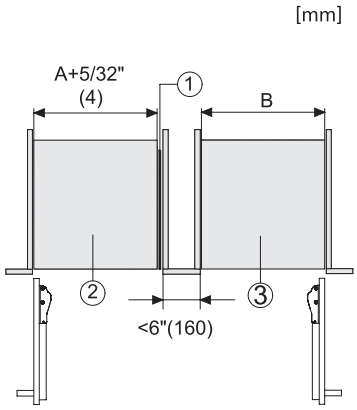

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

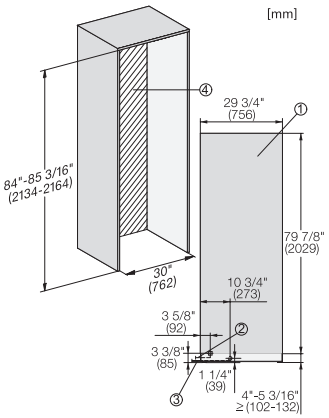

F2802Vi, F2812Vi, F2813Vi, F2812SF, F2801Vi, F2811Vi, F2811SF, installation, MasterCool, installation drawings

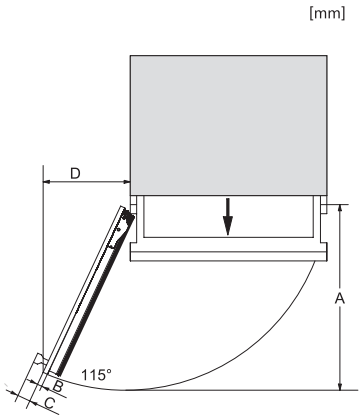

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote