FNUS 7040 D

Встраиваемый под столешницу морозильник, высота ниши 82–88 см

-



- -
- Плавное закрывание дверцы – система SoftClose
- Быстрая и бережная заморозка – функция суперзамораживания
- Регулируемое увеличение объёма отделения – VarioRoom

EAN: 4002516779322 / Материальный номер: 12519380 /
Old Material Number: 37704010EU1

Общая информация	
Номер модели	FNUS 7040 D
Материальный номер производителя	12519380
Номер EAN	4002516779322
Маркетинговый класс	Gold
Категория прибора	
Морозильник	•
Тип конструкции	
Интегрированный прибор	•
Прибор под столешницу	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Возможность установки Side-by-side	•
Дизайн	
Освещение морозильного отделения	Светодиод
Удобство использования	
Объединение в сеть с Miele@home	•
Система NoFrost	•
Система VarioRoom	•
Система SoftClose	•
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	Система управления FreshTouch
Функция суперзамораживания	•
Количество температурных зон	1
Режим «Шаббат»	•
Режим отпуска	•
Морозильник/морозильная камера	
Количество ящиков в морозильной камере	3
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	D
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	149,70
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,41
Безопасность	
Функция блокировки	•
Акустический сигнал об открытой дверце	•
Акустический сигнал об изменении температуры	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об изменении температуры	•
Индикация отключения морозильного отделения	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	600

Miele

FNUS 7040 D

Встраиваемый под столешницу морозильник, высота ниши 82–88 см

-




EAN: 4002516779322 / Материальный номер: 12519380 /
Old Material Number: 37704010EU1

Максимальная ширина ниши в мм	600
Минимальная высота ниши в мм	820
Максимальная высота ниши в мм	880
Глубина ниши в мм	560
Ширина прибора в мм	597
Высота прибора в мм	818
Глубина прибора в мм	550
Вес в кг	36,0
Технология дверных петель	Фиксированная дверца
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг	10
Климатический класс	SN-T
4* морозильный отсек в л	74
Общий полезный объём в л	74
Срок безопасного хранения при неполадке в ч	12
Мощность замораживания в кг/24 ч	8,20
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	32
Потребляемый ток в мА	2000
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	2,2
Принадлежности в комплекте	
Форма для льда	•


FNUS 7040 D

Встраиваемый под столешницу морозильник, высота ниши 82–88 см


-

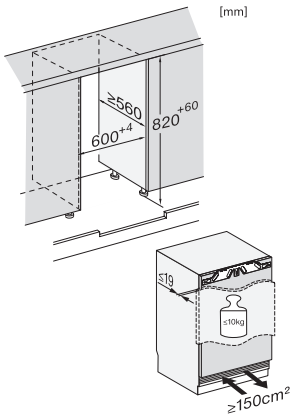

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, niche dimensions

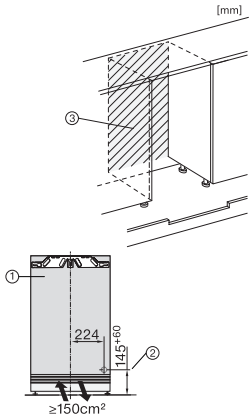

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote)

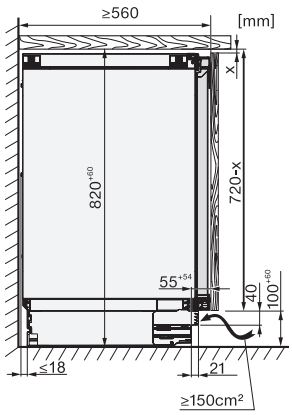

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view