


E 902/1

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 3 sets quirúrgicos MIC en sistema modular.

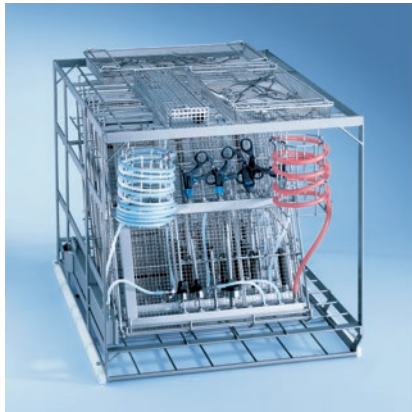

- Apto para 6 módulos de ap. con boquillas/adaptadores integrados
- Nivel sup. e inf. libres para alojar complementos, p.ej. E 142
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (incl. imán ML)
- Limpieza simultánea de bandejas de malla y sets quirúrgicos MIC

Código EAN: 4002513505542 / Número de material: 06059530 /  
Número de material antiguo: 69590202D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	3
band.s de malla SPRI [número]	1
Juegos de cirugía mínimamente invasiva [número]	3
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	620
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	650
Medidas ext., ancho bruto en mm	650
Medidas ext., fondo bruto en mm	800
Peso neto en kg	24,00
Peso bruto en kg	34,00
<b>Suministro del aparato</b>	
E 362 tornillo ciego [número]	6
E 444 Tambor para cables de luz fría/manguitos de aspiración [número]	3
E 445: 12 tapas para toberas iny.s E 442, orificio con Ø 6 mm [número]	2
E 446: 12 tapas para toberas iny.s E 443, orificio con Ø 10 mm [número]	1
E 905/1 mód.-comp. para inst. MIC corto [número]	3
E 906/1 mód.-comp. para inst. MIC largo [número]	3
2 m de tubo de silicona de Ø 5 mm	•
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1