

H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.



- Display Touch con sensor de proximidad: M Touch S + MotionReact
- Mínimo esfuerzo de limpieza: función Pirólisis y PyroFit
- Masas especialmente esponjosas y costra dorada: función Clima
- Alimentos en su punto ideal de cocción: TasteControl
- Conexión a red con WiFi: Miele@home

Código EAN: 4002516483847 / Número de material: 11804860 /
Número de material antiguo: 22766025USA

Construcción y diseño	
Horno empotrable	•
VitroLine	•
Color del aparato	Obsidian Black
Ventajas Miele	
TasteControl	•
Calentamiento rápido	•
Sonda térmica	con cable
Mantenimiento del calor	•
Crisp función	•
Funciones	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Asado automático	•
Funciones con grill	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Cocción intensiva	•
Función Clima	•
Función Clima con aire caliente plus	•
Función Clima con bóveda y solera	•
Función Clima con cocción intensiva	•
Función Clima con asado automático	•
Cocción a baja temperatura	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
Funciones especiales	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	Display M Touch S
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse	•
MotionReact: el display se enciende al aproximarse	•
MotionReact: tono de confirmación al aproximarse	•
MotionReact: Reconocimiento de frontales de muebles	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Entradas de vapor programables	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•

H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.



Código EAN: 4002516483847 / Número de material: 11804860 /

Número de material antiguo: 22766025USA

Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Programa Sabbath	•
Ajustes individuales	•
Manguera de succión para aspirar agua	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual automático	•
Confort de mantenimiento	
Autolimpieza pirólítica	•
Catalizador sin calentamiento	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo de puerta durante pirólisis	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	84
Número de niveles de bandeja	5
Número de niveles de bandeja del horno 1	5
Número de niveles de bandeja del horno 2	5
Identificación de los niveles de bandeja	•
Iluminación interior	1 Spot halógeno
Temperaturas en °C (°F)	85-575 (30-300)
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 596 x 568
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	568
Peso neto en kg	46,5
Potencia nominal total en kW	5,40
Tensión en V	120
Tensión conmutable en V	240/208
Frecuencia en Hz	60
Fusibles en A	30
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,80
Accesorios suministrados	
Bandeja universal con PerfectClean	1
Parrilla PyroFit	2
Guías telescópicas FlexiClip PyroFit (par)	1
Listones portabandejas extraíbles con PyroFit (par)	1
Bandeja para asar y asar al grill con PerfectClean	1

H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.



Código EAN: 4002516483847 / Número de material: 11804860 /
Número de material antiguo: 22766025USA

Pastillas descalcificadoras

2

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

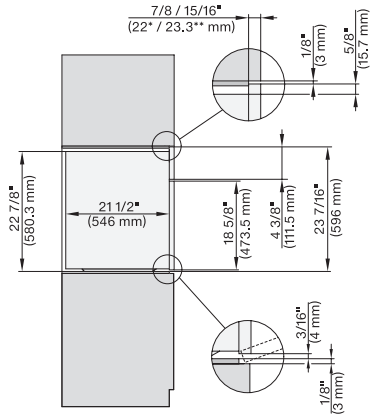


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7xxx (EBA 7808) side view, installation drawing, Flush inset, NA

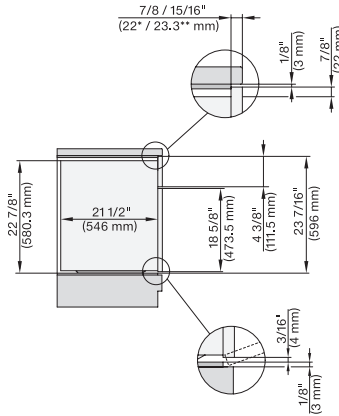


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7xxx, EBA 7868 side view built-under, installation drawing, Flush inset, NA

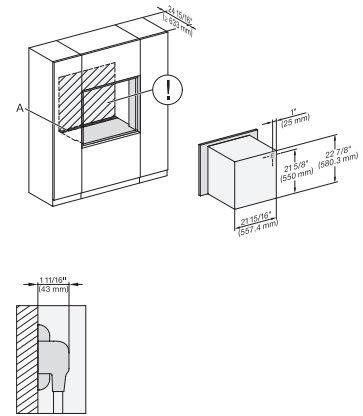


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7x6xBP(+EBA7868), installation, installation drawing, Flush inset, NA

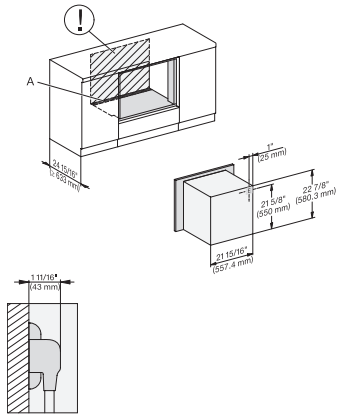


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7x6xBP+EBA7868, installation built-under, installation drawing, Flush inset, NA

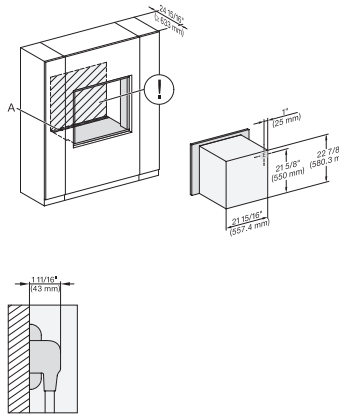


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7x6xBP(+EBA7868), wide front installation, installation drawing, Flush inset, NA

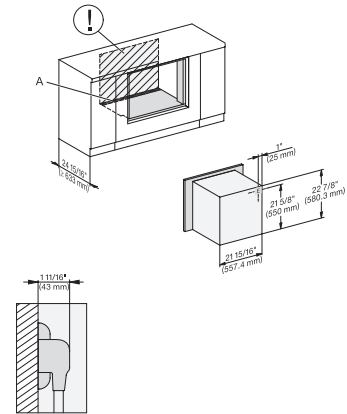


H 6x60/7x6x B(P) + EBA 6808/7868., installation of built-under with wide front, installation drawing, Flush inset, NA

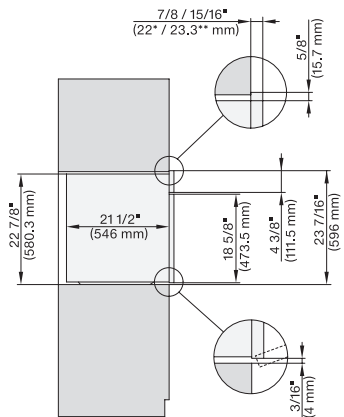

H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7x6x B(P) (+ EBA7808) side view, installation drawing, Proud, NA

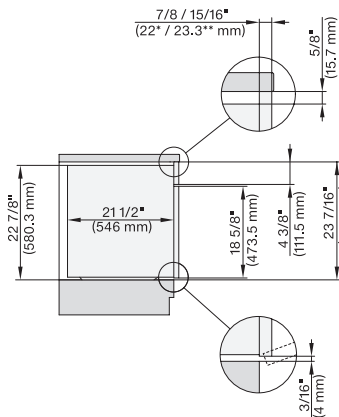

H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7x6xBP (+EBA7868) side view built-under, installation drawing, Proud, NA

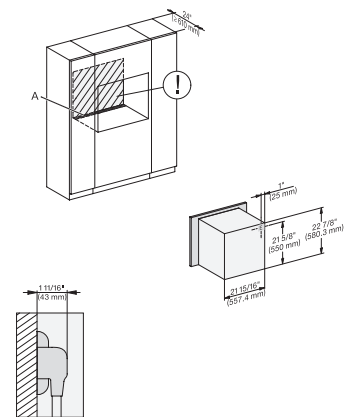


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H 7x6xBP(+EBA7868), installation, installation drawing, Proud, NA


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

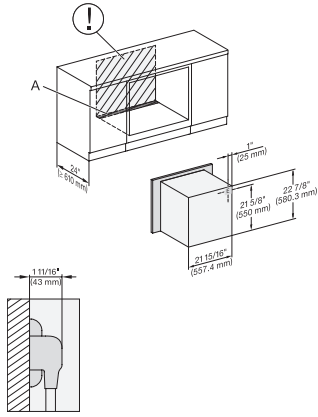


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H7x6x(EBA7868) installation built-under, installation drawing, Proud, NA

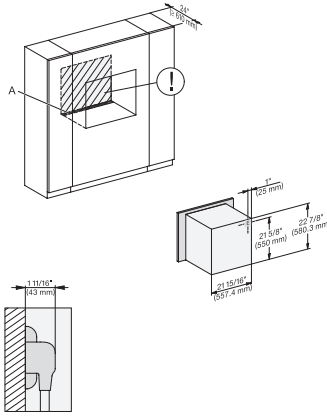


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H7x6xBP+EBA7868, wide front installation, installation drawing, Proud, NA

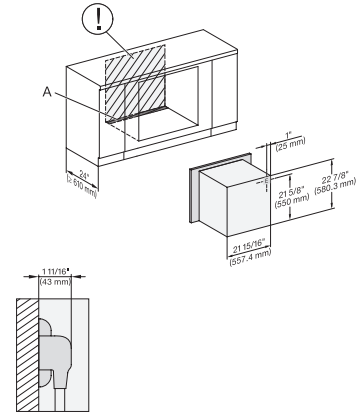


H 6x60 B(P) + EBA 6808, H7x6xBP(EBA7868) installation of built-under with wide front, installation drawing, Proud, NA

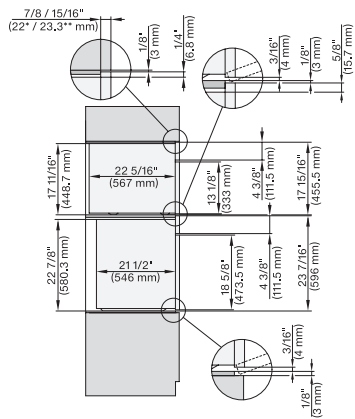


DGC6x00-1+EBA 6808, H 6560B+EBA 6808, H 6x60 BP+EBA6808, DGC7xxx, H7xxx, EBA78x8 Combi, Install. drawl., Flush inset, NA

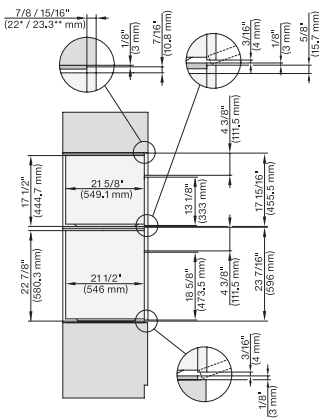


H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx, EBA 78x8 Combi, Install drawing, Flush inset, NA

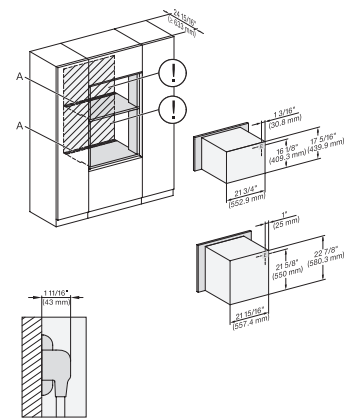


H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM, H 7xxx, EBA 78x8, Installation drawing, Flush inset, NA

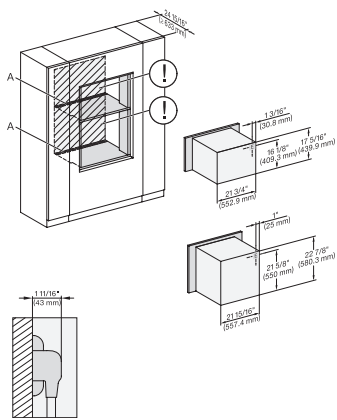

H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP, H 6x00 BM, H 7xxx BM/BP, EBA 78x8, Installation drawing, Flush inset, NA

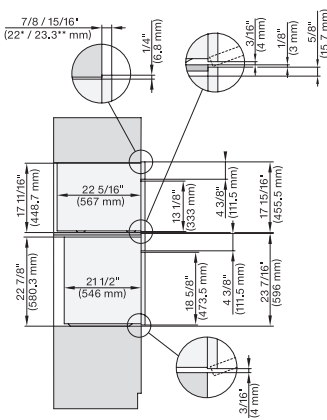

DGCxxxx-1+EBAx8x8, H6560B+EBA6808, HxxxBP+EBAx8x8, Combi, Installation Drawing, Proud, Flush inset, NA

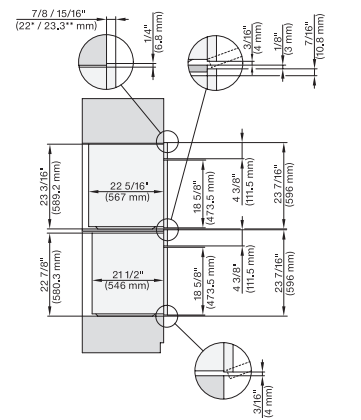


DGC6x6x(AM)+EBA6808, H6560B+EBA6808, H6x60BP+EBA6808, (DGC786x, H7x6xBP)+EBA7868, Combi, Installation drawing, Proud, NA


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

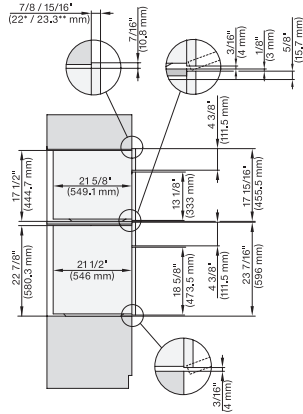


H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx+EBA7x7x, Combi, Installation drawing, Proud, NA

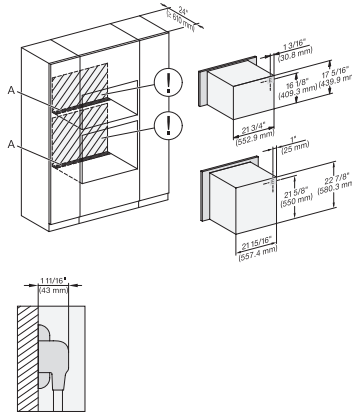


H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA6808, H6x00BM + EBA6808, NA7000 Installation Combi, Installation drawing, Proud, NA

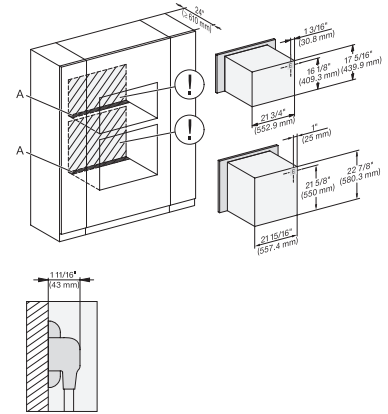


(H6560B, H6x60BP, H6x00BM) + EBA6808, NA7000 Installation Combi wide front, Installation drawing, Proud, NA

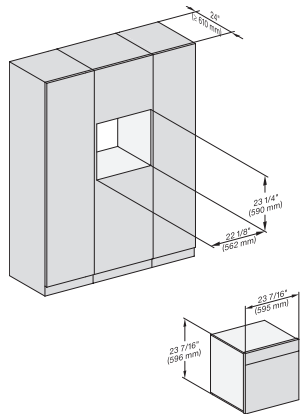


installation Proud 650S, installation drawing, NA

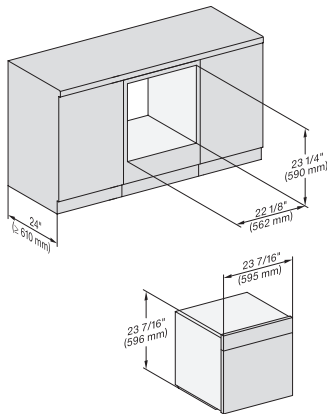


H7x6xBP, Einbau, Proud, built-under, 650S

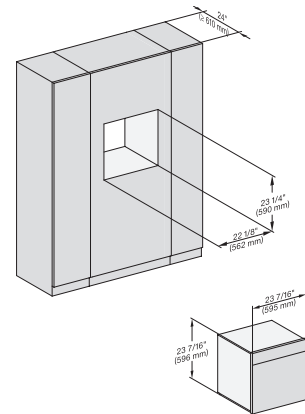


installation Proud wide front 650S, installation drawing, NA

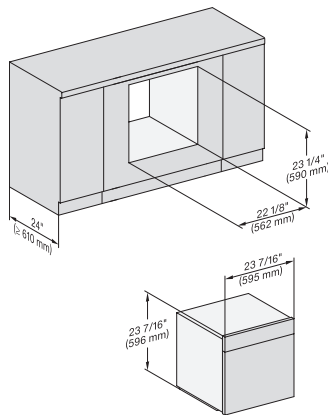

H7x6xBP, Einbau, Proud, built-under, wide front, 650S

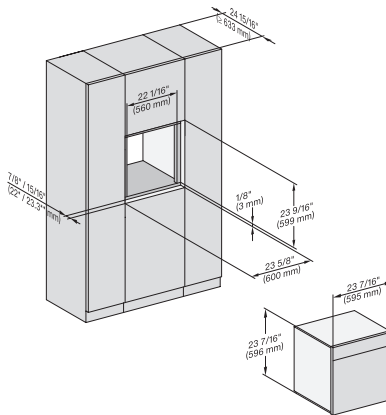

installation Flush inset 650S, installation drawing, NA

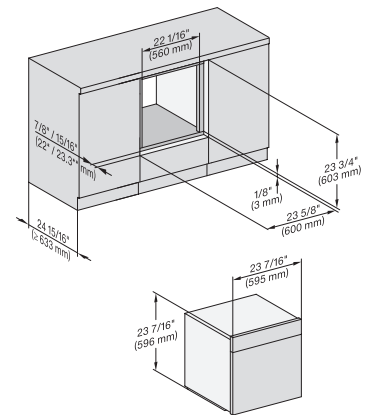


H7x6xBP, Einbau, Flush inset, built-under


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

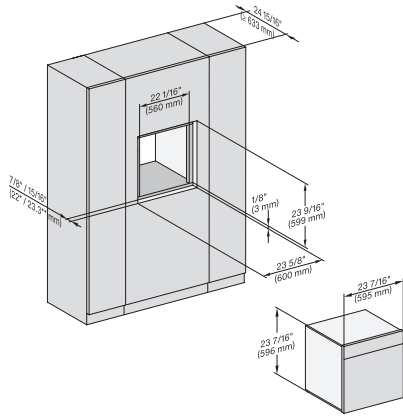


installation Flush inset breite Front 650S, installation drawing, NA

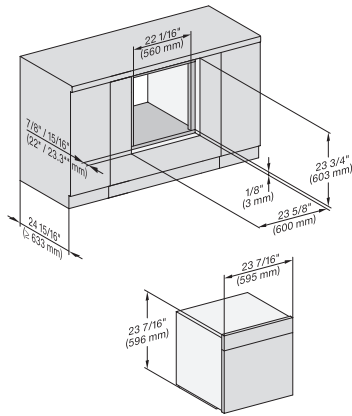


H7x6xBP, EVS7010, Einbau, Flush inset, built-under, beite Front, 650S

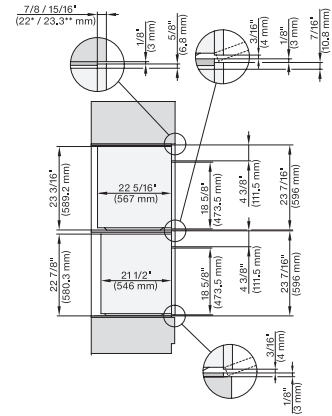


DGC786x(+EBA7848), H7x6xBP(+EBA7848), side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, XXL, 650S

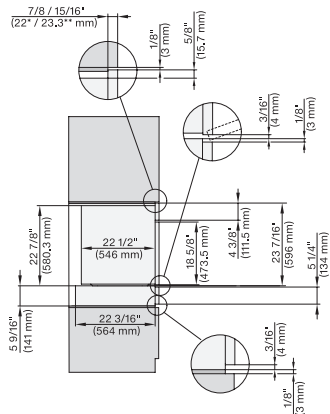


H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, 650S, ESW

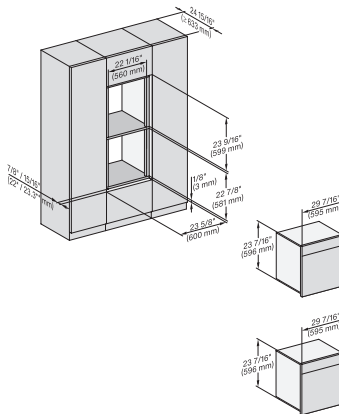


DGC786x, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, XXL 650S

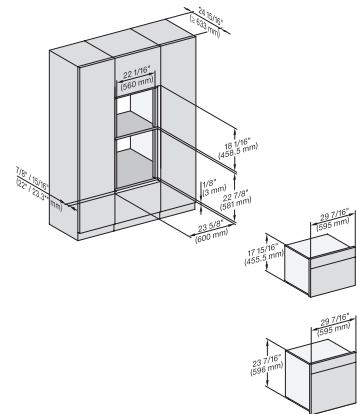


DGC7x4x, H7x40BM, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll Flush inset, combi, 650S, 450S

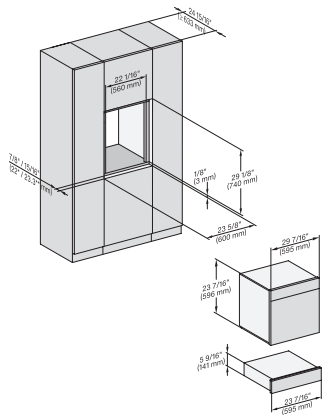

H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, 650S, ESW

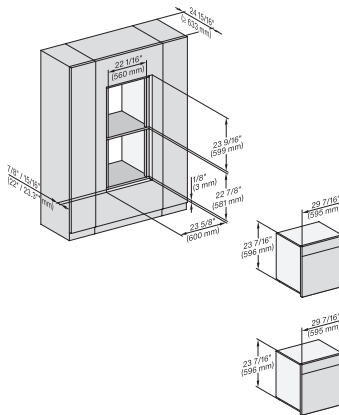

DGC786x, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XXL, 650S

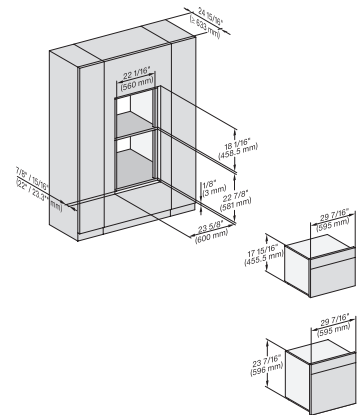


DGC7xxx, H7x40BM, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, 650S, 450S


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

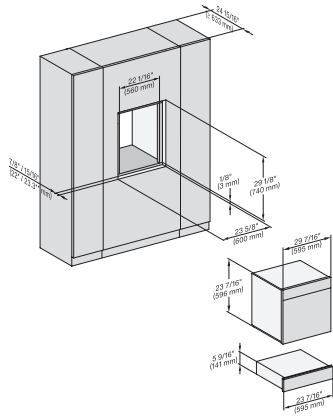


H7x6x+EBA7868, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, wide front, 650S

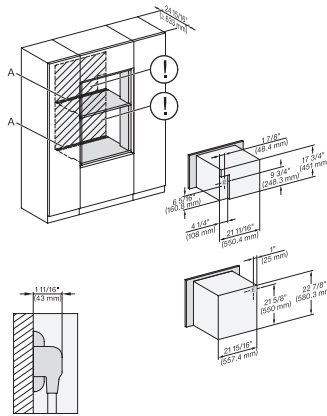


DGC7x4x(+EBA7848), H7x6xBP(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 650S

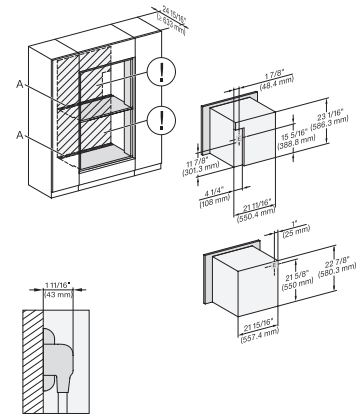


DGC786x+EBA7868, H7x6xBP(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XXL, 650S

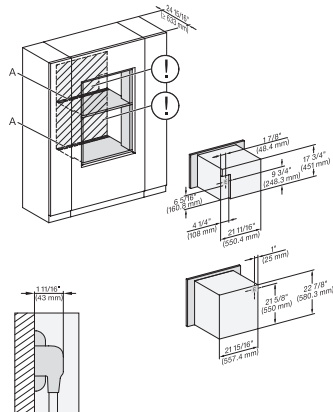


DGC7x4x(+EBA7848), H7x6x(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, flush inset, combi, wide front, XL, 650S

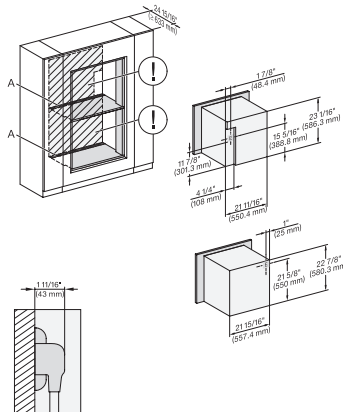


DGC786x(+EBA7848), H7x6xBP(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, 650S, XXL

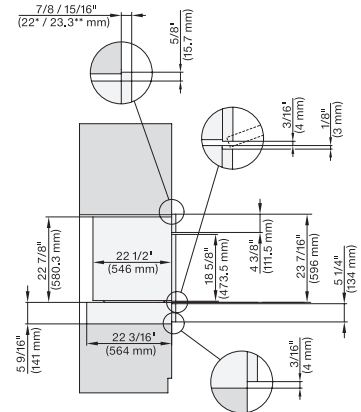


H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Proud, combi, 650S

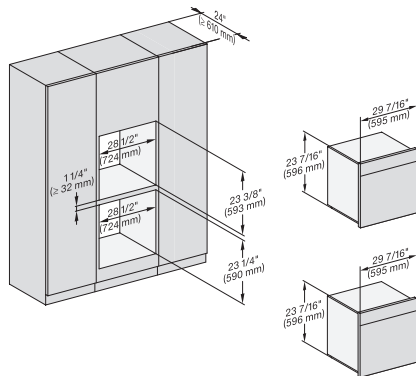

DGC786x, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, XXL, 650S

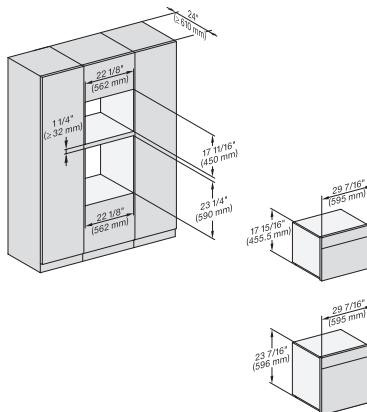

DGC7xxx, H7x4xBM, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, 650S, 450S

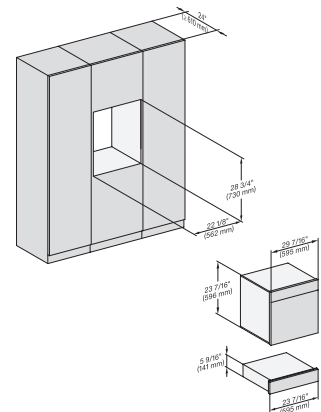


H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, 650S


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrilliantLight.

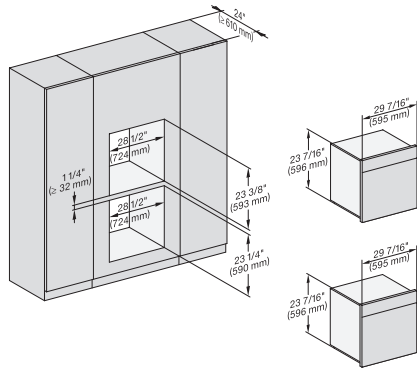


DGC786x, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XXL

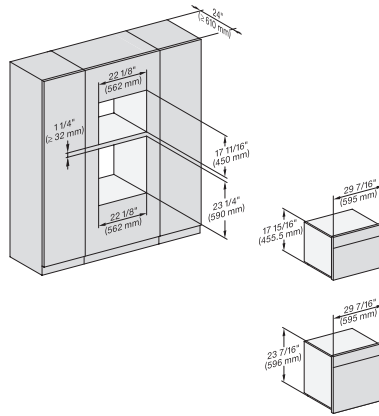


DGC7x4x, H7x40Bm, H7x6xBP, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, 650S, 450S

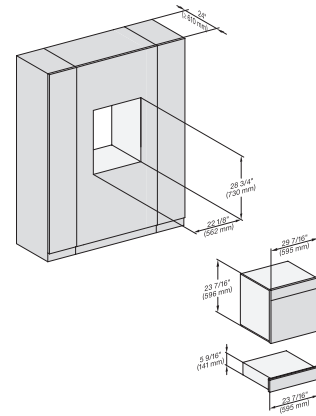


H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, 650S

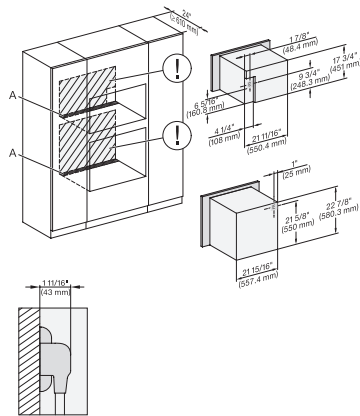

DGC7x4x(+EBA7848), H7x6x(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 650S

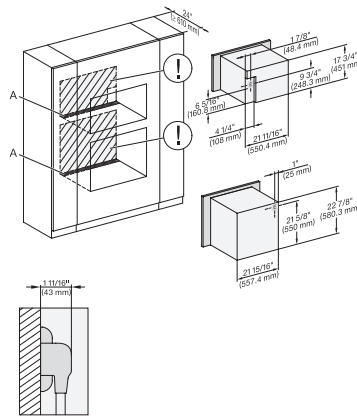

DGC7x4x(+EBA7848), H7x6xBP(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, 650S

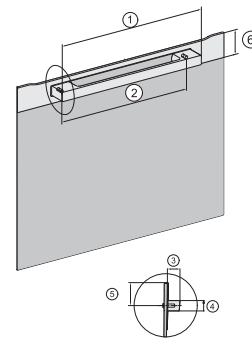

Handle H72xx, H76xx, H78xx, PureLine - NA7000 - Installation drawing