DGC 7770

Horno a vapor combinado compacto de 30 pulgadas de anchura
Para cocción al vapor, hornear, asar con sonda térmica + preparación de menús.

- Gran display con sensor de proximidad – M Touch S + MotionReact
- Resultados perfectos: tecnología de vapor DualSteam
- Muy crujientes y jugosos: cocción combinada
- Miele@home: aparato con conexión WiFi con Mix & Match de MIELE
- Limpieza sencilla: Interior en acero inoxidable con PerfectClean

Código EAN: 4002516487746 / Número de material: 11875780 /
Número de material antiguo: 23777042USA

General information	
Nombre del modelo	DGC 7770
Número de material del fabricante	11875780
Número EAN	4002516487746
Gama	Diamond
Construcción y diseño	
Color del aparato	Acero inoxidable/acero limpio
ContourLine	•
Tipo y diseño del aparato	
Horno a vapor combinado	•
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Precalentamiento	•
Generación externa del vapor	•
Sensor clima	•
Ajuste personalizado del grado de humedad para Cocción combinada	•
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	•
Miele Mix & Match	•
Sonda térmica	con cable
Programas automáticos con ajustes personalizados	•
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Cocinar al vapor	•
Cocción combinada	•
Cocción combinada con aire caliente plus	•
Cocción combinada con calentamiento de bóveda/solera	•
Cocción combinada con grill grande	•
AirFry	•
Sous-vide	•
Cocción intensiva	•
Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Funciones con grill	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Repostería especial	•
Descongelar	•
Bandejas gourmet	•
Calentar	•
Atemperar platos	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•

DGC 7770

Horno a vapor combinado compacto de 30 pulgadas de anchura

Para cocción al vapor, hornear, asar con sonda térmica + preparación de menús.

Código EAN: 4002516487746 / Número de material: 11875780 /
Número de material antiguo: 23777042USA

Funciones especiales	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	M Touch
Texto legible en el panel de mandos	•
Sensor de proximidad MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
Mando giratorio ergonómico	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Panel elevable con motor	•
Cocción independiente de la cantidad	•
Cocción al vapor hasta en tres niveles a la vez	•
Preparación automática de menús completos con vapor	•
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	•
Señales acústicas polifónicas	•
Funciones de tiempo	•
Indicación de la hora	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Programa Sabbat	•
Ajustes personalizados	•
Smart Extras	
Recetas	•
Mix & Match	•
Confort de mantenimiento	
Superficie en acero inoxidable/CleanSteel	•
Interior en acero inoxidable con estructura de lino y PerfectClean	•
Resistencia del grill abatible	•
Generador externo de vapor	•
Programa Mantenimiento	•
Programa Remojo	•
Programa Aclarado	•
Programa para el secado del interior del horno	•
Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas	•
Listones portabandejas extraíbles	•
Descalcificar	•
Puerta CleanGlass	•

DGC 7770

Horno a vapor combinado compacto de 30 pulgadas de anchura

Para cocción al vapor, hornear, asar con sonda térmica + preparación de menús.

Código EAN: 4002516487746 / Número de material: 11875780 /
Número de material antiguo: 23777042USA

Tecnología de vapor/conexión de agua	
DualSteam	•
Depósito de agua fresca, volumen en l	1,4
Depósito de agua fresca, detrás del panel elevable	•
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable con motor	•
DirectWater	No
Filtro de desagüe	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Sistema de enfriamiento de vahos	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	48,0
Número de niveles de bandeja	3
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	757 x 479 x 573
Identificación de los niveles de bandeja	•
Apertura de la puerta	Parte inferior
Iluminación del interior del horno	BrilliantLight
Temperaturas en funcionamiento como horno en °C (°F)	85-450 °F (30-230 °C)
Medidas del hueco (An x Al x Fo) en mm	724-724 x 470-472 x 610
Ancho del hueco mín. en mm	724
Ancho del hueco máx. en mm	724
Alto del hueco mín. en mm	470
Alto del hueco máx. en mm	472
Fondo del hueco en mm	610
Peso neto en kg	45,8
Potencia nominal total en kW	2,80 - 3,70
Rango de tensión útil en V	240/208
Frecuencia en Hz	60
Fusibles en A	20
Número de fases	2
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Sustitución de lámparas	Servicio técnico
Accesorios suministrados	
Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean HBBR 71	1
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean HFC 71 (par)	1
Sonda térmica con cable	1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par)	1
Recipiente para cocción al vapor perforado de acero inoxidable	2
Recipiente para cocción al vapor sin perforar de acero inoxidable	1
Pastillas descalcificadoras	2

DGC 7770

Horno a vapor combinado compacto de 30 pulgadas de anchura

Para cocción al vapor, hornear, asar con sonda térmica + preparación de menús.

Código EAN: 4002516487746 / Número de material: 11875780 / Número de material antiguo: 23777042USA

Display en varios idiomas	
Varios idiomas del display disponibles gracias a MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

DGC 7770

Horno a vapor combinado compacto de 30 pulgadas de anchura

Para cocción al vapor, hornear, asar con sonda térmica + preparación de menús.

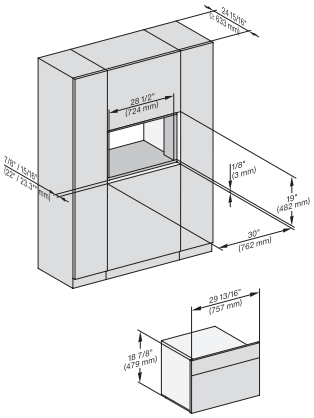

installation 30 inch Flush inset BM30, installation drawing, NA

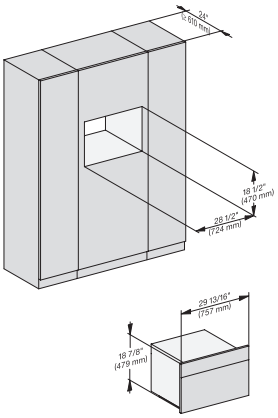

installation 30 inch Proud BM30, installation drawing, NA

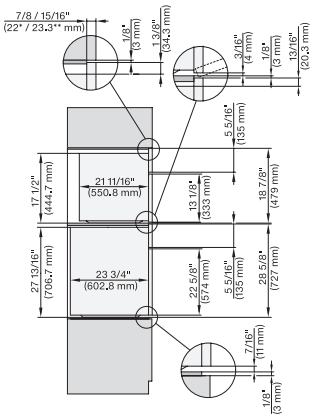

H 6x80 BP, H 6x70 BM, H 6x80-2BP, DGC 7x7x, H 7xxx Combi, Installation drawing, Flush inset, NA

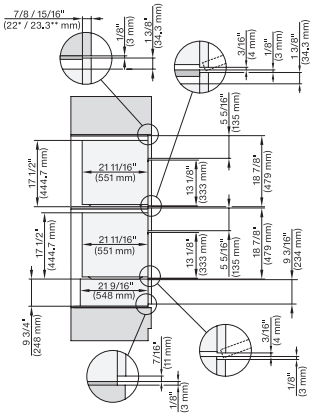

H 6x70 BM, ESW 6x85, DGC7xxx, H7x7x, ESW 7x70 Combi, Installation drawing, Flush inset, Flush inset, NA

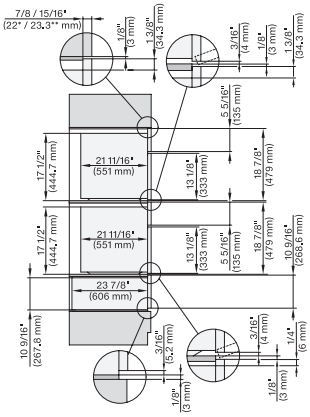

H 6x70 BM, ESW 6x80, DGC7xxx, H7x70, ESW 7x80 Combi, Installation drawing, Flush inset, Flush inset, NA

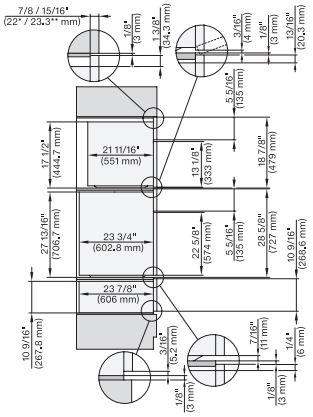

H 6x80 BP, H 6x70 BM, ESW 6x80, H 6x80-2BP, DGC7xxx, H 7xxx, ESW7x80 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA

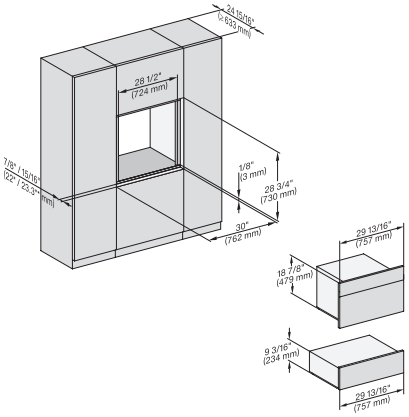

H 6x70 BM, ESW 6x85, DGC7x7x, H7x7x, Exx7x70 Fitting Combi, Installation drawing, Flush inset, NA

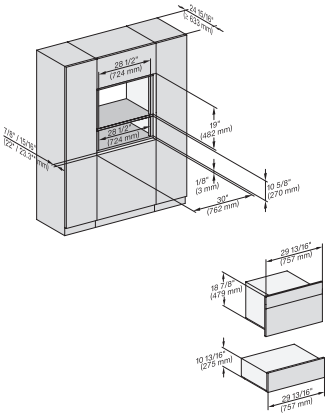

H 6x70 BM, ESW 6x80, DGC7x7x, H7x7x, ESW7x80 Fitting Combi, Installation drawing, Flush inset, NA

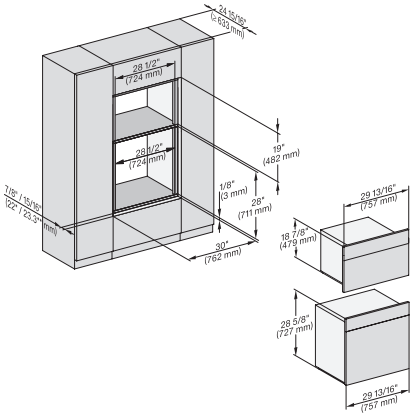

H 6x80 BP, H 6x70 BM, H 6x80-2BP, DGC7x7x, H7xxx Fitting Combi, Installation drawing, Flush inset, NA

DGC 7770

Horno a vapor combinado compacto de 30 pulgadas de anchura

Para cocción al vapor, hornear, asar con sonda térmica + preparación de menús.

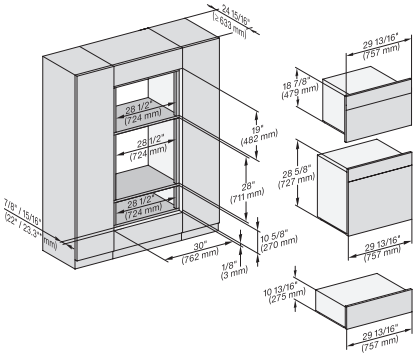

H 6x80 BP, H 6x70 BM, ESW 6x80, H 6x80-2BP, DGC7xxx, H7xxxBM/BMX/BP/BPX, H2x80BP, ESW7x80, Installation drawing, NA

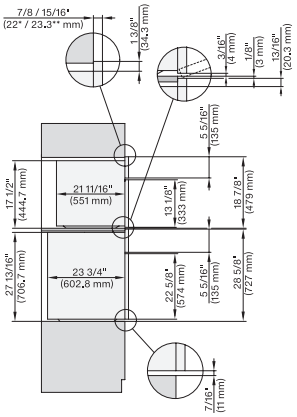

H 6x80 BP, H 6x70 BM, H 6x80-2BP, DGC7x7x, H7x70BM, H7x80BPX, Combi, Installation drawing, Proud, NA

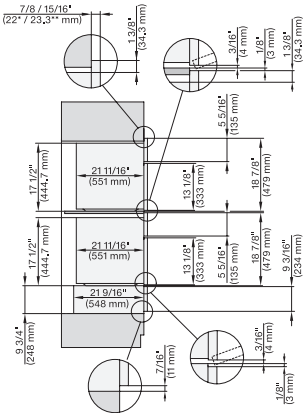

H6x70BM, ESW6x85, DGC7x7x, H7x70BM, ESW7x70, EVS7670,Combi, Installation drawing, Proud, Flush inset, NA

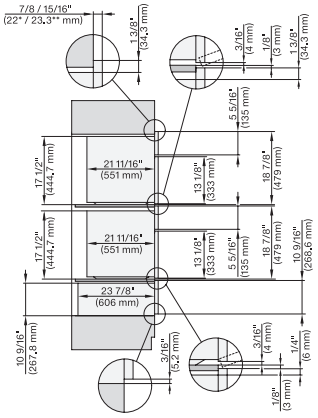

H6x70BM, ESW6x80, DGC7x7x(X), H7x70BM, ESW7x80, Combi, Installation drawing, Proud, Flush inset, NA

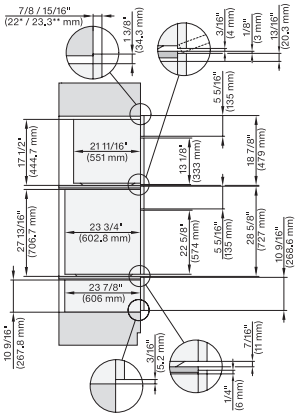

H6x80(2)BP, H6x70BM, ESW6x80, DGC7x7x(X), H7x70BM(X), H7x80BP, ESW7x80, Combi, Installation drawing, Proud, Flush inset,

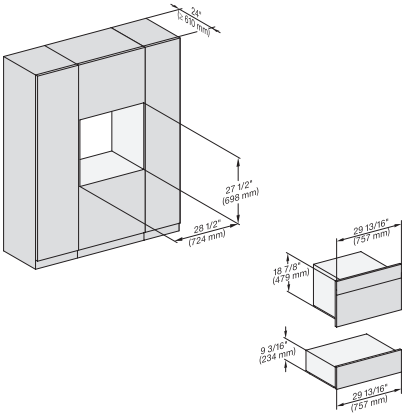

H6x70BM, ESW6x85, DGC7x7x, H7x70BMX, ESW7x70, EVS7x70, Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA

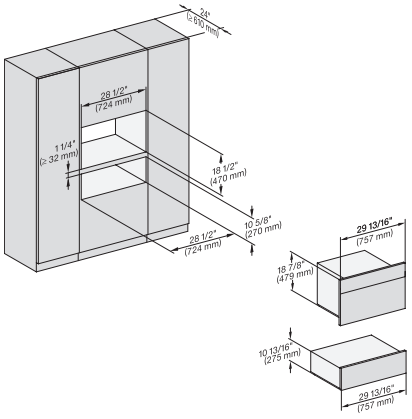

H 6x70 BM, ESW 6x80, DGC7x70X, H7x70BM, ESW7x80, Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA

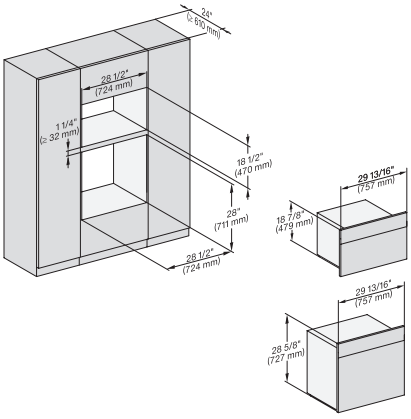

H6x80BP, H6x70BM, H6x80-2BP, DGC7x7x, H7x70BM, H2x80BP, H7x80BP(X), Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA

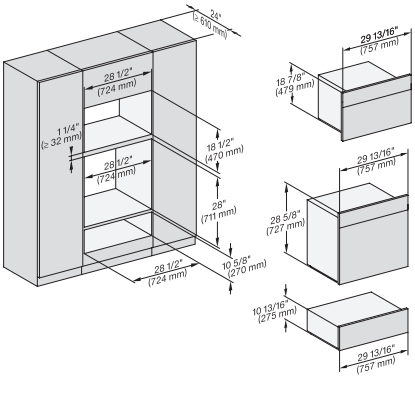

H 6x80 BP, H 6x70 BM, ESW 6x80, H 6x80-2BP, NA7000 Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA

DGC 7770

Horno a vapor combinado compacto de 30 pulgadas de anchura

Para cocción al vapor, hornear, asar con sonda térmica + preparación de menús.

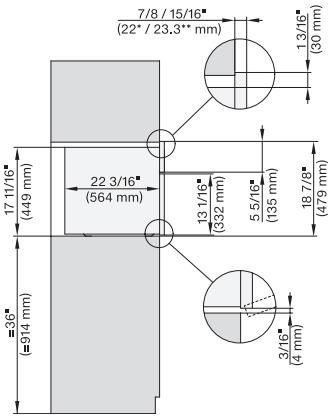

side view 30 inch Proud DGC30 XL, installation drawing, NA

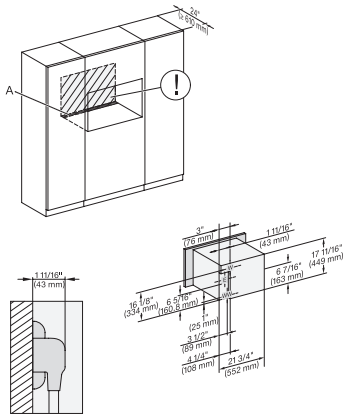

installation 30 inch Proud DGC30 XL, installation drawing, NA

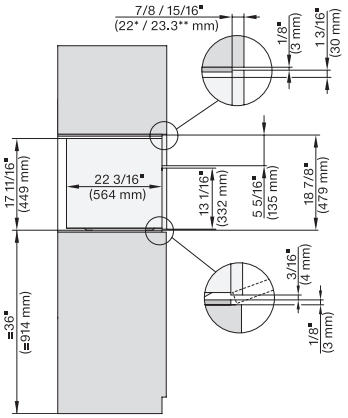

side view, 30 inch Flush inset DGC30_XL, installation drawing, NA

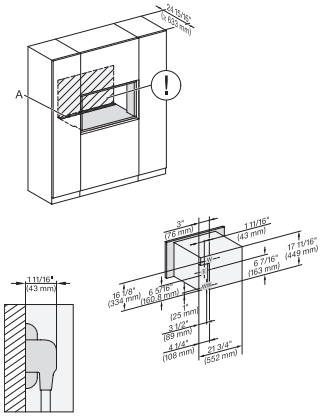

installation 30 inch Flush inset DGC30 XL, installation drawing, NA

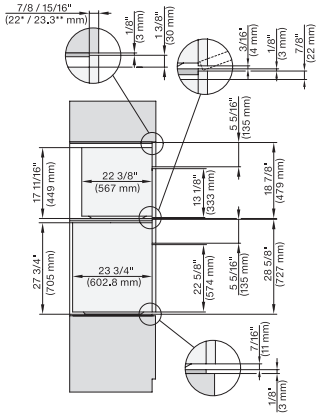

DGC7x7x(X), H7x8x(X)BP, side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 650

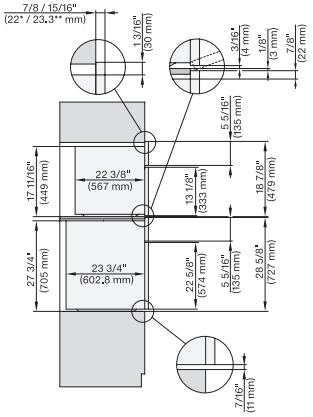

DGC7xxx, H2x80BP, H7x8xBP(X), side view, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 650

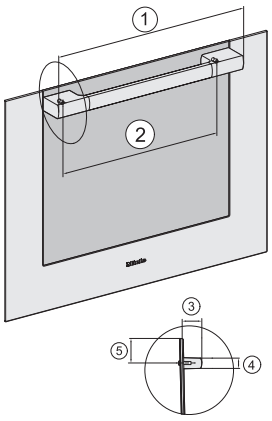

Handle 30" DGC73xx, DGC75xx, DGC77xx, H71xx, H75xx, H77xx, ContourLine – NA7000 - Installation drawing

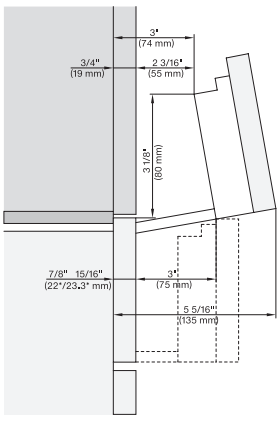

Swivel range Flush inset DGC 30 inch, installation drawing, NA

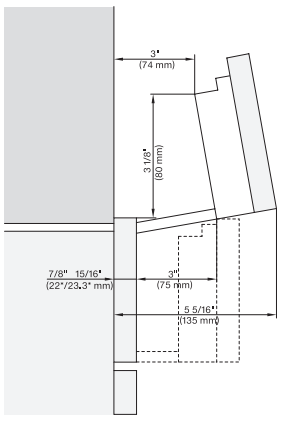

swivel range 30 inch Proud DGC, installation drawing, NA