DAS 8930
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs
ar intuitīvo “SmartControl” “White” vadību uzstādīšanai šauros sienas skapjos



- Filigrāns dizains, 90cm plats plakans nerūsējošā tērauda panelis
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Vienmērīgs izgaismojums ar LED gaismas diožu līsti
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Cirkul. rež. ar Active AirClean vai Longlife AirClean filtru



EAN: 4002516495659 / Materiāla numurs: 11862350 /
Vecā materiāla numurs: 28S8930SD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAS 8930
Ražotāja materiāla numurs	11862350
EAN numurs	4002516495659
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 151
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 31-P, DKF 31-R
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez “Booster” pakāpes)	3
SmartControl	•
Booster pakāpes	2
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādījums	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A++
“PowerManagement” sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	25,2
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, Lx	270 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•

DAS 8930
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs
ar intuitīvo “SmartControl” “White” vadību uzstādīšanai šauros sienas skapjos



EAN: 4002516495659 / Materiāla numurs: 11862350 /
Vecā materiāla numurs: 28S8930SD

Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	190
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	290
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	400
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	630
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	880
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	35,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	44,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	51,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	62,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	21,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	37,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	56,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	175
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	270
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	425
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	630
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	720
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	40,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	49,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	61,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	74,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	26,0

DAS 8930
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs
ar intuitīvo “SmartControl” “White” vadību uzstādīšanai šauros sienas skapjos



EAN: 4002516495659 / Materiāla numurs: 11862350 / Vecā materiāla numurs: 28S8930SD

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	36,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	47,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	60,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Tehniskie dati	
Nosūcēja korpusa platums, mm	861
Nosūcēja korpusa augstums, mm	60
Neto svars, kg	17,0
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	307
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,23
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadīšanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadīšanas pieslēgums augšā un aizmugurē	•
Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm	150
Montāžas šablons	•
Komplektā iekļautie piederumi	
Pretvārsts	•

DAS 8930

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs

ar intuitīvo “SmartControl” “White” vadību uzstādīšanai šauros sienas skapjos

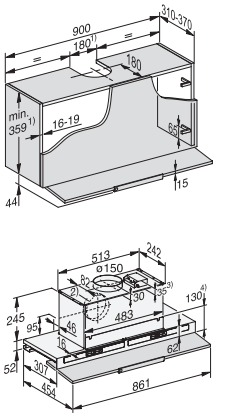

DAS8930, Installation drawings