F 2813 Vi
"MasterCool" saldētava
augstākās klases dizainam un tehnikai lielā formātā.



- Ērta palīdzība durvju atvēršanā, pateicoties “Push2open”
- Gaisma iekšpusē, pateicoties LED elementiem, – “BrilliantLight”
- Svaigi ledus kubiņi no “IceMaker” ar ūdens pieslēgumu
- Ērta apkalpošana no krāsaina skārienekrāna “MasterSensor”



EAN: 4002516712633 / Materiāla numurs: 12366220 /
Vecā materiāla numurs: 37281300D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	F 2813 Vi
Ražotāja materiāla numurs	12366220
EAN numurs	4002516712633
Mārketinga klase	Diamond
Iekārtas kategorija	
Saldētava	•
Konstrukcija	
Iebūvējama iekārta	•
Integrēta iebūvējama iekārta	•
Durvju vēršanās virziens	kreisajā pusē
Maināmas durvju eņģes	•
Iespējams uzstādīt blakus citai iekārtai	•
Konstrukcija	
Apgaismojums	BrilliantLight
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
“NoFrost”	•
“SoftClose”	•
“IceMaker” ar ūdensvada pieslēgumu	•
“Push2open”	•
“FullAccess”	•
“EasyClean”	•
“MaxLoad” eņģe	•
Smart Extras	
Padomi par dzesēšanu	•
RemoteUpdate	•
Dzesēšanas režīmi	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
IceMaker	•
Vadība	
Vadības koncepcija	MasterSensor
Intensīvā saldēšana	•
Temperatūras zonu skaits	1
Sabata režīms	•
Saldēšanas iekārta / zona	
Plauktu skaits	3
Saldēšanas kārbu skaits	2
Mazas kārbas durvju iekšpusē	1
Lielas kārbas durvju iekšpusē	3
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	E
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh	321,29
Elektroenerģijas patēriņš diennaktī, kWh	0,79
Drošība	
Bloķēšanas funkcija	•
Durvju brīdinājuma skaņas signāls	•


F 2813 Vi
"MasterCool" saldētava
augstākās klases dizainam un tehnikai lielā formātā.




EAN: 4002516712633 / Materiāla numurs: 12366220 /
Vecā materiāla numurs: 37281300D

Temperatūras brīdinājuma skaņas signāls saldētavai	•
Durvju brīdinājuma optiskais signāls	•
Temperatūras brīdinājuma optiskais signāls	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	762
Maksimālais nišas platums, mm	765
Minimālais nišas augstums, mm	2134
Maksimālais nišas augstums, mm	2164
Nišas dziļums, mm	629
Iekārtas platums, mm	756
Iekārtas augstums, mm	2125
Iekārtas dziļums, mm	608
Svars, kg	156,0
Stiprinājuma tehnoloģija	Fiksētās durvis
Dzesēšanas zonas durvju paneļa maks. svars, kg	28
Klimata klase	SN-T
Četrzvaigžņu saldēšanas zona, l	445
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā, h	10
Saldēšanas jauda, kg/diennaktī	23,00
Skaņas emisijas klase (A?D)	D
Skaņas emisijas, dB(A) re1pW	42
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50 - 60
Barošanas kabeļa garums, m	3,0
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Uz ekrāna pieejamās valodas	
Ar “MultiLingua” uz ekrāna pieejamās valodas	?????????, ??, ?????, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ???, ???, hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


F 2813 Vi
"MasterCool" saldētava
augstākās klases dizainam un tehnikai lielā formātā.

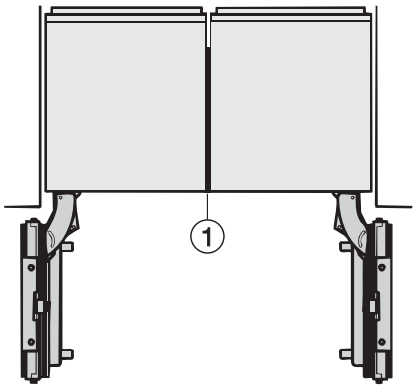


Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

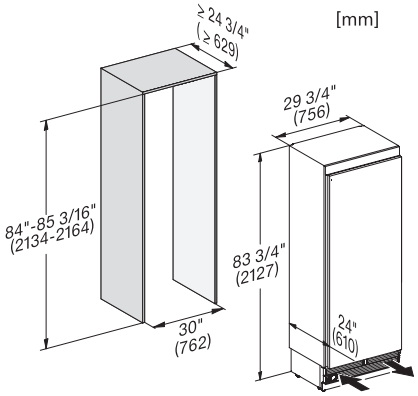


F2812Vi, F2813Vi, F2802Vi, F2811Vi, F2801Vi, MasterCool, inner space, installation drawings

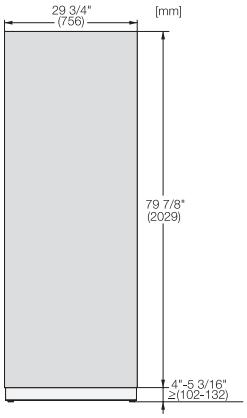


KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

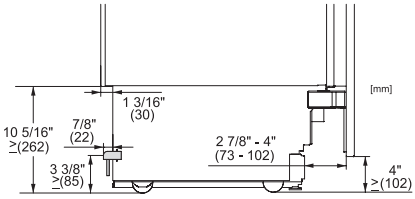


Sideview, MasterCool, Sketch

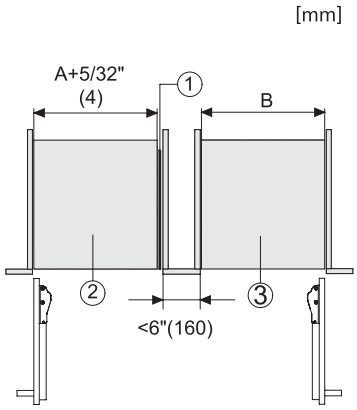

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

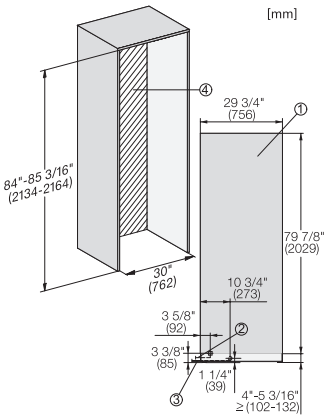

F2802Vi, F2812Vi, F2813Vi, F2812SF, F2801Vi, F2811Vi, F2811SF, installation, MasterCool, installation drawings

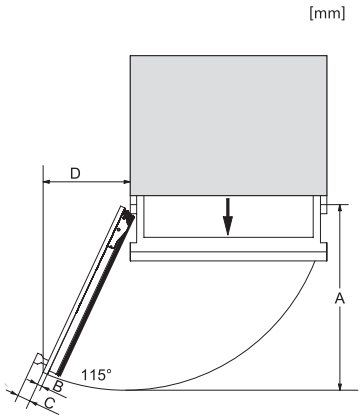

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote