KMDA 7473-1 FR Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

806 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona



- Miele visklusākais TwoInOne – ar Silence motoru
- Daudz vietas 🄿 4 plašas gatavoš. zonas, no tām 2 Flex virsmas
- Automātiska jaudas pakāpju regulēšana – Con@ctivity
- Kompakta vadība ar skaitļu rindu – ComfortSelect Plus
- Daudzveidīga uzstādīšana: Plug&Play, vadīta cirkulācija, gaisa novades sistēma



EAN: 4002516943150 / Materiāla numurs: 12904800 /
Vecā materiāla numurs: 26747376D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KMDA 7473-1 FR Silence
Ražotāja materiāla numurs	12904800
EAN numurs	4002516943150
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu	•
Darbības režīmi	
Vadīta gaisa novadīšana ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vadīta gaisa recirkulācija ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Nevadāma recirkulācija (Plug&Play variants)	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Nerūsējošā tērauda rāmis pa visu perimetru	•
Tvaika nosūkšana darba virsmas līmenī	•
Pārseguma režģa krāsa	Nerūsējošais tērauds
Tauku filtra krāsa	Nerūsējošais tērauds
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
Gatavošanas virsmu skaits	2
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	4
PowerFlex gatavošanas zonas	
Skaits	4
Veids	Flex gatavošanas zona
Diametrs, mm	Ø 110-210
Jauda, W	2100
Pastiprinātāja funkcija, W	3000
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	Kreisajā pusē
Veids	Flex gatavošanas virsma
Izmērs, mm	210x420
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	3700
Maks. jauda, W	3000
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	labajā pusē
Veids	Flex gatavošanas zona
Izmērs, mm	210x420
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	3700
Maks. jauda, W	3000
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	ComfortSelect Plus
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Jaudas pakāpju digitāla indikācija	•

KMDA 7473-1 FR Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

806 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona



EAN: 4002516943150 / Materiāla numurs: 12904800 /
Vecā materiāla numurs: 26747376D

Rādījumu krāsa	Dzeltena
Automātiskā uzvārīšana	•
Pastāvīga katlu atpazīšana	•
Siltuma uzturēšana	•
“Stop&Go” funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi)	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma indikators	•
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma indikators	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Smart Extras	
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	31,3
Silence motors	•
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,5
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,8
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	10
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Tīrīšanas aizsardzība	•
Ātra tvaika nosūcēja iekšpuses tīrīšana	•
Intensīva tvaika nosūcēja iekšpuses tīrīšana	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	205
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	533
Gaisa caurplūdes jauda intensīvajā pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	606
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	41
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64
Skaņas jauda Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	68
Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7473-1 FR Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

806 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona




EAN: 4002516943150 / Materiāla numurs: 12904800 / Vecā materiāla numurs: 26747376D

Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	51,0
Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	54,0
Gaisa recirkulācija	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	160
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	475
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	510
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	46,0
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	68,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	33,0
Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Iebūvēts dzesēšanas ventilators	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādījums	•
Loga kontaktslēdža pieslēgums	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	806
Izmēri, mm (augstums)	194
Izmēri, mm (dziļums)	526
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	201
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	780 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	500 mm
Svars, kg	16
Kopējā patērējamā jauda, kW	7,50
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Barošanas kabeļa garums, m	1,6
Komplektā iekļautie piederumi	
Barošanas kabelis	•
Aktīvās ogles filtrs DKF 35-P	•
Plug&Play adapters	•


KMDA 7473-1 FR Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


806 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona

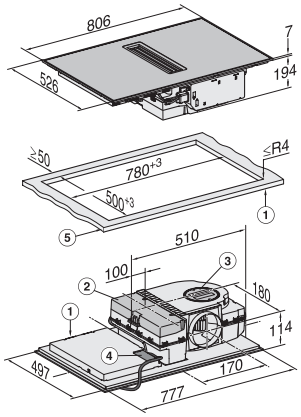


KMDA7272-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR, KMDA7473-1FR

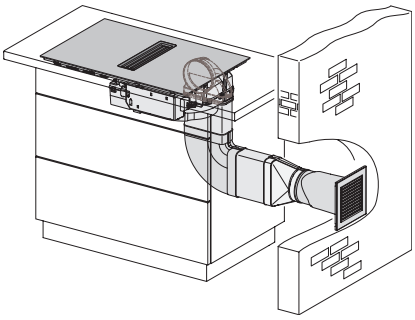


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

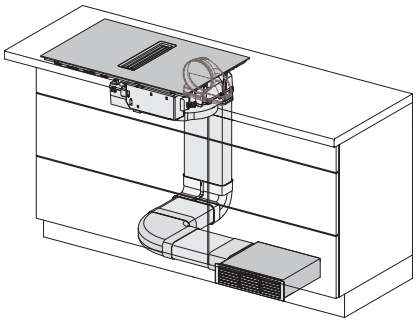


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

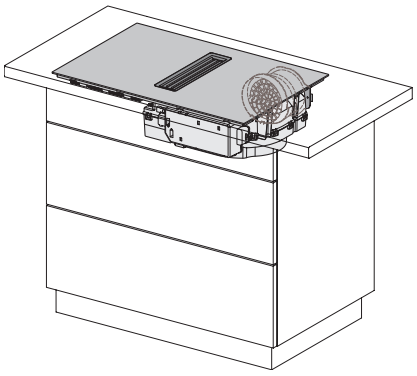


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

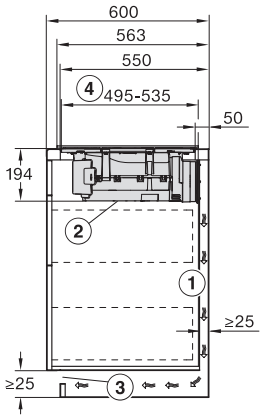


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play

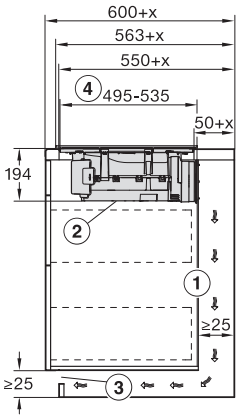


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play

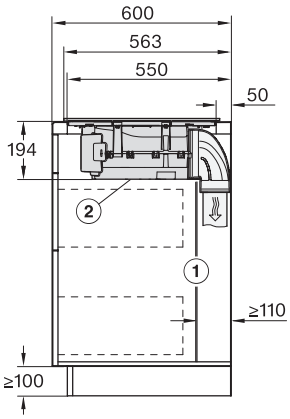

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top

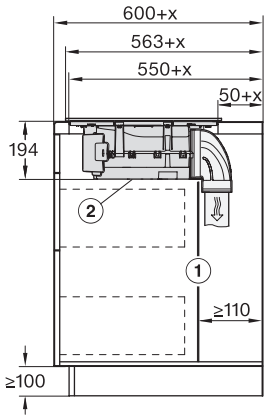

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X

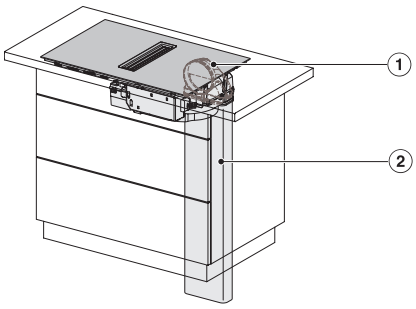


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis


KMDA 7473-1 FR Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


806 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona

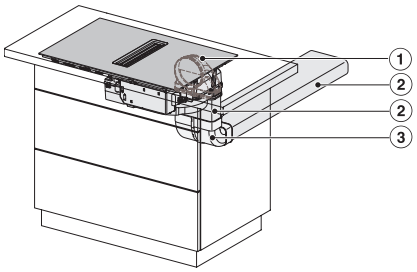


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

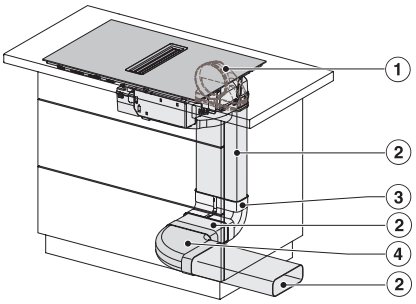


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis

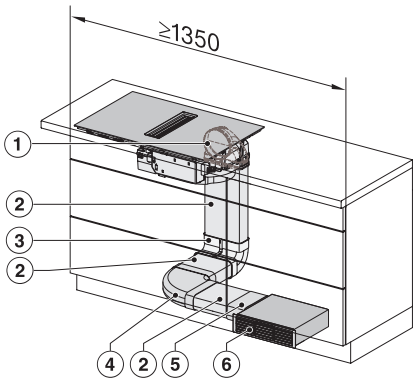


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

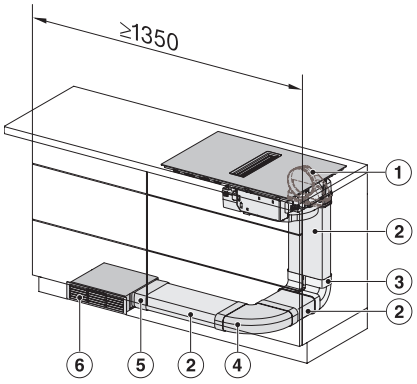


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

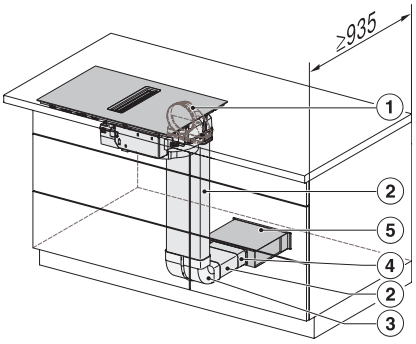


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

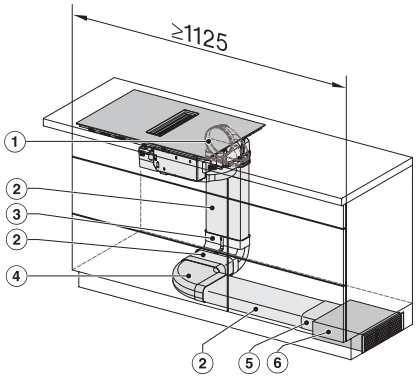


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

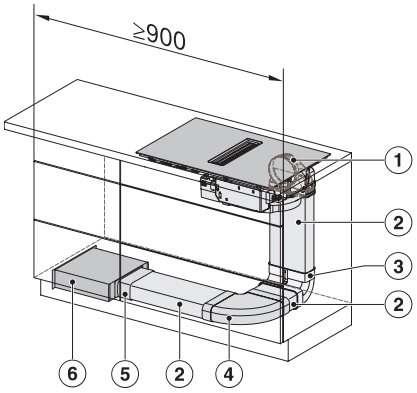

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

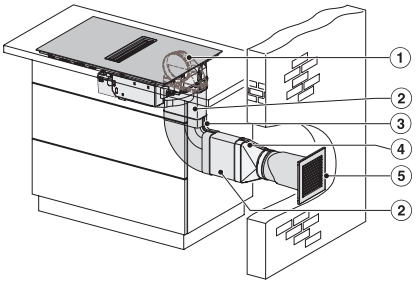

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

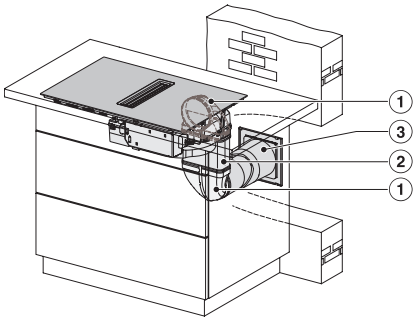


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7473-1 FR Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


806 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona

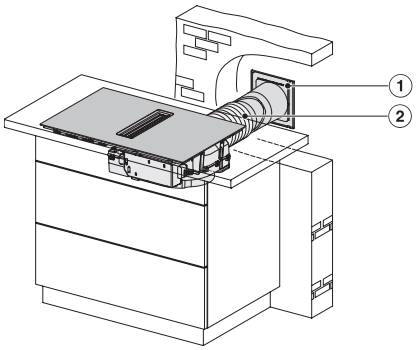


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

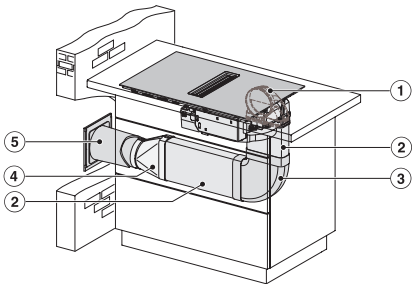


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

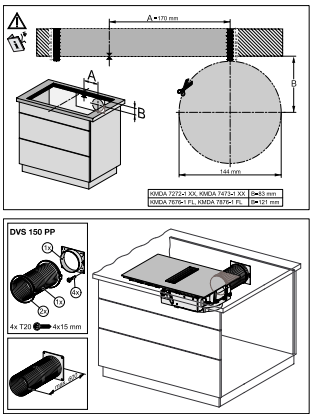


Installation plan DVS150PP

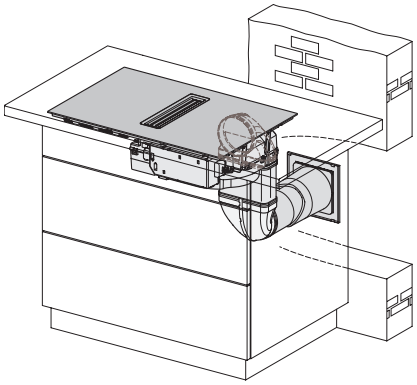


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

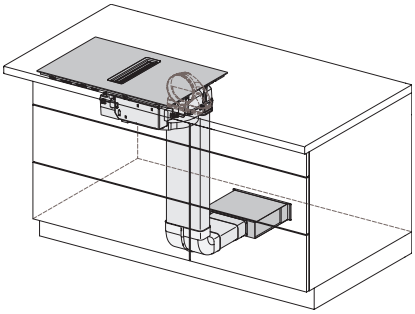


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

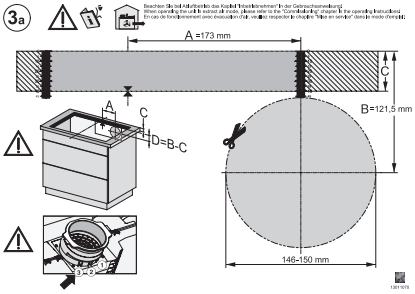

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

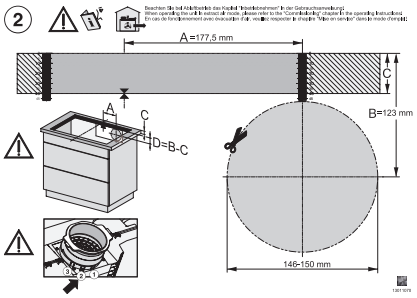

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

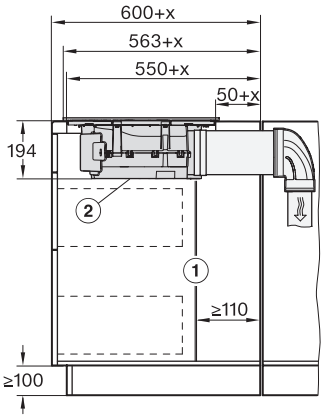

KMDA7473-1FR – Side view lying on top+X

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options