KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu 620 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona | MattFinish



- Cēla virsma neatkārtojamam virtuves iekārtojumam – MattFinish
- Vairāk vietas uz darba virsmas ar 60 cm platu modeli „divi vienā“.
- Izmantojiet četras pilna izmēra gatavošanas zonas, tostarp FlexZone lielākiem ēdiena gatavošanas traukiem
- Automātiska jaudas pakāpju regulēšana – Con@ctivity
- Daudzveidīga uzstādīšana: Plug&Play, vadīta cirkulācija, gaisa novades sistēma



EAN: 4002517034345 / Materiāla numurs: 13095140 /
Vecā materiāla numurs: 26D56493D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KMDA 5649 FL MattFinish
Ražotāja materiāla numurs	13095140
EAN numurs	4002517034345
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu	•
Darbības režīmi	
Vadīta gaisa novadīšana ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vadīta gaisa recirkulācija ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx,DUU 1500
Nevadāma recirkulācija (Plug&Play variants)	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	•
Stikla keramikas krāsa	Matēti melna
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Pret skrāpējumiem izturīga virsma	MattFinish
Efektīva pret pirkstu nospiedumiem	•
Tvaika nosūkšana darba virsmas līmenī	•
Pārseguma režģa krāsa	Melna
Tauku filtra krāsa	Nerūsējošais tērauds
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
Gatavošanas virsmu skaits	1
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	4
PowerFlex gatavošanas zonas	
Skaits	1
Veids	Flex gatavošanas zona
Jauda, W	2200/2300
Pastiprinātāja funkcija, W	2600/3000
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	priekšpusē kreisajā pusē
Veids	Divu ķēžu gredzens
Izmērs, mm	Ø 120-160
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	1500
Maks. jauda, W	1200
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	aizmugurējā kreisā
Veids	Divu ķēžu gredzens
Izmērs, mm	Ø 140-210
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	2600
Maks. jauda, W	2000
3. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	labajā pusē
Veids	Flex gatavošanas virsma
Izmērs, mm	210x380

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

620 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Materiāla numurs: 13095140 / Vecā materiāla numurs: 26D56493D

Maks. jauda ar Booster funkciju, W	3600
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Jaudas pakāpju digitāla indikācija	•
Rādījumu krāsa	Dzeltena
Automātiskā uzvārīšana	•
Pastāvīga katlu atpazīšana	•
Siltuma uzturēšana	•
“Stop&Go” funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi)	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma indikators	•
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma indikators	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	48,7
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	10
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Tīrīšanas aizsardzība	•
Ātra tvaika nosūcēja iekšpuses tīrīšana	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	230
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	495
Gaisa caurplūdes jauda intensīvajā pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	635
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	48
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	66
Skaņas jauda Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71
Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	35,0

KMDA 5649 FL MattFinish
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu
620 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona | MattFinish

EAN: 4002517034345 / Materiāla numurs: 13095140 /
Vecā materiāla numurs: 26D56493D

Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	53,0
Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	59,0
Gaisa recirkulācija	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	230
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m^3/h) atbilstoši EN 61591	490
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m^3/h) atbilstoši EN 61591	490
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	55,0
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	68,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	43,0
Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	59,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādījums	•
Loga kontaktslēdža pieslēgums	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	620
Izmēri, mm (augstums)	198
Izmēri, mm (dziļums)	520
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	198
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	558 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	487 mm
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	560
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	490
Svars, kg	17
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	624
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	524
Kopējā patērējamā jauda, kW	7,36
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Barošanas kabeļa garums, m	1,08


KMDA 5649 FL MattFinish
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu
620 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona | MattFinish




EAN: 4002517034345 / Materiāla numurs: 13095140 /
Vecā materiāla numurs: 26D56493D

Komplektā iekļautie piederumi	
Barošanas kabelis	•
Aromātu filtrs DKF 37-P	•
Plug&Play adapters	•


KMDA 5649 FL MattFinish
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu
620 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona | MattFinish

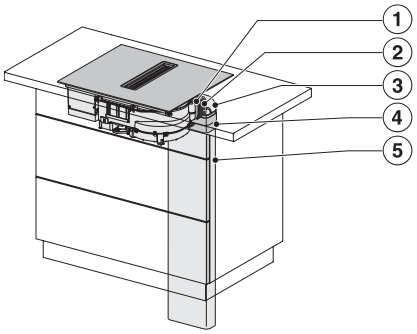


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

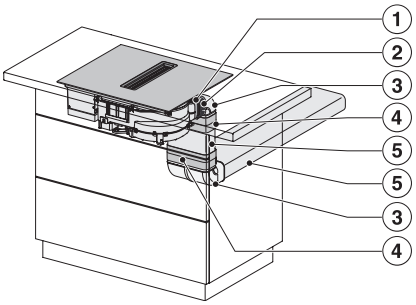


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

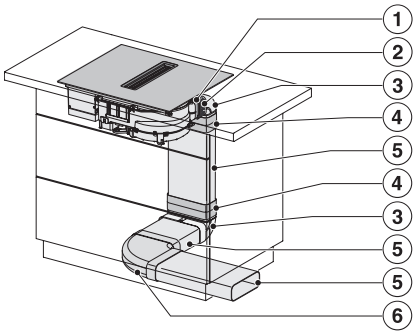


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

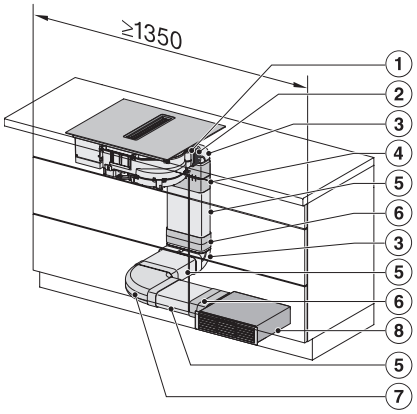


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

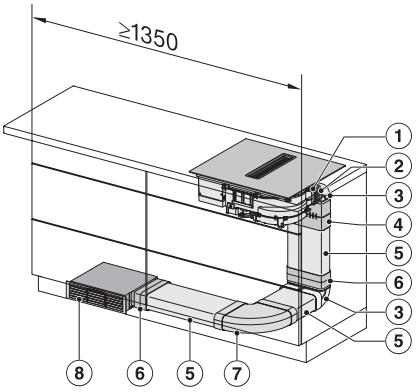


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

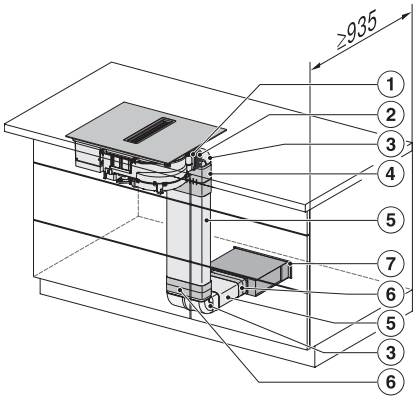


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

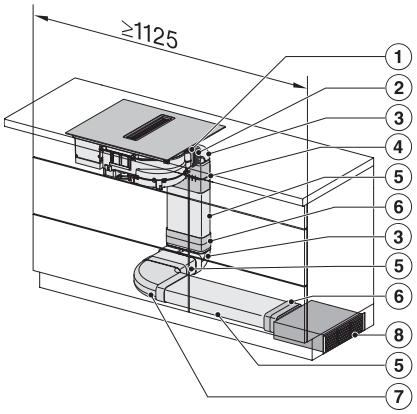

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

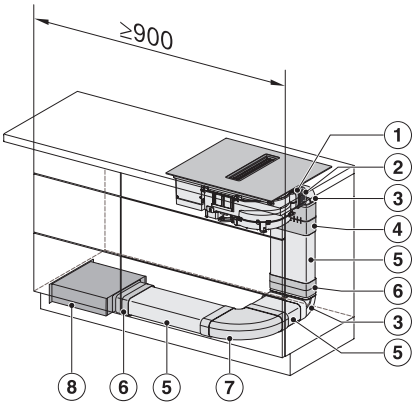



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

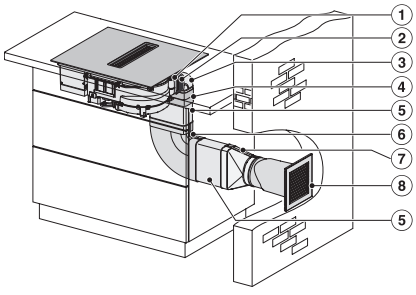


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu
620 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona | MattFinish

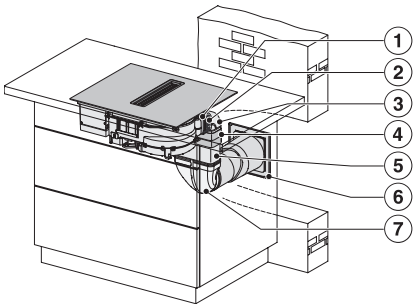

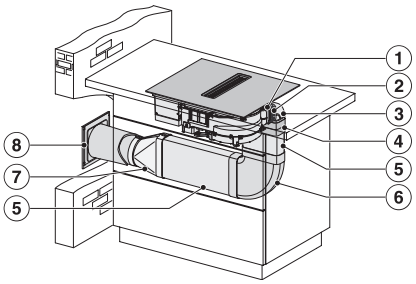


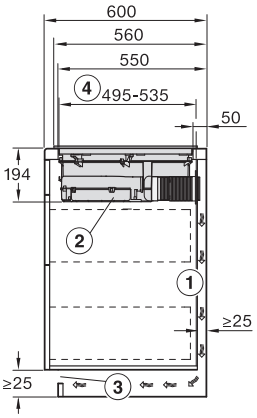



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

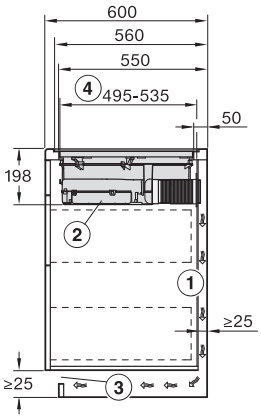



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

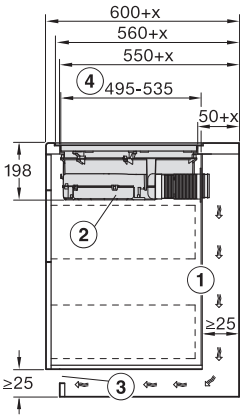

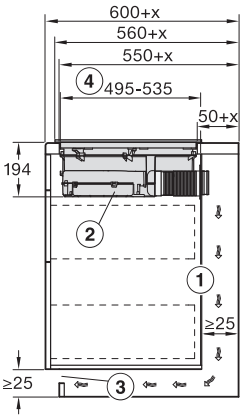

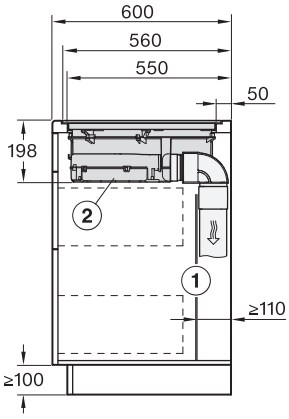

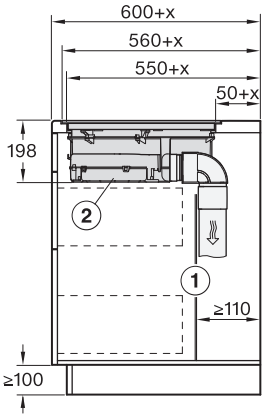

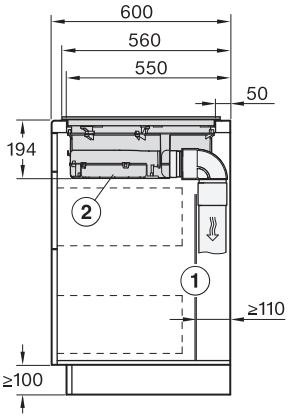

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

620 mm | atsevišķas gatavošanas zonas un Flex gatavošanas zona | MattFinish

