# D 600-3300 [G] LACO
Korytový mandl, plyn
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3300 mm.

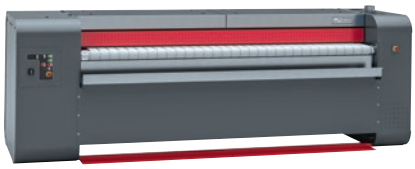

- Výkon 175.0 kg/h*, průměr válce 600 mm, pracovní šířka 3300 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – modulační plynový hořák (volitelné)
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516076049 / Číslo materiálu: 11034710 / Číslo starého materiálu: 53603335D

| | |
|---|---|
| **Provedení a konstrukce** | |
| Provedení | Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně |
| Řada | Professional |
| Vnější opláštění | Ocelově šedá |
| Průměr válce v mm | 600 |
| Pracovní šířka v mm | 3300 |
| Materiál koryta | Ocel (LACO) |
| Spodní ovinutí mandlu | Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami |
| Potah mandlu | Polyesterová jehlová plsť, Aramidová jehlová plsť (volitelně) |
| **Použití** | |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny | • |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| **Výkonové údaje** | |
| Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h | 175,0 |
| **Řídicí jednotka** | |
| Typ ovládání | Otočný volič |
| Dotykový displej (volitelně) | Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option) |
| Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min | 1,5 |
| Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min | 6,5 |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| **Standardní elektrické připojení** | |
| Druh ohřevu | Plyn |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Topný výkon ohřevu plynem v kW | 88,00 |
| Celkový příkon v kW | 4,82 |
| Jištění v A | 40 |
| Speciální napětí (volitelně) | • |
| **Teplonosné médium** | |
| Olejové oběhové čerpadlo | • |
| Obsah oleje v l | 60 |
| **Rozměry a hmotnost** | |
| Vnější rozměr, výška v mm | 1414 |
| Vnější rozměr, šířka v mm | 4275 |
| Vnější rozměr, hloubka v mm | 1945 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1514 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 4375 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 1640 |
| Hmotnost netto v kg | 2900 |
| Hmotnost brutto v kg | 2930 |

D 600-3300 [G] LACO
Korytový mandl, plyn
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3300 mm.

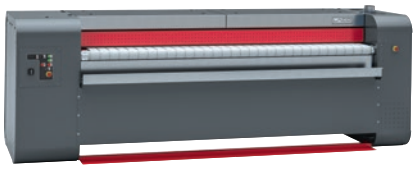

EAN: 4002516076049 / Číslo materiálu: 11034710 / Číslo starého materiálu: 53603335D

| | |
|---|---|
| **Emisní hodnoty** | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 70 dB(A) re 20 µPa |
| **Vybavení** | |
| Olejový hořák (volitelně) | • |
| Sada pro kapalný plyn LPG (volitelně) | • |
| Trojcestný ventil (volitelně) | • |
| Regulovatelný hořák včetně PLC řízení (volitelně) | • |
| Prodloužený odběrový stůl (volitelně) | • |
| Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů | • |
| Nožní spínání (volitelně) | • |
| Perforované vkládací pásy s přísavnou funkcí (volitelně) | • |
| Synchronizované vkládací pásy (volitelně) | • |
| Hlubší vkládací stůl (volitelně) | • |
| Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně) | • |
| Snímače prádla | • |
| Monitorování pomocí snímače (volitelně) | • |
| Odkládací vana | • |
| Zpětné vedení prádla (volitelně) | • |
| Poklop | • |
| Funkce pauzy | • |
| Flexibilní koryto svařované laserem | • |
| Air-Stream koryto (volitelně) | • |
| Otočný volič pro dvě teploty (volitelně) | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| **Možnosti připojení** | |
| Vkládací stroj (volitelně) | • |
| Skládání (volitelně) | • |
| **Normy, zkušební a identifikační označení** | |
| CE | • |