D 600-2200 [EL] LACO
Korytový mandl, elektrický
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 2200 mm

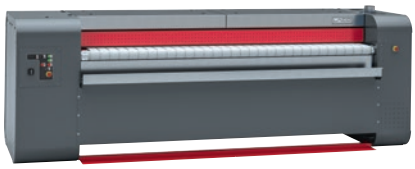

- Výkon 126.0 kg/h*, průměr válce 600 mm, pracovní šířka 2200 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – efektivní systém cirkulace oleje
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516076070 / Číslo materiálu: 11034740 / Číslo starého materiálu: 53602205D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	600
Pracovní šířka v mm	2200
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Polyesterová jehlová plsť, Aramidová jehlová plsť (volitelně)
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	126,0
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Otočný volič
Dotykový displej (volitelně)	Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option)
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	1,5
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	6,5
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektřina
Elektrická přípojka	3N AC 400-440V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	45,00
Celkový příkon v kW	49,82
Jištění v A	80
Speciální napětí (volitelně)	•
Teplonosné médium	
Olejové oběhové čerpadlo	•
Obsah oleje v l	90
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1414
Vnější rozměr, šířka v mm	3175
Vnější rozměr, hloubka v mm	1945
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1514
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3275
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1640
Hmotnost netto v kg	2200
Hmotnost brutto v kg	2230

D 600-2200 [EL] LACO
Korytový mandl, elektrický
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 2200 mm

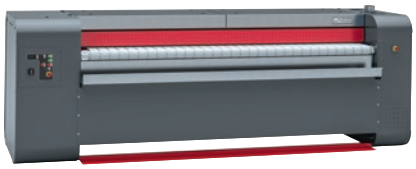

EAN: 4002516076070 / Číslo materiálu: 11034740 / Číslo starého materiálu: 53602205D

Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Vybavení	
Olejový hořák (volitelně)	•
Sada pro kapalný plyn LPG (volitelně)	•
Trojcestný ventil (volitelně)	•
Regulovatelný hořák včetně PLC řízení (volitelně)	•
Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Perforované vkládací pásy s přísavnou funkcí (volitelně)	•
Synchronizované vkládací pásy (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•
Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Monitorování pomocí snímače (volitelně)	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla (volitelně)	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Air-Stream koryto (volitelně)	•
Otočný volič pro dvě teploty (volitelně)	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•