Miele

D 800-2200 [S] LACO
Korytový mandl, pára
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 2200 mm

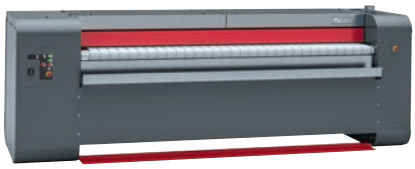

- výkon 167.0 kg/h*, průměr válce 800 mm, pracovní šířka2200 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – efektivní systém cirkulace oleje
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516076452 / Číslo materiálu: 11035370 / Číslo starého materiálu: 53802245D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	800
Pracovní šířka v mm	2200
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Aramidová jehlová plsť (volitelně), Polyesterová jehlová plsť
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	167,0
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Otočný volič
Dotykový displej (volitelně)	Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option)
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	3,0
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	12,0
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Pára
Elektrická přípojka	3N AC 400-440V 50HZ
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	40
Speciální napětí (volitelně)	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1615
Vnější rozměr, šířka v mm	3440
Vnější rozměr, hloubka v mm	2115
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1700
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3500
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1900
Hmotnost netto v kg	2600
Hmotnost brutto v kg	2630
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Vybavení	
Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Perforované vkládací pásy s přísavnou funkcí (volitelně)	•

D 800-2200 [S] LACO
Korytový mandl, pára
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 2200 mm

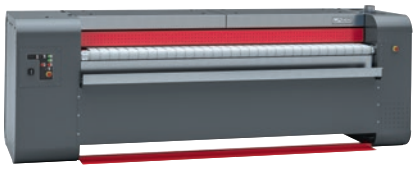

EAN: 4002516076452 / Číslo materiálu: 11035370 / Číslo starého materiálu: 53802245D

Synchronizované vkládací pásy (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•
Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Monitorování pomocí snímače (volitelně)	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla (volitelně)	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•