# D 800-3000 [S] LACO
Korytový mandl, pára
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3000 mm.

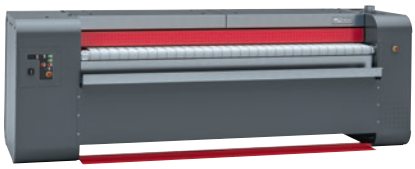

- Výkon 207.0 kg/h*, průměr válce 800 mm, pracovní šířka 3000 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – efektivní systém cirkulace oleje
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516076476 / Číslo materiálu: 11035390 / Číslo starého materiálu: 53803045D

| | |
|---|---|
| **Provedení a konstrukce** | |
| Provedení | Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně |
| Řada | Professional |
| Vnější opláštění | Ocelově šedá |
| Průměr válce v mm | 800 |
| Pracovní šířka v mm | 3000 |
| Materiál koryta | Ocel (LACO) |
| Spodní ovinutí mandlu | Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami |
| Potah mandlu | Polyesterová jehlová plsť, Aramidová jehlová plsť (volitelně) |
| **Použití** | |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny | • |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| **Výkonové údaje** | |
| Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h | 207,0 |
| **Řídicí jednotka** | |
| Typ ovládání | Otočný volič |
| Dotykový displej (volitelně) | Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option) |
| Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min | 3,0 |
| Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min | 12,0 |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| **Standardní elektrické připojení** | |
| Druh ohřevu | Pára |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Celkový příkon v kW | 3,30 |
| Jištění v A | 40 |
| Speciální napětí (volitelně) | • |
| **Rozměry a hmotnost** | |
| Vnější rozměr, výška v mm | 1615 |
| Vnější rozměr, šířka v mm | 4240 |
| Vnější rozměr, hloubka v mm | 2115 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1700 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 4300 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 1900 |
| Hmotnost netto v kg | 3100 |
| Hmotnost brutto v kg | 3130 |
| **Emisní hodnoty** | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 70 dB(A) re 20 µPa |
| **Vybavení** | |
| Prodloužený odběrový stůl (volitelně) | • |

D 800-3000 [S] LACO
Korytový mandl, pára
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3000 mm.

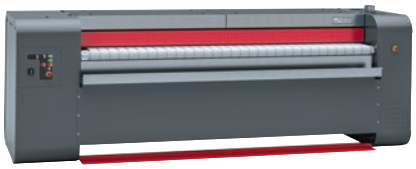

EAN: 4002516076476 / Číslo materiálu: 11035390 / Číslo starého materiálu: 53803045D

| | |
|---|---|
| Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů | • |
| Nožní spínání (volitelně) | • |
| Perforované vkládací pásy s přísavnou funkcí (volitelně) | • |
| Synchronizované vkládací pásy (volitelně) | • |
| Hlubší vkládací stůl (volitelně) | • |
| Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně) | • |
| Snímače prádla | • |
| Monitorování pomocí snímače (volitelně) | • |
| Odkládací vana | • |
| Zpětné vedení prádla (volitelně) | • |
| Poklop | • |
| Funkce pauzy | • |
| Flexibilní koryto svařované laserem | • |
| Nouzový vypínač | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| **Možnosti připojení** | |
| Vkládací stroj (volitelně) | • |
| Skládání (volitelně) | • |
| **Normy, zkušební a identifikační označení** | |
| CE | • |