

H 7440 B

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s LED osvětlením a PerfectClean.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Mimořádně snadné čištění – vybavení PerfectClean
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl
- Příklad propojitelný přes WiFi – Miele@home

A++

EAN: 4002516132561 / Číslo materiálu: 11104280 / Číslo starého materiálu: 22744014D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
VitroLine	•
Barva přístroje	Brilantová bílá
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časově programovatelné dávky páry	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++

H 7440 B

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s LED osvětlením a PerfectClean.



EAN: 4002516132561 / Číslo materiálu: 11104280 / Číslo starého materiálu: 22744014D

Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	49
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	35,0
Teploty ve °C	30–300
Celkový příkon v kW	3,20
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svídel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean (pár)	1

H 7440 B

Kompaktní pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s LED osvětlením a PerfectClean.



EAN: 4002516132561 / Číslo materiálu: 11104280 / Číslo starého materiálu: 22744014D

Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean (pár) 1

Odvápňovací tablety 2

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 B

Kompaktní pečicí trouba


v perfektně kombinovatelném designu s LED osvětlením a PerfectClean.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS

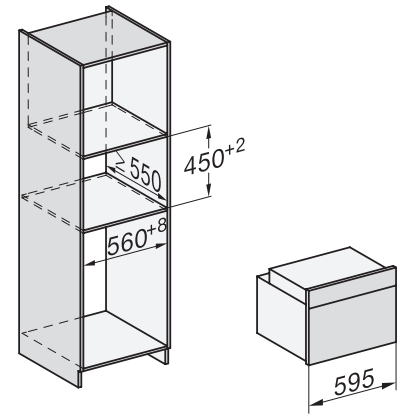


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings

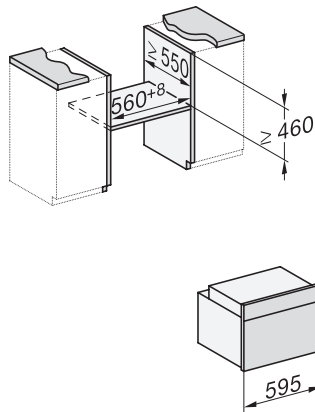


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings

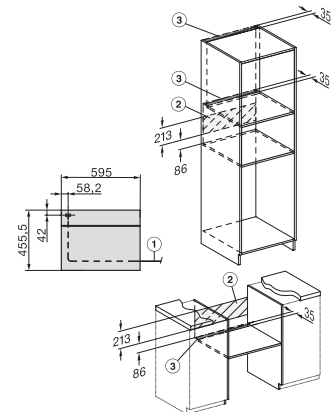


H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings

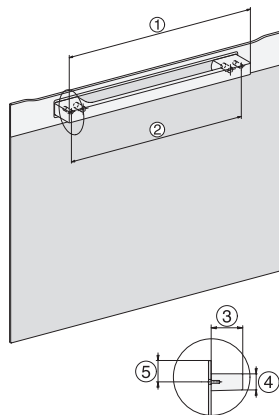

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

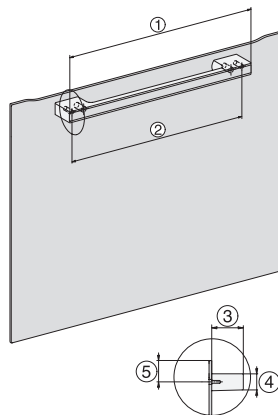

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

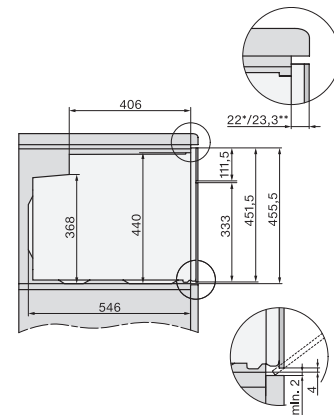

H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings