DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch

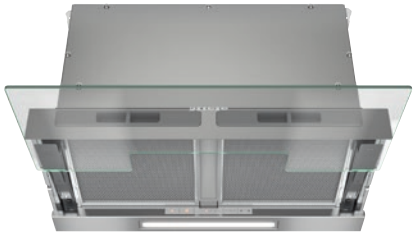

- ideální kombinace s varnými deskami podporujícími Con@ctivity
- lehký design – průhledný skleněný panel o šířce 60 cm
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean

EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 /
Číslo starého materiálu: 28S4640TD

Všeobecné údaje	
Označení modelu	DAS 4640
Číslo materiálu výrobce	11862220
Číslo EAN	4002516496304
Marketingová třída	Gold
Provedení	
Vestavný panelový odsavač par	•
Provedení a design	
Barva	Transparentní sklo
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 31-P, DKF 31-R
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Elektronické ovládání	•
Con@ctivity	Ano
EasySwitch	•
Intenzivní stupně	1
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Příjem notifikačních zpráv	•
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	27,4
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých)	2
Osvětlení	
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m^3/h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m^3/h) dle EN 61591	270
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m^3/h) podle EN 61591	380

Miele

DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch

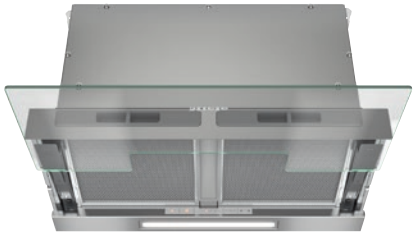

EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 / Číslo starého materiálu: 28S4640TD

Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591	600
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	37,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	52,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	23,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	50,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	160
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	260
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	405
Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591	580
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	50,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	27,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	57,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	561
Výška těla odsavače v mm	68
Hmotnost netto v kg	12,0
Hloubka těla odsavače v mm	307
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Celkový příkon v kW	0,08
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50

DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch

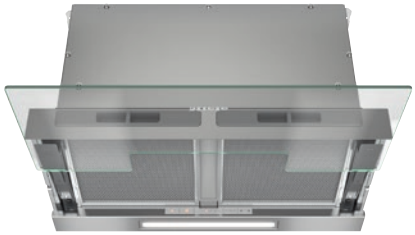

EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 /
Číslo starého materiálu: 28S4640TD

Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Montážní šablona	•
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•

DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch

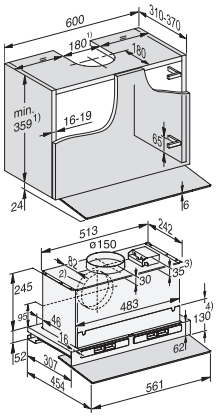

DAS4640, Installation drawings