

KS 4887 DD

Volně stojící chladnička

se zónou PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 a Click2open pro maximální komfort.



- 5x déle čerstvé díky aktivnímu zvlhčování – PerfectFresh Active
- nastavitelné osvětlení skleněných polic díky FlexiLight 2.0
- i přístroje bez rukojeti lze otevřít bez námahy díky Click2open
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool
- individuální přizpůsobení výšky polic ve dvířkách



EAN: 4002516515913 / Číslo materiálu: 11949670 / Číslo starého materiálu: 36488740EU1

Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Volně stojící přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Barva opláštění	Stříbrná
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí zóny	FlexiLight 2,0
Osvětlení ventilátoru	•
Osvětlení systému uchování čerstvosti	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Active
Jemné seřízení vnitřních dvířek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
XL vnitřní prostor	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Snadné otevírání dvířek	Click2open
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Nastavení s přesností na stupeň	Teplota chlazení
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	5
z toho dělitelné (FlexiBoard)	1
z toho osvětlené	3
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	3
Suchá zadní stěna	CleanSteel
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	2
Police ve dvířkách	4
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	134,30
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,36
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•

KS 4887 DD

Volně stojící chladnička

se zónou PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 a Click2open pro maximální komfort.




EAN: 4002516515913 / Číslo materiálu: 11949670 / Číslo starého materiálu: 36488740EU1

Technické údaje	
Šířka přístroje v mm	600
Výška přístroje v mm	1855
Hloubka přístroje v mm	675
Hmotnost v kg	76,3
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	387
z toho zóna PerfectFresh v l	141
Celkový užitečný objem v l	386
Třída úrovně emisí hluku (A-D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	35
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1200
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Organizační box PerfectFresh	•


KS 4887 DD

Volně stojící chladnička


se zónou PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 a Click2open pro maximální komfort.

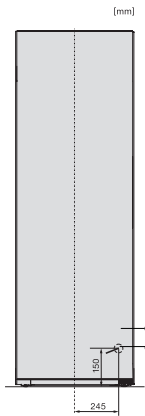


KS4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)

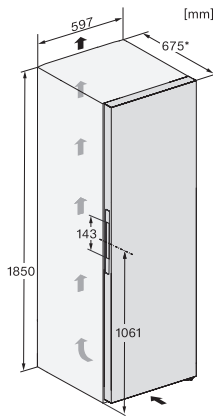


FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

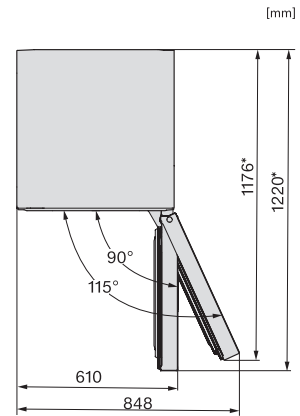


KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)

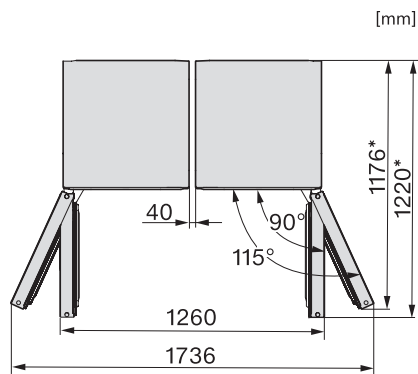


KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (footnote*) (installation drawings)

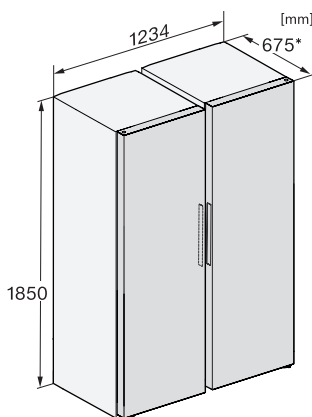


KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (footnote*) (installation drawings)

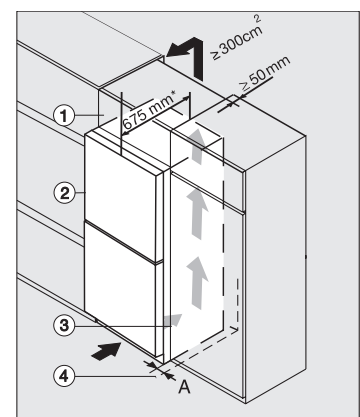

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (footnote*)

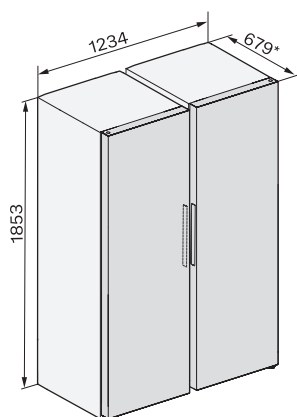

KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (footnote*)

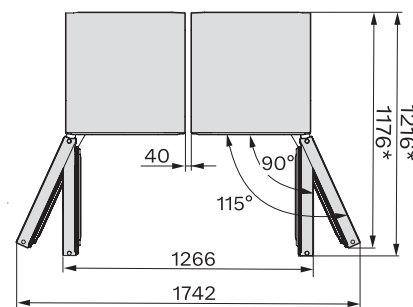

KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (footnote*)