

K 7797 C L

Vestavná chladnička

s ActiveDoor, PerfectFresh Active a FlexiLight 2.0 pro maximální komfort.



- 5x déle čerstvé díky aktivnímu zvlhčování – PerfectFresh Active
- automatické otevírání a zavírání dvířek přístroje – ActiveDoor
- individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool
- komfortní vyjímání díky otočné skleněné polici – FlexiTray



EAN: 4002516748052 / Číslo materiálu: 12444980 /

Číslo starého materiálu: 36779701EU1

<b>Kategorie přístrojů</b>	
Chladnička	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vlevo
<b>Design</b>	
Osvětlení chladicí zóny	FlexiLight 2,0
Osvětlení ventilátoru	•
Osvětlení systému uchování čerstvosti	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Active
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky	•
Jemné seřízení vnitřních dvířek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Snadné otevírání dvířek	ActiveDoor
<b>Řídicí jednotka</b>	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ne
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Počet odkládacích ploch	4
z toho osvětlené	3
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	3
Suchá zadní stěna	CleanSteel
CompactCase	•
Otočná police FlexiTray	•
Počet polic na konzervy ve dvířkách	3
Police na lahve ve dvířkách	2
Police ve dvířkách	5
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Roční spotřeba energie v kWh	99,65
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,27
<b>Bezpečnost</b>	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•

K 7797 C L

Vestavná chladnička

s ActiveDoor, PerfectFresh Active a FlexiLight 2.0 pro maximální komfort.



EAN: 4002516748052 / Číslo materiálu: 12444980 /

Číslo starého materiálu: 36779701EU1

Optický alarm při otevřených dvířkách


•

Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	1777
Maximální výška výklenku v mm	1793
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	1770
Hloubka přístroje v mm	546
Hmotnost v kg	70,5
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	26
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	296
z toho zóna PerfectFresh v l	98
Sklepní zóna v l	296
Celkový užitečný objem v l	296
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1200
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna světel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Organizační box PerfectFresh	•


## K 7797 C L

Vestavná chladnička


s ActiveDoor, PerfectFresh Active a FlexiLight 2.0 pro maximální komfort.

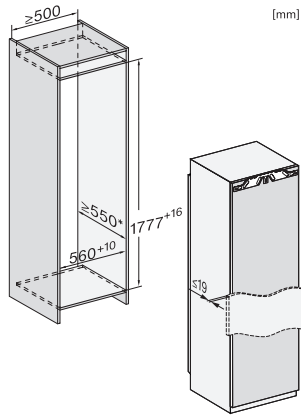

FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)

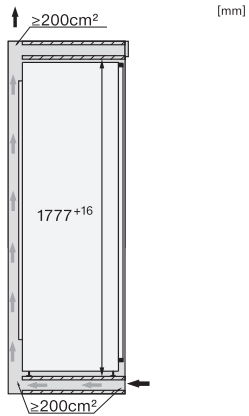

FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)

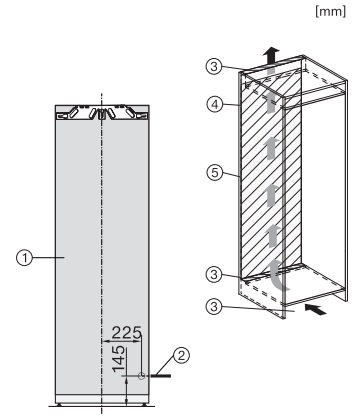

K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)