

KWT 6322 UG-1

Podstavná vinotéka

systémy FlexiFrame a Push2open pro vyšší flexibilitu a vysoce kvalitní design



- Paralelní skladování vína v samostatných teplotních zónách
- Žádné pachy v chladničce díky filtru Active AirClean
- Váš archiv vín dokonale vynikne díky LED osvětlení
- Optim. ochrana vína díky filtru UV v tón. skleněné čelní stěně
- Bezpečné skladování vína díky výsuvným odkládacím policím



EAN: 4002516770367 / Číslo materiálu: 12497000 / Číslo starého materiálu: 36632202EU1

Kategorie přístrojů	
Vinotéka	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Podstavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka
Osvětlení zóny pro víno	LED osvětlení
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Snadné otevírání dvířek	Push2open
Push2open	•
Počet dřevěných roštů	4
Počet roštů FlexiFrame	3
NoteBoard	Ano
Uložení s minimálními vibracemi	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	TouchControl
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Počet teplotních zón	2
Minimálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	5
Maximálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	20
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	G
Roční spotřeba energie v kWh	138,00
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,39
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	820
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	580
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	822
Hloubka přístroje v mm	577
Hmotnost v kg	50,0
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna v l	94
Počet lahví na víno o objemu 0,75 l	34 lahví

KWT 6322 UG-1

Podstavná vinotéka

systemy FlexiFrame a Push2open pro vyšší flexibilitu a vysoce kvalitní design




EAN: 4002516770367 / Číslo materiálu: 12497000 / Číslo starého materiálu: 36632202EU1

Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	35
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1500
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,8
Dodávané příslušenství	
Filtr Active AirClean	•


KWT 6322 UG-1

Podstavná vinotéka


systémy FlexiFrame a Push2open pro vyšší flexibilitu a vysoce kvalitní design

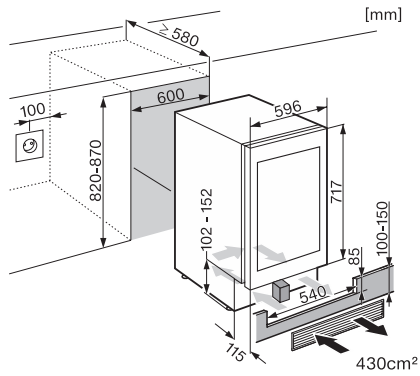


KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)

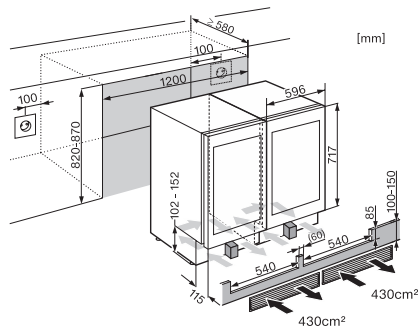

KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)

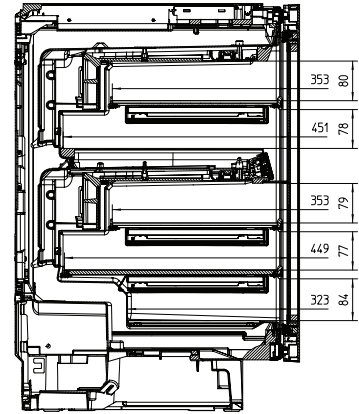

KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)

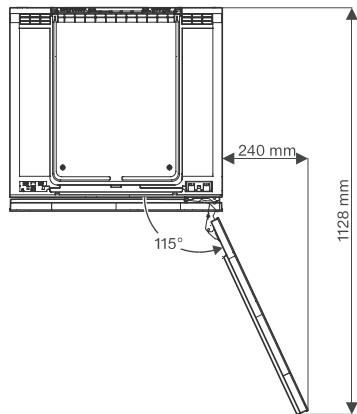

KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)