DA 2558

Шығару құрылғылары

ыңғайлы пайдалану үшін жарықдиодты жарықтандыру және батырмалы басқару элементтері бар.



- Арнайы жасалынған асүй дизайны 532 mm ені бойынша толықтай біріктірілген
- Бірегей пайдаланушының жайлылығы – Con@ctivity
- Қуатты – күшейткіш деңгейінде 600 m3/h
- Тиімді сүзгілеу- 10 қатпарлы тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгісі
- Тазалау оңай және қауіпсіз – Miele CleanCover

EAN: 4002516001430 / Material number: 10863200 /
Old Material Number: 28255855RU

General information	
Модель идентификаторы	DA 2558
Өндірушінің материал нөмірі	10863200
EAN нөмірі	4002516001430
Маркетинг санаты	Gold
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген сорғыш	•
Құрылыс түрі және дизайны	
Түсі	Тот баспайтын болат
Жұмыс режимдері	
Ауаарнасының түрі	Қайта жабдықтауға болады
Рецирк.түр.жин.(бөл. тап.беру)	DUU 151
Белс. көм.сүз.(бөлек тап.беру)	DKF 15-P
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home	•
Электрондық басқару элементтері	•
Con@ctivity	Иә
Қуат деңгейлері (Күшейткіш деңгейі жоқ сан)	3
Басқару элементтері	Жарық диодтары бар сенсорлық қосқыштар
Miele@mobile қолданбасы	•
Booster деңгейлері	1
Іске қосу уақыты 5/15 мин.	•
Май сүзгісінің қанығу индикаторы	•
Белсендірілген көмір сүзгісінің қанығу индикаторы	•
Жоғарғы бөліктің ішін тазалау оңай – CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Сүзгі жүйесі	
Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгілерінің саны (10 қабатты)	1
Жарықтандыру	
Саны x E	2 x 3 W
Жарық қарқындылығы, Жқ	330 lx
Түс температурасы, K	3000 Kelvin
Үрлегіш	
Екі әрекетті желдеткіш	•
Шығарылатын ауа	
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	250
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	300
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	360
EN 61591 стандартына сәйкес 1 Booster деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	600

DA 2558

Шығару құрылғылары

ыңғайлы пайдалану үшін жарықдиодты жарықтандыру және батырмалы басқару элементтері бар.



EAN: 4002516001430 / Material number: 10863200 / Old Material Number: 28255855RU

EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	47,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	51,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	56,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	67,0
EN 60704–2–13 сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (20 мкПа қатысты дБ(A))	32,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa	37,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	41,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	52,0
Рециркуляция	
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	200
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	250
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	320
EN 61591 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	530
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	55,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	59,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	63,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	72,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	39,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa	44,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	48,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	57,0
Қауіпсіздік	
Қауіпсіз өшіру	•
Техникалық деректер	
Жоғарғы бөлік ені, дюйм (мм)	532
Жоғарғы бөлік биіктігі, дюйм (мм)	50
Таза салмағы, кг	10,4
Сорғыштың жоғарғы бөлігінің тереңдігі, дюйм (мм)	372
Қуат сымының ұзындығы, м	1,5
Стандартты тығын орнатылған	•
Жалпы номиналды жүктеме, кВт	0,22
Кернеу, В	230

DA 2558

Шығару құрылғылары

ыңғайлы пайдалану үшін жарықдиодты жарықтандыру және батырмалы басқару элементтері бар.




EAN: 4002516001430 / Material number: 10863200 /
Old Material Number: 28255855RU

Сақтандырғыш номиналы, A	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50
Орнату ескертулері	
Жоғарғы жағындағы шығару құбырының қосылымы	•
Шығару құбырының диаметрі, мм	150
Wi-Fi қосылған Miele жылыту тақтасымен біріктіру	ұсынылған
Керек-жарақтар кіреді	
Қайтарылмайтын жапқыш	•

DA 2558

Шығару құрылғылары

ыңғайлы пайдалану үшін жарықдиодты жарықтандыру және батырмалы басқару элементтері бар.

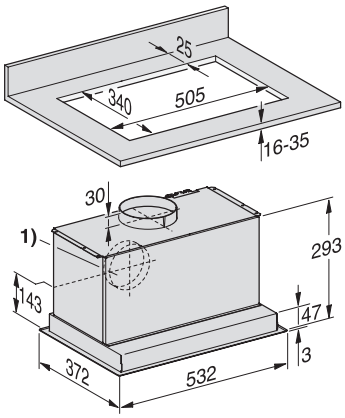

DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)