
KWT 7112 iG

шарапты қатты таңдайтындарға арналған FlexiFrame Plus және Push2open.

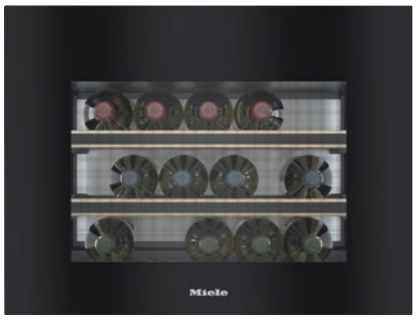


- FlexiFrame Plus арқасында үлкен шарап бөтелкелерін керемет сақтау
- Тұтқасыз асүйлерге үшін тамаша дизайн — Push2open
- Active AirClean сүзгісі арқасында тоңазытқыш бөлігінің иісі жоқ
- Шарапты керемет жарықта ұстаңыз — Жарық диодты жарықтандыру
- Боялған шыны бетіндегі УК сүзгілер арқылы шарапты оңтайлы қорғау

EAN: 4002516150923 / Material number: 11186580 / Old Material Number: 36711201EU1

General information	
Модель идентификаторы	KWT 7112 iG
Өндірушінің материал нөмірі	11186580
EAN нөмірі	4002516150923
Маркетинг санаты	Diamond
Құрылғының санаты	
Шарапты кондициялауға арналған қондырғы	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	Төменгі жағы
Дизайн	
Құрылғының алдыңғы жағының түсі	Обсидиан қара шыны
Боялған шыны есік	Иә
Шарапқа арналған бөлікті жарықтандыру	Жарық диодты жарықтандыру жүйесі
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Қажетті керек-жарақтар	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
Есікті ашуға арналған көмекші құрал	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Push2open	•
Сөрелердің жалпы саны	3
Сөрелер саны	3
Сөре материалы	Beechwood
FlexiFrame торларының саны	2
FlexiFrame ағаш. жасалған торлар саны	2
Төмен дірілді сақтау	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Шарап сақтау бойынша нұсқаулық	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Акцентті жарықтандыру	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	TouchControl
Температура аймағының №	1
Минималды температураны орнату ауқымы, C	5
Максималды температураны орнату ауқымы, C	20
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	G
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	115,71
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,31
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•

KWT 7112 iG

шарапты қатты таңдайтындарға арналған FlexiFrame Plus және Push2open.

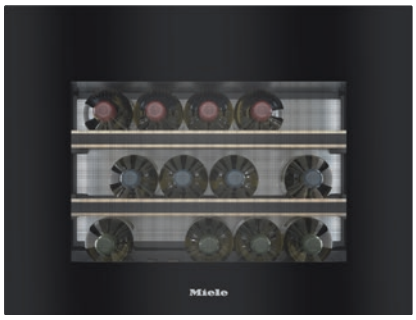


EAN: 4002516150923 / Material number: 11186580 / Old Material Number: 36711201EU1


Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	570
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	450
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	452
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының ені, мм	595
Құрылғының биіктігі, мм	455
Құрылғының тереңдігі, мм	559
Салмақ, кг	36,7
Климат класы	SN-ST
Тоңазытқыш бөлімі, л	47
Шарапқа арналған бөлігі, л	47
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	47
0,75 л Бордо бөтелкесінің сыйымдылығы (бөтелкелер №)	18 бөтелке
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	0
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	32
Токты тұтыну (мА)	500
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50
Қуат сымының ұзындығы, м	2,2
Керек-жарақтар кіреді	
Active AirClean сүзгісі	•

KWT 7112 iG


шарапты қатты таңдайтындарға арналған FlexiFrame Plus және Push2open.

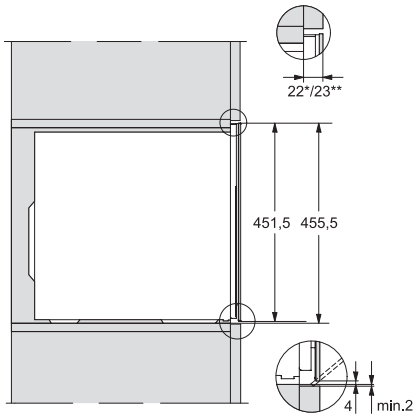


KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)

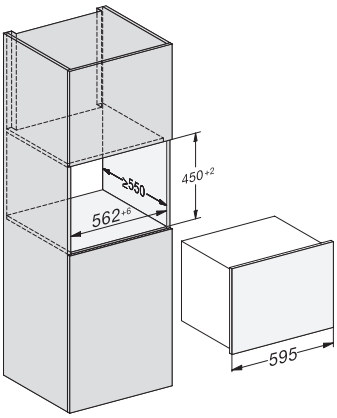

KWT7112 iG (Sketch)

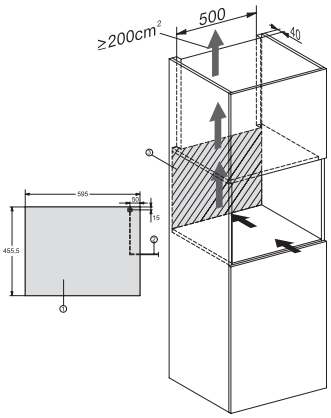

KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)

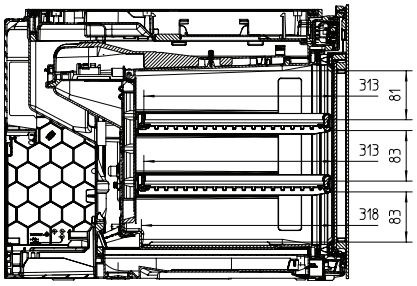

KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)