
DAS 4640

Жіңішке асханалық ауа сорғыш тар үстіңгі шкафқа орнатудағы EasySwitch басқаруымен

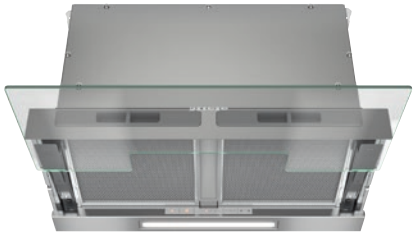


- Con@ctivity қолдауымен болған пісіру тақталарының тамаша комбинациясы
- Жеңіл дизайн — мөлдір шыныдан жасалған тақта, ені 60 см
- Біркелкі жарықтандыруға арналған жарық диодты жолақ
- Тиімді сүзгілеу- 10 қатпарлы тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгісі
- Қайта айналу режимі — Active AirClean немесе Longlife AirClean сүзгісі

EAN: 4002516496274 / Material number: 11878660 /
Old Material Number: 28S4640TRU

General information	
Модель идентификаторы	DAS 4640
Өндірушінің материал нөмірі	11878660
EAN нөмірі	4002516496274
Маркетинг санаты	Gold
Құрылыс түрі	
Жіңішке асүй ауа сорғышы	•
Құрылыс түрі және дизайны	
Түсі	Трансп. әйнек
Жұмыс режимдері	
Ауаарнасының түрі	Қайта жабдықтауға болады
Рецирк.түр.жин.(бөл. тап.беру)	DUU 151
Белс. көм.сүз.(бөлек тап.беру)	DKF 31-P, DKF 31-R
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home	•
Электрондық басқару элементтері	•
Con@ctivity	Иә
Шыныдағы сенсорлық басқару элементтері	•
Booster деңгейлері	1
Іске қосу уақыты 5/15 мин.	•
Май сүзгісінің қанығу индикаторы	•
Белсендірілген көмір сүзгісінің қанығу индикаторы	•
Жоғарғы бөліктің ішін тазалау оңай — CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Тиімділік	
PowerManagement жүйесі	•
Сүзгі жүйесі	
Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгілерінің саны (10 қабатты)	2
Жарықтандыру	
Саны x E	1 x 3 W
Жарық қарқындылығы, Жқ	300 lx
Түс температурасы, K	3500 Kelvin
Қараңғылау функциясы	•
Үрлегіш	
Екі әрекетті желдеткіш	•
Шығарылатын ауа	
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	180
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	270
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	380
EN 61591 стандартына сәйкес 1 Booster деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	600

DAS 4640

Жіңішке асханалық ауа сорғыш
тар үстіңгі шкафқа орнатудағы EasySwitch басқаруымен

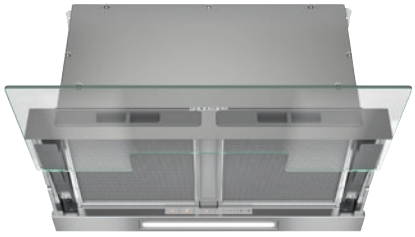


EAN: 4002516496274 / Material number: 11878660 /
Old Material Number: 28S4640TRU

EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	37,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	45,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	52,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	64,0
EN 60704–2–13 сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (20 мкПа қатысты дБ(A))	23,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa	31,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	39,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	50,0
Рециркуляция	
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	160
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	260
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	405
EN 61591 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ)	580
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	41,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	50,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	61,0
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(A) re 1 pW)	70,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	27,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa	37,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	48,0
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(A) re 20 µPa)	57,0
Қауіпсіздік	
Қауіпсіз өшіру	•
Бір қабатты қорғаныс әйнегі (ESG)	•
Техникалық деректер	
Жоғарғы бөлік ені, дюйм (мм)	561
Жоғарғы бөлік биіктігі, дюйм (мм)	68
Таза салмағы, кг	12,0
Сорғыштың жоғарғы бөлігінің тереңдігі, дюйм (мм)	307
Қуат сымының ұзындығы, м	1,5
Стандартты тығын орнатылған	•

DAS 4640

Жіңішке асханалық ауа сорғыш
тар үстіңгі шкафқа орнатудағы EasySwitch басқаруымен

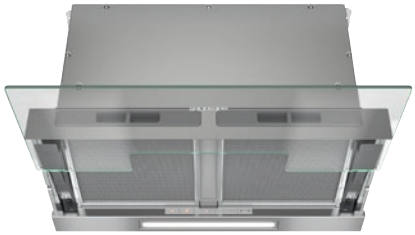


EAN: 4002516496274 / Material number: 11878660 /
Old Material Number: 28S4640TRU

Электрлік жылыту тақталарының үстіндегі минималды биіктік, мм	450
Жалпы номиналды жүктеме, кВт	0,08
Кернеу, В	230
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50
Орнату ескертулері	
Жоғарғы жағындағы шығару құбырының қосылымы	•
Жоғарғы және артқы жағындағы шығару қосылымы	•
Шығару құбырының диаметрі, мм	150
Бекіту үлгісі	•
Керек-жарақтар кіреді	
Қайтарылмайтын жапқыш	•

DAS 4640

Жіңішке асханалық ауа сорғыш
тар үстіңгі шкафқа орнатудағы EasySwitch басқаруымен

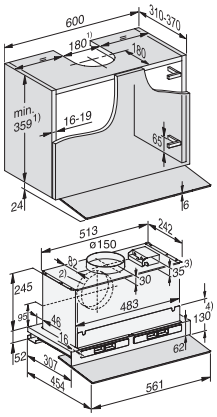

DAS4640, Installation drawings